


Die Optionen Ihrer Wahl.

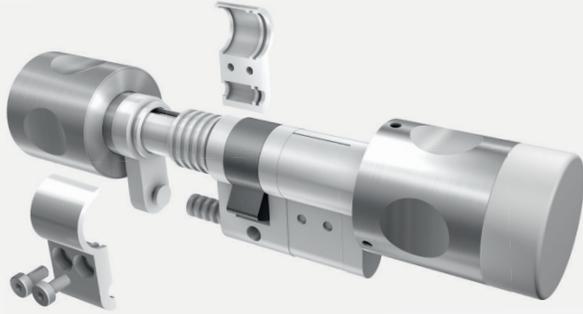

Längenanpassung

Einzigartige Längenanpassung in wenigen Sekunden mit den drei Halbschalensets

Kein spezielles Werkzeug notwendig

Flexibel anpassbar an Türstärken von 60mm bis 120mm⁽³⁾ in 2,5mm Schritten

Nachhaltig – Bei Umzug kann der Zylinder mitgenommen werden

Nachrüstbar – Mit nur einer Schraube entfernen Sie ihren alten mechanischen Profilzylinder aus der Tür und tauschen diesen gegen den smartloxx-Zylinder aus

Funktions-Freischaltung

Bestimmen Sie direkt beim Kauf oder später welche Funktion Ihr Zylinder erhalten soll. Die Freischaltung erfolgt direkt am Zylinder durch die Freischalte-Medien:


Identmedien - MIFARE DESFire, smartCode, smartGo

Administration - Zeitprofil, Protokoll, Fernprogrammierung, iOS-Admin

Erweiterung - Alarmanlage/EMA

Updatefähigkeit⁽⁴⁾

Die Firmware des Zylinders kann aktualisiert werden. Neu realisierte Funktionen können somit in bestehenden Systemen genutzt werden. Darunter befinden sich beispielsweise Lösungen für Online-/Internet-Anbindungen, Ferienwohnungen, Administration über Webbrowser, Multi-Faktor-Authentifizierung, REST-API.

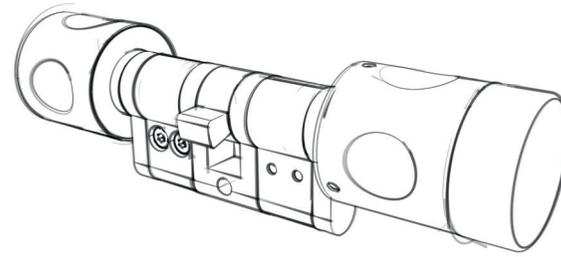


Über smartloxx

Im Süden von München konzipieren, entwickeln und produzieren wir modulare und flexible Produkte, die hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen.



Angefangen vom Privathaushalt bis hin zur Schließanlage im Gewerbe - unser Produkt ist an die Bedürfnisse seiner Anwender jederzeit anpassbar und wächst mit den Anforderungen.



Smartloxx GmbH
Further-Bahnhof-Str. 9 • 82041 Oberhaching
+49 89 67 80 66 30 • info@smartloxx.de

¹ Funktionalität abhängig von App und Smartphone-Modell


² AEAD, ECDH, Ed25519, AES, SHA

³ Türstärken über 120mm als Bestellvariante verfügbar

⁴ Ab Herstellungsdatum 05/22

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

smartloxx

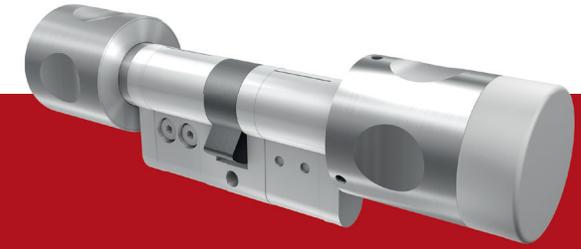

Innovative Schließsysteme



Touchcode



smartGo



Freischaltung



Längenanpassung

www.smartloxx.de

Mit diesen intelligenten Identmedien öffnen Sie in Zukunft Ihre Türen.

RFID-Transponder

Authentifizierung mit Karten, Tags und Fobs vom Typ MIFARE® DESFire®



smartCode

Eingabe des Codes an der Vorderseite des Knaufs



smartPhone

Authentifizierung über die App auf Ihrem Smartphone⁽¹⁾



smartGo

Bequemer Zutritt ohne das Smartphone⁽¹⁾ in die Hand zu nehmen



Der Verbindungsaufbau zwischen Smartphone und Zylinder erfolgt durch drehen des Knaufs. Somit wird eine unabsichtliche Öffnung vermieden und die Batterie geschont.

MIFARE und DESFire sind eingetragene Marken von NXP B.V.

Smartphone App.
Keine Nutzungsgebühren.

Nutzen Sie Ihr Smartphone zur Administration der Zylinder oder als Identmedium. Die Zylinder werden drahtlos über das Smartphone aktualisiert.

Nah/direkt



Fern⁽¹⁾



Zeitprofile

Der Zugang kann für jede Person zeitlich eingeschränkt werden. Erlauben Sie beispielsweise Ihren Mitarbeitern den Zutritt nur zu den Geschäftszeiten.

Protokoll

Der Zylinder protokolliert die letzten 3.000 Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und dem dazugehörigen Identmedium. So behalten sie den Überblick, wer das System wann genutzt hat.

Maximale Sicherheit.

Digitale und mechanische Sicherheit

Durch die Anwendung moderner sowie hoher technischer Standards⁽²⁾ aus dem Bereich der Kryptographie und Datenübertragung, bietet der Zylinder ein hohes Maß an digitaler Sicherheit. Das Sicherheitslevel ist vergleichbar mit der Verschlüsselung beim Online Banking.

Für den Betrieb wird keine Cloud benötigt und Sie haben die volle Kontrolle.

Die Identmedien MIFARE DESFire können über den Zylinder angelegt werden und erhalten eine individuell verschlüsselte Applikation auf dem Identmedium. Wir verwenden somit nicht die Unikatsnummer / UID, wodurch die einfache Kopie des Identmedium durch Dritte ausgeschlossen wird. Das Identmedium kann in weiteren Applikationen verwendet werden.

Die hohe mechanische Sicherheit wird mit einem Zieh- und Aufbohrschutz gewährleistet, in Verbindung mit den Einsatz von hochwertigen Materialien.

Komfort-Verriegelung

Sie wollen von außen komfortabel die Tür absperren, ohne Verwendung eines Identmediums? Ganz einfach – mit der nachrüstbaren Option „Komfort-Verriegelung“.



Alarmanlage⁽¹⁾

In Verbindung mit der drahtlosen Anbindung an unsere multiControl kann der Zylinder Ihre Alarmanlage steuern. Aktivieren Sie bei Bedarf Ihre Alarmanlage beim Verriegeln Ihrer Tür. Die Deaktivierung erfolgt automatisch mit der Türöffnung. Somit werden Fehleralarme reduziert.

