ARPO®

CATALOGUS
CATALOGUE

www.arpobv.nl

Geachte relatie,
Met trots presenteren wij u hierbij onze nieuwe catalogus.
Nog completer, nog overzichtelijker en met een nieuwe kleurrijke opmaak.
U treft een overzicht aan van ons leveringsprogramma, gerangschikt per productgroep.

Al sinds 1973 verzorgt ARPO de import, export, verkoop en service van machines en materiaal op het gebied van reiniging, beregening en gewasbescherming.

Eind 2008 zijn wij een geheel nieuw pand ingetrokken.
De nieuwbouw was noodzakelijk geworden vanwege de groei van ARPO in de afgelopen jaren.
Momenteel bestaat ons assortiment uit ruim 2000 artikelen.

Natuurlijk zullen wij in de toekomst nieuwe ontwikkelingen en toepassingen nauwlettend volgen, waardoor het assortiment zal blijven uitbreiden en zal meegroeien met de behoefte van u als klant.

Daarnaast hebben wij een eigen servicedienst. Deze verleent de voorziening van onderdelen, service en onderhoud van de betreffende producten.

Graag nodig ik u uit om regelmatig een bezoek te brengen aan onze website: www.arpobv.nl waar alle huidige prijzen te vinden zijn.
Indien gewenst kunt u online een bestelling plaatsen.

Wij hopen dat de basis voor een prettige en duurzame samenwerking hierbij is gelegd.

Met vriendelijke groet,
F.J.M. van der Loo

Pompen / *Pumps*		**Blz / *Page***
A.R. membraanpompen - hoge druk / lage druk	*A.R. pumps high pressure / low pressure*	6
A.R. membraanpompen met elektromotor	*Diaphragm pumps with electromotor*	10
A.R. membraanpompen met benzinemotor	*Diaphragm pumps with gasoil-engine*	12
Drukregelaars membraanpompen	*Control units diaphragm pumps*	13
A.R. plunjerpompen	*Pistonpumps*	15
A.R. plunjerpompen met elektromotor	*Pistonpumps with electromotor*	19
Drukregelaars plunjerpompen	*Controlunits piston pumps*	20
Spuitpistolen membraanpompen	*Sprayguns diaphragm pumps*	22
Accessoires spuitpistolen	*Accessori sprayguns*	26
Onderstellen met tank	*Wheel barrows with tank*	27

Hogedrukreinigers / *High-pressure cleaners*		
Blue Clean hogedrukreinigers	*Blue Clean high-pressure cleaners*	28
ARPO hogedukreinigers	*ARPO high-pressure cleaners*	30
Vaste hogedrukleiding materialen	*High-pressure wall couplings*	38
Accessoires hogedrukreinigers	*Accessori high-pressure cleaners*	39
Vloerreinigers hogedruk	*Floorcleaners high-pressure*	53
Wasborstels en toebehoren	*Wash-brushes and accessori*	55

Stof-/Waterzuigers / *Wet and dry vacuumcleaners*		
ELSEA stof-/waterzuigers	*ELSEA wet and dry vacuumcleaners*	61

Veegmachines / *Sweepers*		
ARPO veegmachines	*Arpo sweepers*	62

Algemeen / *General*		
Masterclip entclips	*Masterclip grafting clips*	65
Oplaadbare LED lamp	*Rechargeable LED lamp*	66
Vloerverwarming - koppelingen	*Floorheating - couplings*	67
Vloerverwarming - slangen	*Floorheating - hoses*	68

Slangen / *Hoses*

		Blz / *Page*
Pro-Trico waterslang	*Pro-Trico waterhose*	69
Turboflex waterslang	*Turboflex waterhose*	69
Quatroflex waterslang	*Quatroflex waterhose*	70
Edil-Trico fluorslang	*Edil-Trico fluorhose*	70
Vijverslang	*Pond-hose*	70
Universal tuinslang	*Universal gardenhose*	71
Seatricot waterslang	*Seatricot waterhose*	71
Rubin heetwaterslang	*Rubin hotwaterhose*	71
Nevelslang	*Waternix*	72
Druppelslang	*Soaker hose*	72
Rauclair industrieslang	*Rauclair monolayer hose*	73
Luchtslang PU	*Airhose pu*	73
Raufilam industrie-/compressorslang	*Raufilam reinforcement hose*	74
Polyflex PVC luchtslang	*Polyflex PVC airhose*	74
Aperfrut hogedrukslang 20-40 bar	*Aperfrut sprayinghose 20-40 bar*	75
Rautoxam hogedrukslang 80 bar	*Rautoxam sprayinghose 80 bar*	75
Altiplus hogedrukslang 80 bar	*Altiplus sprayinghose 80 bar*	76
Pro-Press	*Pro-Press*	76
Vinylslang plat oprolbaar blauw / rood	*Flat irrigation-hose blue / red*	77
Agriflat plat oprolbare slang	*Agriflat flat waterhose*	78
Pyroflat brandweerslang rood	*Pyroflat fire-hose red*	78
Zuig-/persslang	*Suction-/deliveryhose*	79
Zuigslang stalen spiraal	*Suctionhose*	80
Stofzuigerslang	*Vacuumcleaner hose*	81
Kalvermelkslang	*Milk-hose*	81
Calorform kasverwarmingsslang	*Calorform heating hose*	81
Airflex afzuigslang	*Flexible suctionhose*	82

Appendages / *Accessori*

Oorklemmen	*Earclamps*	83
Slangklemmen	*Hoseclamps*	84
SWIFT koppelingen	*Swift fastenings*	89
Kogelkranen	*Ball-valves*	90
ITAP vleugelkranen	*ITAP ball-valves*	93
Schuifafsluiters	*Gate valves*	94
Messing vaareinden	*Male hose-connections*	94
Voetkleppen	*Footvalves*	94
Tussenkleppen	*Check valves*	95

Drukleiding PE / *PE Hoses*

		Blz / *Page*
PE-40 KIWA leiding	*PE hose KIWA*	96
Platoprolbare PE	*PE lay flat hose*	96
PE slangkoppelingen	*PE hosecouplings*	97
Tyleen klemkoppelingen	*PE fast fittings*	98
Tyleen fittingen	*PE fittings*	105

Beregening / *Irrigation*

Turbine pop-up sproeiers	*Turbine pop-up sprinklers*	107
Static pop-up sproeiers instelbaar	*Static pop-up adjustable*	108
Static pop-up sproeiers vaste sproeihoek	*Static pop-up sprinklers with fixed angle*	108
Sectorsproeiers	*Full and part sprinklers*	109
Sproeistatieven	*Tripods*	110
Beregeningscomputer	*Electronic sprinkler computer*	110
Snelkoppelingen	*Brass quick connectors*	111
Spuitpistolen	*Sprayguns*	114
Sproeibroezen	*Extension tubes*	115
Sproeikoppen	*Showerheads*	116

Vernevelaars / *Sprayers*

Blue Line vernevelaars	*Blue Line sprayers*	117
Electric-spray vernevelaars	*Electric-spray nebulisers*	118
Fresh Fog vernevelaars	*Fresh Fog misting system*	119

Haspels / *Hosereel*

Slangenwagens	*Hosecarts*	120
Veerhaspels	*Hosereels with spring*	123
Accessoires hogedruk slanghaspels	*Accessoiri high-pressure hosereels*	126
Slanghaspels	*Hosereels*	128

Mobiele Reiniging / *Portable Cleaning*

Nomad mobiele reiniger	*Nomad portable cleaner*	130

A.R. membraanpompen - hoge druk

A.R. pumps - high pressure

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

A.R. hogedruk membraanpompen hebben een rustige loop. Ze zijn zeer degelijk en bij uitstek geschikt voor het werken met eigen water, open water, krijt, kalk enz. Compleet met drukregeling, bypass en manometer.
Plastic-coated high-pressure spraying diaphragm pumps. Complete with remote control units.

A005	A.R. DUE SP 13 ltr. 20 bar 0,6 pk	*A.R. DUE SP 3,5 gpm 290 psi 0,6 hp*	
A016	A.R. 252 25 ltr. 25 bar 2 pk	*A.R. 252 6,6 gpm 362 psi 2 hp*	
A017	A.R. 252 25 ltr. 25 bar 2 pk met poelie	*A.R. 252 6,6 gpm 362 psi 2 hp with pulley*	
A019	A.R. 252 25 ltr. 5 bar 2 pk met aftakseind 1"3/8	*A.R. 252 6,6 gpm 362 psi 2 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A020	A.R. 30 32 ltr. 40 bar 3,2 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 30 9,3 gpm 580 psi 3,2 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A025	A.R. 30 32 ltr. 40 bar 3,2 pk met poelie	*A.R. 30 9,3 gpm 580 psi 3,2 hp with pulley*	
A028	A.R. 30 32 ltr. 40 bar 3,2 pk met flens	*A.R. 30 9,3 gpm 580 psi 3,2 hp with flange*	
A034	A.R. 50 48 ltr. 40 bar 5 pk met poelie	*A.R. 50 13,7 gpm 580 psi 5 hp with pulley*	
A036	A.R. 50 48 ltr. 40 bar 5 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 50 13,7 gpm 580 psi 5 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A038	A.R. 50 48 ltr. 40 bar 5 pk met flens	*A.R. 50 13,7 gpm 580 psi 5 hp with flange*	
A039	A.R. 303 30 ltr. 40 bar 2,4 pk met flens	*A.R. 303 7,9 gpm 580 psi 2,4 hp with flange*	
A0391	A.R. 303 30 ltr. 40 bar 2,4 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 303 7,9 gpm 580 psi 2,4 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A0392	A.R. 303 30 ltr. 40 bar 2,4 pk met poelie	*A.R. 303 7,9 gpm 580 psi 2,4 hp with pulley*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
A040	A.R. 403 40 ltr. 40 bar 3,8 pk met flens	*A.R. 403 10,6 gpm 580 psi 3,8 hp with flange*	
A0401	A.R. 403 40 ltr. 40 bar 3,8 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 403 10,6 gpm 580 psi 3,8 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A402	A.R. 403 40 ltr. 40 bar 3,8 pk met poelie	*A.R. 403 10,6 gpm 580 psi 3,8 hp with pulley*	
A042	A.R. 503 55 ltr. 40 bar 5,2 pk met flens	*A.R. 503 14,5 gpm 580 psi 5,2 hp with flange*	
A0410	A.R. 503 55 ltr. 40 bar 5,2 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 503 14,5 gpm 580 psi 5,2 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A0411	A.R. 503 55 ltr. 40 bar 5,2 pk met poelie	*A.R. 503 14,5 gpm 580 psi 5,2 hp with pulley*	
A044	A.R. 813 81 ltr. 50 bar 9,9 pk met aftakaseind en flens	*A.R. 813 21,4 gpm 725 psi* *9,9 hp with cardanshaft and flange*	
A070	A.R. 1064 105 ltr. 50 bar 13,1 pk met aftakaseind en flens	*A.R. 1064 27,7 gpm 725 psi* *13,1 hp with cardanshaft and flange*	

A.R. membraanpompen - lage druk

A.R. pumps - low pressure

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

A.R. lagedruk membraanpompen hebben een rustige loop. Ze zijn zeer degelijk en bij uitstek geschikt voor het werken met eigen water, open water, krijt, kalk enz.
A.R. lagedruk membraanpompen zijn geplastificeerd en uitgevoerd zonder drukregeling.
Plastic-coated low-pressure diaphragm pumps. Without remote control units.

A051	A.R. 70 Bp 72 ltr. 20 bar 3,4 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 70 Bp* *19 gpm 220 psi 3,4 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A055	A.R. 115 Bp 114 ltr. 20 bar 5,5 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 115 Bp* *30,1 gpm 290 psi 5,5 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A056	A.R. 135 Bp 132 ltr. 20 bar 6,7 pk met aftakaseind 1"3/8	*A.R. 135 Bp* *34,9 gpm 290 psi 6,7 hp with cardanshaft 1"3/8*	
A058	A.R. 160 Bp 161 ltr. 20 bar 7,5 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 160 Bp* *42,5 gpm 290 psi 7,5 hp with cardanshaft 1"3/8(2x)*	
A060	A.R. 180 Bp 180 ltr. 20 bar 8,9 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 180 Bp* *47,6 gpm 290 psi 8,9 hp with cardanshaft 1"3/8(2x)*	
A062	A.R. 250 Bp 250 ltr. 20 bar 11,5 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 250 Bp* *66,1 gpm 290 psi 8,2 hp with cardanshaft 1"3/8 (2x)*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
A064	A.R. 280 Bp 282 ltr. 20 bar 13,9 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 280 Bp* *74,5 gpm 290 psi 13,9 hp with cardanshaft 1"3/8 (2x)*	
A065	A.R. 370 Bp 371 ltr. 20 bar 17,3 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 370 Bp* *98 gpm 290 psi 17,3 hp with cardanshaft (2x)*	
A063	A.R. 410 Bp 402,7 ltr. 20 bar 20,4 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 410 Bp* *106,4 gpm 290 psi 20,4 hp with cardanshaft 1"3/8 (2x)*	
A068	A.R. 460 Bp 453,1 ltr. 20 bar 23,1 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 460 Bp* *119,7 gpm 290 psi 23,1 hp with cardanshaft 1"3/8 (2x)*	
A066	A.R. 500 Bp 500 ltr. 20 bar 23 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 500 Bp* *132,2 gpm 290 psi 23 hp with cardanshaft (2x)*	
A067	A.R. 560 Bp 560 ltr. 20 bar 25,8 pk met aftakaseind (2-zijdig)	*A.R. 560 Bp* *149 gpm 290 psi 25,8 hp with cardanshaft (2x)*	

A.R. membraanpompen met elektromotor

Diaphragm pumps with electromotor

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

A.R. membraanpompen met elektromotor hebben een rustige loop. Ze zijn zeer degelijk en bij uitstek geschikt voor het werken met eigen water, open water, krijt, kalk enz. De hogedruk membraanpompen met elektromotor worden compleet geleverd met drukregeling. Zonder kabel en stekker.
Diaphragm pumps with electromotor. Complete with remote control units. Without plug and cable.

A006	A.R. DUE 12 VOLT 13 ltr. 10 bar 0,34pk 22A	*A.R. DUE 12 VOLT* *3,5 gpm 290psi 0,34hp 22Ah*	
A007	A.R. DUE 24 VOLT 13 ltr. 10 bar 0,34pk 44A	*A.R. DUE 24 VOLT* *3,5 gpm 290 psi 0,34hp 44Ah*	
A008	A.R. DUE EM 13 ltr. 25 bar 1,2pk 220V	*A.R. DUE EM* *3,5 gpm 290 psi 1,2 hp 220V*	
A009	A.R. DUE ET 13 ltr. 25 bar 1,2pk 380V	*A.R. DUE ET* *3,5 gpm 290 psi 1,2hp 380V*	
A010	A.R. 252 EM 25ltr. 25 bar 1,5pk 220V	*A.R. 252 EM* *6,6gpm 290 psi 1,5hp 220V*	
A011	A.R. 252 ET 25ltr 25 bar 1,5pk 380V	*A.R. 252 ET* *6,6 gpm 290 psi 1,5hp 380V*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
A018	A.R. 30 EM 32 ltr. 35 bar 3pk 220V	*A.R. 30 EM* *9,3 gpm 508psi 3hp 220V*	
A029	A.R. 30 ET 32 ltr. 40bar 4pk 380V	*A.R. 30 ET* *9,3 gpm 580psi 4hp 380V*	
A021	A.R. 303 EM 30 ltr. 40bar 3pk 220V	*A.R. 303 EM* *7,9 gpm 580psi 3hp 220V*	
A022	A.R. 303 ET 30 ltr. 40bar 4pk 380V	*A.R. 303 ET* *7,9 gpm 580psi 4hp 380V*	
A023	A.R. 403 EM 40 ltr. 40 bar 3pk 220V	*A.R. 403 EM* *10,6 gpm 580psi 3hp 220V*	
A024	A.R. 403 ET 40 ltr. 40bar 5,5pk 380V	*A.R. 403 ET* *10,6 gpm 580psi 5,5hp 380V*	
A041	A.R. 50 ET 48 ltr. 40bar 7,5pk 380V	*A.R. 50 ET* *13,7 gpm 580psi 7,5hp 380V*	

A.R. membraanpompen met benzinemotor

Diaphragm pumps with gasoil-engine

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

A.R. membraanpompen met benzinemotor hebben een rustige loop. Ze zijn zeer degelijk en bij uitstek geschikt voor het werken met eigen water, open water, krijt, kalk enz. De membraanpompen worden compleet geleverd met drukregeling. Alle uitvoeringen zijn tegen meerprijs uitvoerbaar met HONDA motoren.
Diaphragm pumps with gasoil-engine. Complete with remote control unit. Possible to deliver pumps with HONDA engines on request.

A012	A.R. 252 S 25 ltr 25 bar met B&S benzinemotor 3,5pk	*A.R. 252 S* *6,6 gpm 362psi 3,5hp B&S*	
A030	A.R. 30 S 32ltr 35bar met B&S benzinemotor 6,5pk	*A.R. 30 S* *9,3gpm 508psi 6,5hp B&S*	
A093	A.R. 303 S 30ltr 40bar met B&S benzinemotor 6,5pk	*A.R. 303 S* *7,9gpm 580psi 6,5hp B&S*	
A095	A.R. 403 S 40ltr 40 bar met B&S benzinemotor 9pk	*A.R. 403 S* *10,6 gpm 580psi 9hp B&S*	
A0100	A.R. 50 S 52ltr 40 bar met B&S benzinemotor 6,5pk	*A.R. 50 S* *13,7gpm 580psi 9hp B&S*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
AT1912	drukregeling A.R.19 /AR DUE nieuw	*control unit A.R. 19 /AR DUE new*	
AT1994	drukregeling A.R. DUE oud	*control unit A.R. DUE old*	
A610	GI-40 drukregeling voor A.R.30/50/303/403	*GI-40* *control unit A.R. 30/50/303/403*	
A620	RM-40 drukregeling voor A.R.503	*RM-40* *control unit A.R. 503*	
A602	GR-30 drukregeling voor A.R.252	*GR-30* *control unit A.R. 252*	
A603	GR-40 drukregeling voor A.R.303/403	*GR-40* *control unit A.R. 303/403*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
A604	Bymatic-50 drukregeling voor A.R.1254/1554	*Bymatic-50* *control unit A.R. 1254/1554*	
A605	ECM drukregeling voor A.R. 70-160 Bp	*ECM* *control unit A.R. 70-160 Bp*	
A607	IDROCONSTANT drukregeling voor A.R. 160-280 Bp	*IDROCONSTANT* *control unit A.R. 160-280 Bp*	
A608	VDR-50 drukregeling voor A.R.813/1064	*VDR-50* *control unit A.R. 813/1064*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

Alle A.R. plunjerpompen hebben keramische plunjers en speciale manchetten. De levensduur is zeker ca. 2500 bedrijfsuren.
De pompen zijn op de fabriek zelfs onderworpen aan duurtests van 5000 uur! Temperatuur tot maximaal 60 graden C.
All A.R. piston pumps have ceramic pistons and special seals. Pumps comply with standards of the highest level.

POMPTYPE XM-M
1450 toeren 24 mm as / *1450 rpm 24mm solid shaft*
Speciale pomp voor toepassing in verneveling / *Special misting-pumps*

A406	XM-M 01.10	1 ltr	100 bar	0,2 kW	*XM-M 01.10*	*0.26 gpm*	*1450 psi*	*0,2 kW*
A408	XM-M 02.10	2 ltr	100 bar	0,4 kW	*XM-M 02.10*	*0.52 gpm*	*1450 psi*	*0,4 kW*
A410	XM-M 04.10	4 ltr	100 bar	0,8 kW	*XM-M 04.10*	*1.06 gpm*	*1450 psi*	*0,8 kW*
A412	XM-M 08.10	8 ltr	100 bar	1,5 kW	*XM-M 08.10*	*2.11 gpm*	*1450 psi*	*1,5 kW*

POMPTYPE XT-C
1450 toeren 24 mm as / *1450 rpm 24mm solid shaft*

A080	XT 13.09	13 ltr	90 bar	2,2 kW	*XT 13.09*	*3.43 gpm*	*1300 psi*	*2,2 kW*
A082	XT 13.12	13 ltr	120 bar	3,0 kW	*XT 13.12*	*3.43 gpm*	*1740 psi*	*3,0 kW*
A084	XT 13.15	13 ltr	150 bar	3,6 kW	*XT 13.15*	*3.43 gpm*	*2200 psi*	*3,6 kW*

POMPTYPE RK
1450 toeren 24 mm as / *1450 rpm 24mm solid shaft*
Geschikt voor intensief professioneel gebruik. / *All pumps are made for professional use*
Temperatuur tot maximaal 60 graden C / *Temperature max. 60 C Ceramic pistons and special seals*

A090	RK 15.15	15 ltr	150 bar	4,0 kW	*RK 15.15*	*3.96 gpm*	*2200 psi*	*4,0 kW*
A092	RK 15.20	15 ltr	200 bar	5,5 kW	*RK 15.20*	*3.96 gpm*	*2900 psi*	*5,5 kW*
A094	RK 15.25	15 ltr	250 bar	7,5 kW	*RK 15.25*	*3.96 gpm*	*3600 psi*	*7,5 kW*
A096	RK 15.28	15 ltr	280 bar	8,2 kW	*RK 15.28*	*3.96 gpm*	*4000 psi*	*8,2 kW*
A098	RK 18.12	18 ltr	120 bar	4,0 kW	*RK 18.12*	*4.75 gpm*	*1740 psi*	*4,0 kW*
A100	RK 18.16	18 ltr	160 bar	5,5 kW	*RK 18.16*	*4.75 gpm*	*2300 psi*	*5,5 kW*
A102	RK 18.20	18 ltr	200 bar	7,5 kW	*RK 18.20*	*4.75 gpm*	*2900 psi*	*7,5 kW*
A108	RK 21.10	21 ltr	100 bar	4,0 kW	*RK 21.10*	*5.55 gpm*	*1450 psi*	*4,0 kW*
A110	RK 21.15	21 ltr	50 bar	5,5 kW	*RK 21.15*	*5.55 gpm*	*2200 psi*	*5,5 kW*
A112	RK 21.20	21 ltr	200 bar	7,5 kW	*RK 21.20*	*5.55 gpm*	*2900 psi*	*7,5 kW*

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

POMPTYPE XWF

1000 toeren 24mm as / *1000 rpm 24mm solid shaft*

Pompen met een grote literopbrengst en hoge werkdruk. De grote spoelwerking maakt deze pompen uitstekend geschikt voor gebruik bij riool- en gevelreiniging.
Pumps with high flow. Special designed for drainmachines.

A118	XWF 26.12	26 ltr	120 bar	5,5 kW	*XWF 26.12*	*6.87 gpm*	*1740 psi*	*5,5 kW*
A120	XWF 26.15	26 ltr	150 bar	7,5 kW	*XWF 26.15*	*6.87 gpm*	*2200 psi*	*7,5k W*
A125	XWF 26.20	26 ltr	200 bar	11,0 kW	*XWF 26.20*	*6.87 gpm*	*2900 psi*	*11,0 kW*
A130	XWF 30.18	30 ltr	180 bar	11,0 kW	*XWF 30.18*	*7.92 gpm*	*2600 psi*	*11,0 kW*
A134	XWF 36.17	36 ltr	170 bar	11,0 kW	*XWF 36.17*	*9,51 gpm*	*2500 psi*	*11,0 kW*

POMPTYPE XWL

1450 toeren 24mm as / *1450 rpm 24mm solid shaft*

Zware plunjerpomp voor spoel- en rioolwerk. / *Heavy pistonpump for drainmachines and special applications.*

A141	XWL 36.15	36 ltr	120 bar	10,5 kW	*XWL 36.15*	*9.51 gpm*	*2200 psi*	*10,5 kW*
A142	XWL 42.05	42 ltr	50 bar	4 kW	*XWL 42.05*	*11.09 gpm*	*725 psi*	*4 kW*
A143	XWL 42.07	42 ltr	70 bar	5,9 kW	*XWL 42.07*	*11.09 gpm*	*1000 psi*	*5,9 kW*
A144	XWL 42.10	42 ltr	100 bar	8,2 kW	*XWL 42.10*	*11.09 gpm*	*1450 psi*	*8,2 kW*
A145	XWL 42.15	42 ltr	150 bar	11,8 kW	*XWL 42.15*	*11.09 gpm*	*2200 psi*	*11,8 kW*

POMPTYPE XW-SXW

POMPTYPE XW 1450 toeren 24mm as / *PUMPTYPE XW 1450 rpm 24mm solid shaft*

Zware plunjerpomp voor intensief industrieel gebruik. / *Heavy pistonpump for industrial applications.*

A148	XW 30.10	30 ltr	100 bar	5,5 kW	*XW 30.10*	*7.92 gpm*	*1450 psi*	*5,5 kW*
A149	XW 30.15	30 ltr	150 bar	7,5 kW	*XW 30.15*	*7.92 gpm*	*2200 psi*	*7,5 kW*
A150	XW 30.20	30 ltr	200 bar	10 kW	*XW 30.20*	*7.92 gpm*	*2900 psi*	*10 kW*
A151	XW 30.25	30 ltr	250 bar	14 kW	*XW 30.25*	*7,92 gpm*	*3600 psi*	*14 kW*
A152	SXW 15.35	15 ltr	350 bar	11 kW	*SXW 15.35*	*3.96 gpm*	*5100 psi*	*11 kW*
A153	SXW 21.35	21 ltr	350 bar	15 kW	*SXW 21.35*	*5.55 gpm*	*5100 psi*	*15 kW*

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

POMPTYPE SHP

POMPTYPE SHP 1450 toeren 24mm as. Zware plunjerpomp max. 500 bar voor intensief industrieel gebruik.

PUMPTYPE SHP 1450 rpm 24mm solid shaft. Heavy pistonpump max. 7250 psi for industrial applications.

A154	SHP 15.50	15 ltr	500 bar	15 kW	*SHP 15.50*	*3.96 gpm*	*7250 psi*	*15 kW*
A155	SHP 22.50	22 ltr	500 bar	20 kW	*SHP 22.50*	*5.80 gpm*	*7250 psi*	*20 kW*

POMPTYPE RK-SS

RK-SS 1450 toeren 24mm as / *RK-SS 1450 rpm 24mm solid shaft*

Pompen speciaal ontwikkeld voor gebruik chemicalien. De pompkop en interne pompdelen zijn gemaakt van RVS. Ideaal voor voedingssector.

Pumps special designed for the use of chemicals. Pumphead and internal parts are made of Stainless Steel.

A159	RK-SS 11.11	11 ltr	110 bar	2,2 kW	*RK-SS 11.11*	*2.90 gpm*	*1600 psi*	*2,2 kW*
A161	RK-SS 13.17	13 ltr	170 bar	4 kW	*RK-SS 13.17*	*3.43 gpm*	*2500 psi*	*4 kW*
A162	RK-SS 15.15	15 ltr	150 bar	4 kW	*RK-SS 15.15*	*3.96 gpm*	*2200 psi*	*4 kW*
A163	RK-SS 21.15	21 ltr	150 bar	5,5 kW	*RK-SS 21.15*	*5.55 gpm*	*2200 psi*	*5,5k W*
A167	XWL-SS 26.06	26 ltr	60 bar	3 kW	*XWL-SS 26.06*	*6,87 gpm*	*900 psi*	*3 kW*
A168	XWL-SS 42.05	42 ltr	50 bar	4 kW	*XWL-SS 42.05*	*11.09 gpm*	*750 psi*	*4 kW*

POMPTYPE XWT

XWT 550 toeren 24mm as / *XWT 550 rpm 24mm solid shaft*

Voor rechtstreekse aftakas-aansluiting / *For direct cardan 1"3/8 shaft connection*

A180	XWT 21.18	21 ltr	180 bar	7,5 kW	*XWT 21.18*	*5.55 gpm*	*2600 psi*	*7,5 kW*

POMPTYPE IDM

IDM 1450 toeren / *IDM 1450 rpm*

Pompen met hydraulische aandrijving. / *Pumps hydraulic driven.*

Vereiste oliepompdruk: A170 105 bar 29 ltr/min.

Required oilpumppressure A171 175 bar 29 ltr/min.

A172 125 bar 36 ltr/min.

De uitgang van de oliepomp moet ABSOLUUT vrij zijn van resterende oliedruk.

The drainage must be free of residual pressure in the tank.

A170	IDM RK 15.15	15 ltr	150 bar	*IDM RK 15.15*	*2.90 gpm*	*2030 psi*	
A171	IDM RK 15.20	15 ltr	200 bar	*IDM RK 15.20*	*2.90 gpm*	*2900 psi*	
A172	IDM XW 30.10	30 ltr	100 bar	*IDM XW 30.10*	*7.92 gpm*	*1450 psi*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

POMPTYPE RHW-XHW

Pompen special ontwikkeld voor toepassingen met heetwater. De pompkop is vernikkeld en de manchetten zijn geschikt voor temperaturen van 85 C.
Pumps special developed for use with hotwater 85 C. Pumphead is nickelplated and the internal parts are suitable for hotwater.

A700	RHW 10.15 10 ltr 150 bar 1450 toeren 24 mm as	*2.64 gpm 2200 psi 3 kW 1450 rpm 24 mm solid shaft*	
A701	RHW 13.17 13 ltr 170 bar 1450 toeren 24 mm as	*3.43 gpm 2500 psi 4 kW 1450 rpm 24 mm solid shaft*	
A702	WHW 15.20 15 ltr 200 bar 1450 toeren 24 mm as	*3.96 gpm 2900 psi 5,5 kW 1450 rpm 24 mm solid shaft*	
A703	WHW 21.15 21 ltr 150 bar 1450 toeren 24 mm as	*5.55 gpm 2200 psi 5,5kW 1450 rpm 24 mm solid shaft*	
A704	WHW 26.15 26 ltr 150 bar 1450 toeren 24 mm as	*6.87 gpm 2200 psi 7,5 kW 1450 rpm 24 mm solid shaft*	
A705	WHW 32.20 32 ltr 200 bar 1450 toeren 24 mm as	*8.45 gpm 2900 psi 11 kW 1450 rpm 24 mm solid shaft*	

POMPTYPE HSXW

Pompen special ontwikkeld voor zware reinigingstoepassingen.
Pumps suitable for contractor and industrial applications.

A160	HSXW 21.35 21 ltr 350 bar 1450 toeren 24 mm as	*5.55 gpm 5100 psi 15 kW 1450 rpm 24 mm solid shaft*	

POMPTYPE RTP-RTJ-RTF

Lage toerenpomp met grote opbrengsten voor spoelingen en zware toepassingen in de industrie.
Low rpm pumprange with high flow. Suitable for contractor and industrial applications.

A1000	RTP 30.500 30 ltr 500 bar 1000 toeren 35 mm as	*7.92 gpm 7250 psi 30 kW 1000 rpm 35 mm solid shaft*	
A1001	RTP 38.500 38 ltr 500 bar 1000 toeren 35 mm as	*10 gpm 7250 psi 38 kW 1000 rpm 35 mm solid shaft*	
A1002	RTP 30.600 30 ltr 600 bar 1000 toeren 35 mm as	*7.92 gpm 7250 psi 36 kW 1000 rpm 35 mm solid shaft*	
A1003	RTJ 70.275 70 ltr 275 bar 1000 toeren 35 mm as	*18.5 gpm 4000 psi 38 kW 1000 rpm 35 mm solid shaft*	
A1004	RTF 135.100 135 ltr 100 bar 1000 toeren 35 mm as	*35.7 gpm 1450 psi 26 kW 1000 rpm 35 mm solid shaft*	

POMPTYPE HSXW-HSHP

A157	HSXW 15.35 15 ltr 345 bar 11 kW POMPUNIT HSXW compleet met electromotor en flexibele koppeling	*4 gpm 5000 psi 11 kW* *PUMPUNIT HSXW* *complete with electromotor and flexible coupling*	
A158	HSHP 15.50 15 ltr 500 bar 15 kW POMPUNIT HSHP compleet met electromotor en flexibele koppeling	*3.96 gpm 7250 psi 15 kW* *PUMPUNIT HSHP* *complete with electromotor and flexible coupling*	

A.R. plunjerpompen met elektromotor

Pistonpumps with electromotor

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

Plunjerpompen compleet met elektromotor. Zonder schakelaar, drukregelaar, stekker, kabel en manometer. Alle A.R. plunjerpompen hebben keramische plunjers en speciale manchetten. De levensduur is zeker ca. 2500 bedrijfsuren. De pompen zijn op de fabriek zelfs onderworpen aan duurtests van 5000 uur! Temperatuur tot maximaal 60 graden C.

Pistonpumps complete with electromotor. Without switch, control units, cable, plug and pressure gauge. All A.R. piston pumps have ceramic pistons and special seals. Pumps comply with standards of the highest level.

A183	XT 13.12	13 ltr	120 bar	3 kW	*XT 13.12*	*3.43 gpm*	*1740 psi*	*3 kW*
A184	RK 15.11	15 ltr	110 bar	3 kW	*RK 15.11*	*3.96 gpm*	*1600 psi*	*3 kW*
A185	RK 15.15	15 ltr	150 bar	4 kW	*RK 15.15*	*3.96 gpm*	*2200 psi*	*4 kW*
A186	RK 15.20	15 ltr	200 bar	5,5 kW	*RK 15.20*	*3.96 gpm*	*2600 psi*	*5,5 kW*
A187	RK 15.25	15 ltr	250 bar	7,5 kW	*RK 15.25*	*3.96 gpm*	*3600 psi*	*7,5 kW*
A188	XW 21.20	21 ltr	200 bar	7,5 kW	*XW 21.20*	*5,55 gpm*	*2600 psi*	*7,5 kW*
A189	XW 26.15	26 ltr	150 bar	7,5 kW	*XW 26.15*	*6,87 gpm*	*2200 psi*	*7,5 kW*
A190	XW 26.23	26 ltr	230 bar	11 kW	*XW 26.23*	*6,87 gpm*	*3400 psi*	*11 kW*
A200	XW 30.10	30 ltr	100 bar	5,5 kW	*XW 30.10*	*7,92 gpm*	*1450 psi*	*5,5 kW*
A201	XW 30.15	30 ltr	150 bar	7,5 kW	*XW 30.15*	*7,92 gpm*	*2200 psi*	*7,5 kW*
A202	XW 30.20	30 ltr	200 bar	11 kW	*XW 30.20*	*7,92 gpm*	*2600 psi*	*11 kW*
A203	XWL 42.07	42 ltr	70 bar	5,5 kW	*XWL 42.07*	*11,09 gpm*	*1000 psi*	*5,5 kW*
A204	XWL 42.15	42 ltr	150 bar	7,5 kW	*XWL 42.15*	*11,09 gpm*	*2200 psi*	*7,5 kW*

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
MINIMATIC DRUKREGELAAR			
A592	voor pompen uit de XRC serie. geschikt voor 18 liter p/min. - max. 180 bar.	*suitable fot XRC series.* *max. 18 liter p/min. - max. 180 bar.*	
MINIMATIC DRUKREGELAAR MET BYPASS			
A594	voor pompen uit de XRC serie. geschikt voor 18 liter p/min. - max. 180 bar. geheel compleet met ingebouwde bypass.	*suitable for XT, XRC series.* *max.18 ltr p/min.- max 180 bar.* *with built-in by-pass.*	
GYMATIC DRUKREGELAAR			
A596	voor pompen uit de XRC, RK serie. geschikt voor 21 liter p/min. - max. 200 bar.	*suitable for XRC, RK series.* *max. 21 ltr p/min.- max 200 bar.*	
AT21350	drukregelaar compleet RVS.	*valve complete stainless steel.*	
GYMATIC DRUKREGELAAR MET BYPASS			
A598	voor pompen uit de XRC, RK serie. geschikt voor 21 liter p/min. - max. 200 bar. geheel compleet met ingebouwde bypass.	*suitable for XRC, RK series.* *max. 21 ltr p/min.- max 200 bar.* *with built-in by-pass.*	
AT20802	voor 30 en 40 liter p/min pompen XW en XLF.	*suitable for 30 and 40 ltr p/min pumpseries XW and XLF.*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
ZEROMATIC DRUKREGELAAR			
A600	voor pompen uit de XLF serie. geschikt voor max. 40 liter p/min. - max. 250 bar.	*for XLF series* *suitable for max. 40 ltr p/min – max. 250 bar*	
BYPASS VOOR POMPTYPE XT EN XRC			
A614	te gebruiken in combinatie met de drukregelaars Minimatic en Gymatic.	*by-pass in combination wit valves Minimatic and Gymatic.*	
CHEMICALIENINJECTOR VOOR GYMATIC MET BYPASS			
A618	te gebruiken in combinatie met Gymatic met bypass.	*detergent injector*	

COMBISET
Drukregelaar, bypass en injecteur in een set. Geschikt voor pomptype XT / *Combiset complete, suitable for XT series*

A580	COMBISET 8-11 ltr p/min. - max. 110 bar	*COMBISET 8-11 ltr p/min. - max. 110 bar*	
A584	COMBISET 8-11 ltr p/min. - max. 140 bar	*COMBISET 8-11 ltr p/min. - max. 140 bar*	
A586	COMBISET 13-16 ltr p/min. - max. 150 bar	*COMBISET 8-11 ltr p/min. - max. 150 bar*	

Spuitpistolen membraanpompen

Sprayguns diaphragm pumps

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
LEVA TRIGGER			
04040	messing/RVS spuitpistool voor max. 40 bar ceramische spuitdop 1.5 knijphandvat. 1/2" aansluiting	*brass/stainless steel spraygun max. 580 psi* *ceramic spraytip 1.5 triggerhandle* *1/2" male connection*	
LEVA TWIST 30CM			
04049	messing/RVS spuitpistool voor max. 40 bar ceramische spuitdop 1.5 draaihandvat. 1/2" aansluiting	*brass/stainless steel spraygun max. 580 psi* *ceramic spraytip 1.5 twisthandle* *1/2" male connection*	
LEVA TWIST 60CM			
04050	messing/RVS spuitpistool voor max. 40 bar ceramische spuitdop 1.5 draaihandvat. 1/2" aansluiting	*brass/stainless steel spraygun max. 580 psi* *ceramic spraytip 1.5 twisthandle* *1/2" male connection*	
TURBINE			
04060	messing/RVS spuitpistool voor max. 60 bar regelbare spuitstraal. ceramische spuitdop. messing 2.3 spuitdop.1/2" aansluiting	*brass/stainless steel spraygun max. 870 psi* *brass spraytip 2.3 waterflow adjustable* *1/2" male connection*	
SPOT 300			
03890	messing/RVS spuitpistool voor max. 40 bar ceramische spuitdop 1.5"stip" spuitbeeld. 10 mm aansluiting.druppelvrije afsluiting	*brass/stainless steel spraygun max. 580 psi* *ceramic spraytip 1.5 twisthandle* *1/2" male connection*	
SPOT 600			
03891	messing/RVS spuitpistool voor max. 40 bar ceramische spuitdop 1.5"stip" spuitbeeld. 10 mm aansluiting.druppelvrije afsluiting	*brass/stainless steel spraygun max. 580 psi* *ceramic spraytip 1.5 twisthandle* *1/2" male connection*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
M27 TWIST			
03892	messing/kunststof spuitpistool voor max. 30 bar ceramische spuitdop 1.8. draaihandvat. 8-10 mm aansluiting.	*brass/stainless steel spraygun max. 435 psi* *ceramic spraytip 1.5 twisthandle* *1/2" male connection*	
M27 TRIGGER			
03901	messing/kunststof spuitpistool voor max. 30 bar ceramische spuitdop 1.8 8-10 mm aansluiting.Knijphandvat.	*brass/stainless steel spraygun max. 435 psi* *ceramic spraytip 1.5 triggerhandle* *1/2" male connection*	
TURBINE EVOLUTION			
03893	messing/RVS/kunststof spuitpistool voor max. 60 bar regelbare spuitstraal,drukontlastende greep messing 2.3 spuitdop.1/2" aansluiting	*brass/stainless steel/plastic spraygun max. 870 psi* *brass spraytip 2.3 waterflow adjustable* *1/2" male connection*	
M21 EVOLUTION			
03900	messing/RVS/kunststof spuitpistool voor max. 60 bar regelbare spuitstraal,drukontlastende greep messing 2.3 spuitdop.1/2" aansluiting	*brass/stainless steel/plastic spraygun max. 870 psi* *brass spraytip 2.3* *1/2" male connection*	

Spuitpistolen membraanpompen

Sprayguns diaphragm pumps

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
TURBO 400			
03898	messing/RVS/kunstof spuitpistool voor max. 50 bar messing 1.5 spuitdop. 1/2" aansluiting	*brass/s.steel/plastic spraygun max. 725 psi* *brass spraytip 1.5 1/2" male connection*	
TURBO 400 METAL			
03899	aluminium/RVS/kunstof spuitpistool voor max. 50 bar messing 1.5 spuitdop. 1/2" aansluiting	*aluminium/s.steel/plastic spraygun* *max. 725 psi brass spraytip 1.5* *1/2" male connection*	
SNAP			
03894	messing/aluminium/kunstof spuitpistool voor max. 5 bar speciaal voor handpompen en 12V pompen aansluiting 8/10 mm	*brass/aluminium/plastic spraygun* *max. 72 psi special for handpumps* *and 12V pumps connection 8-10 mm*	
M4			
03895	messing/aluminium/kunststof spuitpistool voor max. 5 bar speciaal voor handpompen en 12V pompen aansluiting 8 mm. 1.5 spuitdop	*brass/aluminium/plastic spraygun* *max. 72 psi special for handpumps* *and 12V pumps connection 8 mm.1.5 cone nozzle*	
LEVER			
04007	metalen spuitpistool 1/2" voor max. 50 bar 70 ltr/min speciaal in combinatie met Leva pistolen	*metal spraygun 1/2" FxF 725 PSI 19 Gpm max.* *special for use in combination with Leva guns*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
P34			
OP34	aluminium spuitpistool voor max. 40 bar 1/4" aansluiting	*aluminium spraygun max. 580 psi* *1/4" female connection*	
P36			
OP36	aluminium spuitpistool voor max. 40 bar verlengd 1/4" aansluiting	*current aluminium spraygun max. 580 psi* *1/4" female connection*	
P37			
OP37	aluminium spuitpistool voor max. 40 bar verlengd 1/4" aansluiting	*sharp aluminium spraygun max. 580 psi* *1/4" female connection*	
P38			
OP38	aluminium spuitpistool voor max. 40 bar regelbaar 1/4" aansluiting	*fan type aluminium spraygun max. 580 psi* *1/4" female connection*	
P39			
OP39	RVS/messing/aluminium spuitpistool 3/8" F voor max. 55 bar. uitgevoerd met snelafsluiter. een speciale wervelkamer zorgt voor een optimaal spuitbeeld. Leverbaar met diverse spuitnozzles.	*stainless steel/brass/aluminium spraygun with a* *quick-action valve and adjustable spray pattern.* *a special whirl chamber provides an optimal pattern.* *available with several nozzles* *3/8" F 800 PSI max.*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
P19			
OP19	RVS 7 uitgangen nozzle 1/4"	*stainless steel 7-holes nozzle 1/4"*	
P20			
OP20	RVS 5 uitgangen nozzle cirkel 1/4"	*stainless steel 5-holes circle nozzle 1/4"*	
P41			
OP41	gebundelde nozzle 1/4"	*stirrer sprayer*	
P42			
OP42	roterende nozzles-kop 1/4"	*rotation stirrer*	
OP3926	nozzle 1.5 P39 spraygun	*nozzle 1.5 P39 spraygun*	
OP3925	nozzle 2.0 P39 spaygun	*nozzle 2.0 P39 spaygun*	
OP3912	nozzle 2.5 P39 spraygun	*nozzle 2.5 P39 spraygun*	
OP3924	nozzle 3.2 P39 spraygun	*nozzle 3.2 P39 spraygun*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

Onderstellen met PE tank voor de opbouw van complete pompsets, als optie leverbaar met haspel en slang.
Wheeled chassis and wheel barrows with PE tank for motor and electric driven pumps. As an option deliverable with hose-reel and hose.

CAR 75

AT3929	75 ltr PE tank op onderstel	*wheelbarrow with 75 lt tank PE*	

CAR 90

AT3931	90 ltr PE tank op onderstel	*wheelbarrow with 90 lt tank PE*	

CAR 130

AT3933	130 ltr tank op onderstel	*wheelbarrow with 130 lt tank PE*	
AT3925	haspel met 100 mtr slang 8x13 mm geschikt voor 75/90 ltr onderstel	*hosereel with 100 mt hose 8x13 mm* *for 75/90 lt Wheel barrow*	
AT3928	haspel met 100 mtr slang 10x17 mm geschikt voor 130 ltr onderstel	*hosereel with 100 mt hose 10x17 mm* *for 130 lt Wheel barrow*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

Draagbaar model standaard geleverd met keramische plunjers, thermisch beveiligde schakelaar, 8 meter hogedrukslang, pistool en lans.
Portable unit standard delivered with ceramic pistons, thermic switch, 8 mt high-pressure hose, spraygun and lance.

BLUE CLEAN 620

A248	8 ltr p/min werkdruk 130 bar 2600 W 230V	*8 lt p/min wp 130 bar 2600 W* 230V	

RIOOLREINIGINGSSLANG / *PIPE CLEANING KIT*

A400	8 meter zeer flexibele hogedrukslang met rioolnozzle	*8 mtr flexible high-pressure hose with nozzle*	
T1122190	losse rioolnozzle (Voor leidingen vanaf 80 mm.)	*pipe nozzle (min. 80 mm pipe)*	

PISTOOL / *SPRAYGUN*

AT3732	Sector/Blitz 1/4"	*Sector/Blitz 1/4" connection*	
PR640	PRO M22 x 1,5	*M22 x 1,5 connection F*	

ALLSPRAYLANCE / *LANCE*

AT3744	1/4" Sector buitendraad	*1/4" F*	
AT3752	1/4" Blitz buitendraad	*1/4" F*	
PR645	spuitlans PRO M22 x 1,5	*M22 x 1,5 connection M*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
VUILFREESLANS / *ROTATING NOZZLE WITH LANCE*			
00392	100-130 bar keramiek. roterende vuilfreeslans voor 70% meer reinigingskracht.	*100-130 bar ceramic* *70 % more cleaning-power.*	
VERSTELBARE ROTERENDE WASBORSTEL / *FLEXIBLE ROTATING BRUSH WITH ANGLE*			
A416	roterende wasborstel met verstelbare werkhoek.	*rotating brushkit*	
HOGEDRUKSLANG / *HIGH-PRESSURE HOSE ¼"F X M22*			
A428	8 meter hogedrukslang max. 150 bar	*8 mt high-pressure hose max. 150 bar*	
VERLENGSTUK SPUITLANS / *EXTENSION LANCE*			
A440	verlengstuk 1/4" Bi.x 1/4" Bui. Aansluiting	*extension ¼" F x ¼" M connection*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
KROSS			
PR068	koudwater 7 ltr. p/min 150 bar HONDA 4 pk axiale keramische plunjerpomp HPJ 3500 toerenpomp volrubber wielen inklapbare beugel injecteur met ingebouwde tank 8 mtr rubber lange spuitlans	*coldwater 7 lt.p/min 150 bar* *HONDA 4 hp* *Triplex ceramic piston pump HPJ* *3500 rpm* *rubber wheels* *injection-system with detergent-tank* *8 mtr hp hose,lance with gun*	
JUNIOR			
PR051	koudwater 10 ltr. p/min 120 bar automatische start/stop axiale keramische plunjerpomp HPJ 2800 toerenpomp 2,2 kW 230 V RVS kap Inklapbare beugel volrubber wielen 8 mtr rubber h.d. slang lange spuitlans	*coldwater 10 lt.p/min 130 bar* *automatic start/stop system* *triplex ceramic piston pump HPJ* *2800 rpm, 2,2 kW 230 V* *rubber wheels* *8 mtr hp hose,lance with gun*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
MAXI XM 15/15 TSI			
PR070	koudwater 15 ltr.p/min 150 bar RVS kap keramische plunjers 3 cylinderpomp 1450 toerenpomp 5,5 pk 380 V elektro motor automatische start-stop watertoevoerbeveiliging timer met machinestop na 40 minuten onderstel met 4 harde banden chemicaliën-injector 10 mtr hogedrukslang lange spuitlans	*coldwater 15 ltr.p/min 150 bar* *stainless steel cover* *ceramic pistonpump 1450 rpm* *5,5 hp 380V* *automatic start-stop* *no water safety-device* *timer with machinestop after 40 minutes* *4 solid rubber wheels* *injection-system* *10 mt highpressure hose* *spraygun,lance*	
MAXI WS 15/20 TSI			
PR072	koudwater 15 ltr.p/min 200 bar RVS kap keramische plunjers 3 cylinderpomp 1450 toerenpomp 7,5 pk 380 V elektro motor chemicalien-injector automatische start-stop watertoevoerbeveiliging timer met machinestop na 40 minuten onderstel met 4 harde banden 10 mtr hogedrukslang lange spuitlans	*coldwater 15 ltr.p/min 200 bar* *stainless steel cover* *ceramic pistonpump* *1450 rpm* *7,5 hp 380V* *injection-system* *automatic start-stop* *no water safety-device* *timer with machinestop after 40 minutes* *4 solid rubber wheels* *10 mt high-pressure hose* *spraygun,lance*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
BLITZ 200 BENZINE			
PR080	koudwater 15 ltr.p/min 200 bar geluidsarme HONDA 13 pk benzinemotor keramische plunjers 3 cylinderpomp 1450 toerenpomp RVS kap onderstel met 4 harde banden ingebouwde injecteur 10 mtr hogedrukslang lange spuitlans	*coldwater 15 ltr.p/min 200 bar* *silent HONDA 13 hp petrol-engine* *ceramic piston pump 1450 rpm* *stainless steel cover* *4 solid rubber wheels* *injection-sytem* *10 mt high-pressure hose,spraygun and lance*	
BLITZ 200 DIESEL			
PR081	koudwater 15 ltr.p/min 200 bar YANMAR 10 pk dieselmotor electrische start keramische plunjers 3 cylinderpomp v-snaar overbrenging 1450 toerenpomp RVS kap onderstel met 4 harde banden ingebouwde injecteur 10 mtr hogedrukslang lange spuitlans geleverd zonder haspel, deze is als optie leverbaar	*coldwater 15 ltr.p/min 200 bar* *YANMAR 10 hp Diesel engine* *electric-start and battery* *ceramic piston pump 1450 rpm* *transmission with drivingbelt* *stainless steel cover* *4 solid rubber wheels* *injection-sytem* *10 mt high-pressure hose,spraygun and lance* *hosereel is optional*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
COMETA WS 21/15 TSI			
PR249	koudwater 21 ltr.p/min 150 bar volledig RVS 304 keramische plunjers 3-cylinderpomp 1450 toerenpomp 7,5 pk 380 V electromotor flexibele koppeling tussen motor en pomp kunststof vlotterbak automatische start-stop watertoevoer beveiliging ingebouwde injecteur onderstel met zwenkwielen 10 mtr hogedrukslang lange spuitlans	*coldwater 21 ltr.p/min 150 bar* *complete stainless steel 304* *ceramic pistonpump* *1450 rpm* *7,5 hp 380 V* *elastic joint between pump and motor* *injection-system* *automatic start-stop* *no water safety-device* *plastic watertank* *pivoting and fixed wheels* *10 mt hose and spraygun and lance*	
COMETA WS 15/20 TSI			
PR250	koudwater 15 ltr.p/min 200 bar volledig RVS 304 keramische plunjers 3-cylinderpomp 1450 toerenpomp 7,5 pk 380 V electromotor flexibele koppeling tussen motor en pomp kunststof vlotterbak automatische start-stop watertoevoer beveiliging ingebouwde injecteur onderstel met zwenkwielen 10 mtr hogedrukslang lange spuitlans	*coldwater 15 ltr.p/min 200 bar* *complete stainless steel 304* *ceramic pistonpump* *1450 rpm* *7,5 hp 380 V* *elastic joint between pump and motor* *injection-system* *automatic start-stop* *no water safety-device* *plastic watertank* *pivoting and fixed wheels* *10 mt hose and spraygun and lance*	
COMETA WS 20/21 TSI			
PR251	koudwater 21 ltr.p/min 200 bar volledig RVS 304 keramische plunjers 3-cylinderpomp 1450 toerenpomp 10 pk 380 V electromotor kunststof vlotterbak automatische start-stop watertoevoer beveiliging ingebouwde injecteur onderstel met zwenkwielen 10 mtr hogedrukslang lange spuitlans	*coldwater 21 ltr.p/min 200 bar* *complete stainless steel 304* *ceramic pistonpump* *1450 rpm* *10 hp 380 V* *injection-system* *automatic start-stop* *no water safety-device* *plastic watertank* *pivoting and fixed wheels* *10 mt hose and spraygun and lance*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
PSL 10-130 TSI			
PR283	3 pk 230 volt elektromotor capaciteit 10 ltr. p/min. 130 bar 3 cylinder 1450 toerenpomp keramische plunjers compleet RVS uitgevoerd met beugels automatische start-stop watertoevoer beveiliging timer met machinestop na 40 minuten pistool, lans en 10 mtr hd-slang	*3 hp 230 V* *10 ltr.p/min 130 bar* *ceramic pistonpump 1450 rpm* *automatic start-stop with water-safety device* *timer with machinestop after 40 minutes* *complete stainless steel* *spraygun and lance*	
PSL 15-150 TSI			
PR284	5,5 pk 380 volt elektromotor capaciteit 15 ltr. p/min. 150 bar 3 cylinder 1450 toerenpomp keramische plunjers compleet RVS uitgevoerd met beugels automatische start-stop watertoevoer beveiliging timer met machinestop na 40 minuten pistool, lans en 10 mtr hd-slang	*5,5 hp 380 V* *15 ltr.p/min 150 bar* *ceramic pistonpump 1450 rpm* *automatic start-stop with water-safety device* *timer with machinestop after 40 minutes* *complete stainless steel* *spraygun and lance*	
PSL 15-200 TSI			
PR285	7,5 pk 380 volt elektromotor capaciteit 15 ltr. p/min. 200 bar 3 cylinder 1450 toerenpomp keramische plunjers compleet RVS uitgevoerd met beugels automatische start-stop watertoevoer beveiliging timer met machinestop na 40 minuten pistool, lans en 10 mtr hd-slang	*7,5 hp 380 V* *15 ltr.p/min 200 bar* *ceramic pistonpump 1450 rpm* *automatic start-stop with water-safety device* *timer with machinestop after 40 minutes* *complete stainless steel* *spraygun and lance*	
PR286	Ophangbeugel RVS	*Wallmount RVS*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

ARGO 8 LTR 100 BAR

PR196	heetwater 8 ltr. p/min 100 bar 230 Volt 2,5 pk 2800 toeren electromotor keramische plunjers temp.instelbaar 0-140 graden C. ingebouwde injecteur 10 mtr hd-slang lange spuitlans	*hotwater 8 lt /min 100 bar* *230 V 2,5 hp 2800 rpm electromotor* *ceramic pistons* *regulated temperature 0-140 C* *inline injector* *10 mt hp-hose* *spraylance*	

HYDRA PLUS 10 ltr 120 bar TSI

PR255	heetwater 10 ltr. p/min 120 bar 230 Volt 3 pk electromotor temp.instelbaar 0-140 graden C. staande zelfreinigende brander automatische start-stop watertoevoer beveiliging dieseltoevoer beveiliging RVS kap ingebouwde injecteur 8 mtr hd-slang lange spuitlans	*hotwater 10 lt p/min 120 bar* *3 hp 230V* *automatic start-stop* *watertemperature 0-140 C.* *vertical boiler with stainless steel head and bottom ring* *stainless steel cover* *diesel-level safety* *water-level safety* *detergent injector* *8 mt high-pressure hose* *spraygun and lance*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

HYDRA PLUS 13 ltr 170 bar TSI

PR260	heetwater 13 ltr. p/min 170 bar temp. instelbaar 0-140 graden C. 5,5 pk 380 volt elektro motor staande zelfreinigende brander automatische start-stop watertoevoer beveiliging dieseltoevoer beveiliging timer met machinestop na 40 minuten ingebouwde injecteur 10 meter hogedrukslang lange professionele spuitlans RVS kap	*hotwater 13 ltr.p/min 170 bar* *watertemperature 0-140 C.* *5,5 hp 380 V* *vertical boiler with stainless steel head and bottom ring* *automatic start-stop system* *no water safety device* *no diesel safety device* *timer with automatic machine-stop after 40 minutes* *detergent injector* *10 mtr hp hose,spraygun and lance* *stainless steel cover*	

URANO WS 15/20 TSI

PR240	heetwater 15 ltr.p/min 200 bar temp. instelbaar 0-140 graden C. 7,5 pk 380 volt elektro motor staande zelfreinigende brander RVS vlotterbak en branderdeksel zware uitvoering met RVS kap automatische start/stop dieseltoevoer beveiliging watertoevoer beveiliging ingebouwde injecteur 10 mtr. hogedrukslang lange professionele spuitlans	*hotwater 15 ltr.p/min 200 bar* *watertemperature 0-140 C.* *7,5 hp 380 V* *vertical boiler with stainless steel head and bottom ring* *stainless steel cover* *stainless steel watertank* *automatic start-stop system* *no water /no gasoil safety device* *steam-function* *detergent injection system* *10 mtr hp hose* *spraygun and lance*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

URANO WS 21/15 TSI

PR241	heetwater 21 ltr.p/min 150 bar temp. instelbaar 0-140 graden C. 7,5 pk 380 volt elektro motor staande zelfreinigende brander RVS branderdeksel kunststof vlotterbak zware uitvoering met RVS kap automatische start/stop watertoevoer beveiliging dieseltoevoer beveiliging ingebouwde injecteur 10 mtr. rubber h.d. slang lange professionele spuitlans	*hotwater 21 ltr.p/min 150 bar* *temperature 0-140 C.* *7,5 hp 380 V* *vertical boiler with stainless steel head and bottom ring* *stainless steel cover* *plastic watertank* *automatic start-stop system* *steam-function* *no water /no gasoil safety device* *detergent injection system* *10 mtr hp hose* *spraygun and lance*	

URANO WS 21/20 TSI

PR242	heetwater 21 ltr.p/min 200 bar temp.instelbaar 0-140 graden C. 10 pk 380 volt elektro motor staande zelfreinigende brander RVS branderdeksel kunststof vlotterbak zware uitvoering met RVS kap automatische start/stop watertoevoer beveiliging dieseltoevoer beveiliging ingebouwde injecteur 10 mtr. rubber h.d. slang lange professionele spuitlans	*hotwater 21 ltr.p/min 200 bar* *watertemperature 0-140 C.* *10 hp 380 V* *vertical boiler with stainless steel head and bottom ring* *stainless steel cover* *plastic watertank* *automatic start-stop system* *no water / no gasoil safety device* *detergent injection system* *steam-function* *10 mtr hp hose* *spraygun and lance*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
HOGEDRUKLEIDING / *HIGH-PRESSURE PIPE*			
00900	uitwendig verzinkt 15 x 1,5 mm	*zinc plated 15 x 1,5 mm*	
00898	RVS 15 x 1,5 mm	*stainless steel 15 x 1,5 mm*	
PIJPKOPPELSTUKKEN / *CONNECTOR*			
00920	uitwendig verzinkt 15 mm	*zinc plated 15 mm*	
T-STUKKEN / *TEE*			
00925	uitwendig verzinkt 3 x 15 mm	*zinc plated 3 x 15 mm*	
00930	uitwendig verzinkt 2 x 15 mm x 3/8"	*zinc plated 2 x 15 mm x 3/8"*	
HAAKSE KOPPELINGEN / *ELBOW*			
00940	uitwendig verzinkt 2 x 15 mm	*zinc plated 2 x 15 mm*	
VERLOOPNIPPELS / *REDUCERS*			
00954	uitwendig verzinkt 15 mm x 3/8" bui.	*zinc plated 15 mm x 3/8" M*	
HOGEDRUKKRAAN / *HIGH-PRESSURE BALL-VALVE*			
00990	gegalvaniserde kogelkraan met 3/8" binnendraad	*zinc plated 2 x 3/8" F*	
PIJPBEVESTIGINGSBEUGELS / *WALL-CLAMP*			
00910	voor bevestigen van 15mm leiding aan de muur	*for mounting pipe 15mm on the wall*	
DRUKACCUMULATOR / *PRESSURE-RELEASE BALL*			
K6400085	maximaal 250 Bar werkdruk	*max. 250 bar working-pressure*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
HEETWATERSPOELPISTOOL / *HOTWATER SPRAYGUN*			
PR606	met 1/2 " aansluiting 50 graden C. 24 Bar max. 50 C. spuitstraal is regelbaar	*low pressure ½" F connection* *50 C. 24 Bar max.* *flow adjustable*	
HOGEDRUKSPUITPISTOOL / *HIGH-PRESSURE SPRAYGUN*			
PR608	met 1/4" aansluiting voor lans 3/8" swivelkoppeling binnendraad max. 40 ltr p/min – 300 bar – 150 graden C.	*high-pressure spraygun 1/4" F x 3/8" F swivel*	
PR611	drukontlastend met ¼" aansluiting lans 3/8" swivelkoppeling binnendraad max. 40 ltr p/min – 300 bar – 150 graden C.	*rated flow ¼" F x 3/8" F swivel*	
PR602	met KW aansluiting voor lans 3/8" swivelkoppeling binnendraad max. 40 ltr p/min. – 300 bar – 150 graden C	*KW connection 3/8" M swivel*	
00976	manchet KW pistool oud type	*seal KW gun old type*	
00976A	manchet KW pistool nieuw type	*seal KW gun new type*	
07000	montage-gereedschap tbv manchet 00976	*tool for placing seal 00976*	
PR 650	RVS spuitpistool met 1/2" aansluiting max. 100 ltr p/min – 500 bar – 150 graden C.	*stainless steel spraygun* *500 bar 1/2" F*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

ENKELE SPUITLANS RVS / *LANCE STAINLESS STEEL*

PR612	100 cm RVS lans 1/4" buitendraad excl. nozzle	*lance stainless steel 1/4" M 100 cm without nozzle*	
PR614	120 cm RVS lans 1/4" buitendraad excl. nozzle	*lance stainless steel 1/4" M 120 cm without nozzle*	
PR615	150 cm RVS lans 1/4" buitendraad excl. nozzle	*lance stainless steel 1/4" M 150 cm without nozzle*	

DUBBELE SPUITLANS RVS / *DOUBLE LANCE STAINLESS STEEL*

PR616	100 cm lans RVS met regelkraan 1/4" buitendraad excl. nozzle	*double lance stainless steel with valve 1/4" M 100 cm without nozzle*	
PR 617	VARIOPRESS drukregeling 1/4" voor montage tussen pistool en lans max. 45 ltr p/min - 310 bar - 150 graden C.	*pressure regulator between lance and gun*	

HOGEDRUK TELESCOOP LANZEN / *TELESCOPE-LANCES HIGH-PRESSURE*

06510	telescoop lans 1,8-5,4 mtr 200 bar max	*telescope-lances high-pressure 1,8-5,4 mtr 200 bar max*	
06512	telescoop lans 2,4-7,2 mtr 200 bar max	*telescope-lances high-pressure 2,4-7,2 mtr 200 bar max*	

HOGEDRUK PUSH AND PULL LANZEN / *HIGHPRESSURE PUSH AND PULL LANCES*

PR618	85 cm push and pull lans 1/4" binnendraad	*highpressure Push and Pull lances 85 cm 1/4" F*	
PR619	100 cm push and pull lans 1/4" binnendraad	*highpressure Push and Pull lances 100 cm 1/4" F*	
PR620	150 cm push and pull lans 1/4" binnendraad	*highpressure Push and Pull lances 150 cm 1/4" F*	

PR607	kunstof lanzenhouder	*lance holder*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

SCHUIMLANS RVS / *PROFESSIONAL FOAMLANCE STAINLESS STEEL*

PR590	professionele dubbele schuimlans RVS 1/4"	*professional double foamlance Stainless steel*	
PR591	professionele schuimlans RVS 43 cm 1/4"	*professional foamlance Stainless steel short*	
PR600	professionele schuimlans RVS 60 cm 1/4"	*rofessional foamlance stainless steel 60 cm 1/4"*	
PR601	professionele schuimlans RVS 120 cm 1/4"	*professional foamlance stainless steel 120 cm 1/4"*	

PR604	regelbare kop klein 1/4"	*pressure regulator for spraynozzle small*	
PR605	regelbare kop groot 1/4"	*pressure regulator for spraynozzle big*	

04280	nozzlehouder voor lans	*spraynozzle housing*	

SCHUIMUNIT LAGEDRUK / *FOAMUNIT LOWPRESSURE*

PR680	lagedruk schuimunit met 2 liter tank geschikt voor toepassingen met zuren en chemicaliën regelbaar 5-standen doseerventiel om te mixen 1:13 / 1:64 / 1:32 / 1:20 / 1:10 / dicht afneembaar pistool om te spoelen waterleidingdruk is voldoende om schuim te verkrijgen	*lowpressure foamunit with 2 lt tank* *suitable dor chemicals and acids* *5-positions switch to mix 1:13 / 1:64 / 1:32 / 1:20 / 1:10 / closed* *disconnecting spraygun for cleaning* *minimal waterpressure required to get foam*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

LANZENHOUDERS / *LANCE HOLDERS*

A653	RVS voor bevestiging op de vloer	*lance holder stainless steel floor fixing*	
A654	muurbevestigingsplaat	*wall fixing*	

WASPLAATS ACCESSOIRES / *CARWASH ACCESSOIRES*

PR1000	RVS Borstelhouder wand- en bodemmontage 60 x 35 x 15 cm	*stainless steel brushholder wall and floormountin* *60 x 35 x 15 cm*	
PR1010	RVS Borstelhouder wandmontage 10 x 25 x 9 cm	*stainless steel brushholder wallmounted 10 x 25 x 9 cm*	
PR020	verzinkte Mattenklopper met opvangbak 10 x 50 x 40cm	*metal plated floormat cleaner 10 x 50 x 40cm*	
PR1030	RVS mattenhouder	*stainless steel floormat-holder*	
HG916	RVS slangenhouder 1/2" 40 mtr 3/4" 30 mtr 35 x 15 x 19 cm	*stainless steel hoseholder 1/2" 40 mtr* *3/4" 30 mtr 35 x 15 x 19 cm*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

DRAAIARM / *ROTATING SPRAYBOOM*

Volledig RVS voor zowel wand- als plafondmontage. / *Stainless steel*

PR810	150 cm 3/8"	*150 cm 3/8"*	
PR811	175 cm 3/8"	*175 cm 3/8"*	
PR812	200 cm 3/8"	*200 cm 3/8"*	
PR813	250 cm 3/8"	*250 m 3/8"*	
PR814	300 cm 3/8"	*300 cm 3/8"*	
PR820	wandhouder RVS 304 wandhouder voor draaiarm	*wallmount* *wtainless steel 304 wallmount*	

HOGEDRUKSNELKOPPELINGEN / *QUICK CONNECTORS HIGH-PRESSURE*

04450	KW vrouwelijke hogedruksnelkoppeling 3/8" Bi.	*f-connector 3/8" F*	
04460	KW mannelijke hogedruksnelkoppeling 3/8" Bi.	*m-connector 3/8" F*	

04451	KW vrouwelijke hogedruksnelkoppeling RVS 3/8" Bi	*f-connector 3/8" f stainless steel*	
04452	KW vrouwelijke hogedruksnelkoppeling RVS 1/2" Bi.	*f-connector 1/2" f stainless steel*	
04461	KW mannelijke hogedruksnelkoppeling RVS 3/8" Bi.	*m-connector 3/8" f stainless steel*	
04462	KW mannelijke hogedruksnelkoppeling RVS 1/2" Bi.	*m-connector 1/2" f stainless steel*	

00981	reperatieset O-ringen KW	*repset KW O-rings*	

04400	vrouwelijk hogedrukkoppeling 1/4" Bi	*f-conector 1/4" f*	
04410	mannelijke hogedrukkoppeling 1/4" Bi.	*m-connector 1/4" f*	

PR630	snelkoppeling KW 1/4" bi	*KW coupling 1/4"*	
PR631	snelkoppeling KW 1/4" bi. korte draad	*KW coupling 1/4"short*	

VLOTTERVENTIEL / *PLASTIC FLOAT VALVE*

A648	vlotterventiel 3/4" aansluiting	*plastic float valve 3/4" M*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

ZUIGFILTERS / ***PLASTIC SUCTIONFILTERS***

06450	zuigfilter 3/4" binnendraad zonder filterelement	*suctionfilter 3/4" F without filter*	
06452	zuigfilter 3/4" binnendraad kort zonder filterelement	*suctionfilter 3/4" F short without filter*	
06451	ophangsteun filter	*filtermounting*	
06455	3/4" aansluittule met pakking	*3/4" connection with ring*	

06463	filterelement katoen 5 micron klein	*filter cotton 5 micro short*	
06464	filterelement katoen 25 micron klein	*filter cotton 25 micro short*	
06465	uitwasbaar filterelement 60 micron	*filter re-usable 60 micro*	
06466	filterelement katoen 25 micron	*filter cotton 25 micro*	
06467	uitwasbaar filterelement 60 micron klein	*filter re-usable cotton 60 micro short*	

P200033540	toevoerfilter 1/2" 400 micron	*suctionfilter 1/2" 400 micron*	
P200033550	toevoerfilter 3/4" 400 micron	*suctionfilter 3/4" 400 micron*	
P200033700	toevoerfilter 3/4" 50 micron	*suctionfilter 3/4" 50 micron*	

PLASTIC ZUIGKORVEN / ***INTAKE STRAINER PLASTIC WITH HOSE BARB***

Speciaal voor hogedrukreinigers ter bescherming van de pomp bij gebruik eigen water.

06600	1"zuigkorf	*1"hose barb*	
06610	1 1/4" zuigkorf	*1 1/4"hose barb*	

VUILOPVANGFILTER / ***INTAKE STRAINER***

06401	vuilopvangfilter 3/8"	*intake strainer 3/8"*	
06482	vuilopvangfilter 1/2"	*intake strainer 1/2"*	
06485	vuilopvangfilter 3/4"	*intake strainer 3/4"*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

MANOMETERS / ***PRESSURE GAUGES***

00790	40 mm 0-16 bar 1/8" onderaansluiting	*40 mm 0-16 bar 1/8" connection below*	
00791	40 mm 0-12 bar 1/8" achteraansluiting	*40 mm 0-12 bar 1/8" rear connection*	
AT3223	40 mm 0-250 bar 1/8" achteraansluiting	*40 mm 0-250 bar 1/8" rear connection*	

00814	50 mm 0-250 bar 1/4" onderaansluiting	*50 mm 0-250 bar 1/4" connection below*	
00815	50 mm 0-400 bar 1/4" onderaansluiting	*50 mm 0-400 bar 1/4" connection below*	
00839	50 mm 0-250 bar 1/4" achteraansluiting	*50 mm 0-250 bar 1/4" rear connection*	
00840	50 mm 0-400 bar 1/4" achteraansluiting	*50 mm 0-400 bar 1/4" rear connection*	

00785	63 mm 0-25 bar 1/4" onderaansluiting	*63 mm 0-25 bar 1/4" connection below*	
00786	63 mm 0-40 bar 1/4" onderaansluiting	*63 mm 0-40 bar 1/4" connection below*	
00800	63 mm 0-100 bar 1/4" onderaansluiting	*63 mm 0-100 bar 1/4" connection below*	
00818	63 mm 0-160 bar 1/4" onderaansluiting	*63 mm 0-160 bar 1/4" connection below*	
00819	63 mm 0-250 bar 1/4" onderaansluiting	*63 mm 0-250 bar 1/4" connection below*	
00820	63 mm 0-400 bar 1/4" onderaansluiting	*63 mm 0-400 bar 1/4" connection below*	
00821	63 mm 0-600 bar 1/4" onderaansluiting	*63 mm 0-600 bar 1/4" connection below*	

00827	63 mm 0-100 bar 1/4" achteraansluiting	*63 mm 0-100 bar 1/4" rear connection*	
00828	63 mm 0-160 bar 1/4" achteraansluiting	*63 mm 0-160 bar 1/4" rear connection*	
00829	63 mm 0-250 bar 1/4" achteraansluiting	*63 mm 0-250 bar 1/4" rear connection*	
00830	63 mm 0-400 bar 1/4" achteraansluiting	*63 mm 0-400 bar 1/4" rear connection*	
00831	63 mm 0-1000 bar 1/4" achteraansluiting	*63 mm 0-1000 bar 1/4" rear connection*	

00848	63 mm 0-100 bar 1/4" achteraansluiting met montageplaat	*63 mm 0-100 bar 1/4" rear connection with moutingplate*	
00849	63 mm 0-160 bar 1/4" achteraansluiting met montageplaat	*63 mm 0-160 bar 1/4" rear connection with mountingplate*	
00850	63 mm 0-250 bar 1/4" achteraansluiting met montageplaat	*63 mm 0-250 bar 1/4" rear connection with mountingplate*	
00851	63 mm 0-400 bar 1/4" achteraansluiting met montageplaat	*63 mm 0-400 bar 1/4" rear connection with mountingplate*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

SWIVEL-KOPPELINGEN / *SWIVEL CONNECTIONS*

00970	swivel-koppelingen hogedruk messing 3/8" bui x 1/4" bi	*swivel connections* *brass 3/8" M x 1/4" F*	
00971	swivel-koppelingen hogedruk messing 3/8" bui x 3/8" bi	*swivel connections* *brass 3/8" M x 3/8" F*	
00977	swivel-koppelingen hogedruk RVS 3/8" bui x 1/4" bi	*swivel connections* *stainless steel 3/8"M x 1/4" F*	

500 BAR HOGEDRUK SNELKOPPELINGEN / *500 BAR HIGH-PRESSURE QUICK COUPLINGS*

04425	500 bar hogedruk snelkoppelingen vrouwelijk hogedruk 1/4" bi 500 bar	*500 bar high-pressure quick couplings female* *coupling 1/4" F 500 bar*	
04435	500 bar hogedruk snelkoppelingen mannelijk hogedruk 1/4" bi 500 bar	*500 bar high-pressure quick couplings male* *coupling 1/4" F 500 bar*	

HOGEDRUKKOPPELINGEN / *HIGH-PRESSURE COUPLINGS*

05528	hogedrukkoppelingen vrouwelijke koppeling m22 x 1/4"bi	*high-pressure couplings female coupling m22 x 1/4"F*	
05529	hogedrukkoppelingen vrouwelijke koppeling m22 x 1/4"bui	*high-pressure female coupling m22 x 1/4"M*	
05530	hogedrukkoppelingen vrouwelijke koppeling m22 x 3/8"bui	*high-pressure female coupling m22 x 3/8"M*	
05540	hogedrukkoppelingen vrouwelijke koppeling m22 x 3/8"bi	*high-pressure female coupling m22 x 3/8"F*	
05536	M22 bi-bui Kärcher 2000	*M22 M-F Kärcher 2000*	
05538	o-ring voor m22 koppeling	*o-ring for m22-coupling*	

05534	hogedrukkoppelingen tegennippel 1/4" bi	*high-pressure male 1/4"*	
05535	hogedrukkoppelingen tegennippel 3/8" bi	*high-pressure male 3/8"*	
05573	hogedrukkoppelingen tegennippel 3/8" buitendraad	*high-pressure male 3/8" outside*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
AT3049	vrouwelijke koppeling 1/4"bi	*long coupling F 1/4"*	
AT3051	vrouwelijke koppeling 1/4"bui	*long coupling M 1/4"*	
AT3052	vrouwelijke koppeling 3/8"bi	*long coupling F 3/8"*	
AT3053	vrouwelijke koppeling 3/8"bui	*long coupling M 3/8"*	
AT3054	vrouwelijke koppeling 1/2" bi.	*long coupling F 1/2"*	
AT3055	vrouwelijk koppeling 1/2" bui.	*long coupling M 1/2"*	
AT3044	tegennippel 3/8" binnendraad	*male 3/8"*	
AT3045	tegennippel 1/4" binnendraad	*male 1/4"*	
AT3040	o-ring voor tegennippel	*o-ring male coupling*	
AT3042	tegennippel 3/8" buitendraad	*male 3/8"*	
AT3046	tegennippel 1/4" buitendraad	*male 1/4"*	
AT3048	tegennippel 1/2" buitendraad	*male 1/2"*	
AT3047	tegennippel 1/2" binnendraad	*male 1/2"*	

DUBBELE NIPPELS HOGEDRUK / *DOUBLE NIPPLES HIGH-PRESSURE*

00955	dubbele nippels hogedruk staal verzinkt 3/8"	*double nipples high-pressure steel plated 3/8"*	
00956	dubbele nippels hogedruk staal verzinkt 1/4"	*double nipples high-pressure steel plated 1/4"*	
00957	dubbele nippels hogedruk staal verzinkt 3/4"	*double nipples high-pressure steel plated 3/4"*	
00959	dubbele nippels hogedruk staal verzinkt 1/2"	*double nipples high-pressure steel plated 1/2"*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

VERLOOPNIPPELS HOGEDRUK STAAL VERZINKT / *ADAPTERS MALE HIGH-PRESSURE STEEL PLATED*

00960	verloopnippels hogedruk staal verzinkt 1/8" x 1/4" bui	*adapters male high-pressure steel plated 1/8"x1/4"M*	
00961	verloopnippels hogedruk staal verzinkt 1/8" x 3/8" bui	*adapters male high-pressure steel plated 1/8"x3/8"M*	
00962	verloopnippels hogedruk staal verzinkt 1/4" x 3/8" bui	*dapters male high-pressure steel plated 1/4" x 3/8"M*	

VERLOOPRING / *ADAPTER MALE/FEMALE*

00963	verloopring 1/4" bi x 3/8" bui	*adapter male/female 1/4"F x 3/8"M*	
01904	verloopring 1/4" bi x 1/2" bui	*adapter male/female 1/4"F x 1/2"M*	
00964	verloopring 3/8"bi x 1/2"bui	*adapter male/female 3/8"F x 1/2"M*	

KNIE HOGEDRUK / *KNEE HIGH-PRESSURE*

08009	knie hogedruk 1/4" bi	*knee high-pressure 1/4"F*	
08008	knie hogedruk 3/8" bi	*knee high-pressure 3/8"F*	

08010	knie hogedruk 1/4"bi-bui	*knee high-pressure 1/4"F-M*	
08006	knie hogedruk 3/8" bi-bui	*knee high-pressure 3/8"F-M*	

08011	knie hogedruk 1/4"bui	*knee high-pressure 1/4"M*	
08007	knie hogedruk 1/4"bui	*knee high-pressure 1/4"M*	

ADAPTERS / *ADAPTERS*

00958	adapter 1/4"bi messing	*adapter 1/4"F brass*	
009581	adapter 3/8"bi messing	*adapter 3/8"F brass*	
009582	adapter 1/2"bi messing	*adapter 1/2"F brass*	
009583	adapter 3/4"bi messing	*adapter 3/4"F brass*	

T-STUK / *TEE*

08030	t-stuk 1/2" binnendraad	*tee 1/2"F*	
08031	t-stuk 1/2" buitendraad	*tee 1/2"M*	
08032	t-stuk 1/2" binnen-buitendraad	*tee 1/2"F-M*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

SOKNIPPEL / *CONNECTOR*

04812	soknippel 1/4"	*connector F-M 1/4"*	
04817	soknippel 3/8"	*connector F-M 3/8"*	
04818	soknippel 1/4"bi x 3/8" bui	*connector 1/4"F x 3/8"M*	
04819	soknippel 3/8"bi x 1/2"bui	*connector 3/8"F x 1/2"M*	

SOKNIPPEL MET WARTEL / *SWIVELCONNECTOR*

04814	soknippel met wartel 1/4"	*swivelconnector 1/4"*	
04816	soknippel met wartel 3/8"	*swivelconnector 3/8"*	

VERLOOPSOKKEN / *ADAPTERS*

08040	verloopsok 3/4" x 1/2"	*adapter 3/4" x 1/2"*	
08041	verloopsok 1" x 1/2"	*adapter 1" x 1/2"*	
08042	verloopsok 1" x 3/4"	*adapter 1" x 3/4"*	
08043	verloopsok 3/4"	*adapter 3/4"*	

SLANGTULES / *KNEE*

G8304007	slangtules 3/8"knie vleugelmoer	*knee 3/8"wingnut*	
G8304008	slangtules 1/2"knie vleugelmoer	*knee 1/2"wingnut*	
G8304037	slangtules 3/8"knie binnendraad	*knee 3/8"female*	
G8304038	slangtules 1/2"knie binnendraad	*knee 1/2"female*	

VUILFREES / *ROTATING NOZZLE HIGH-PRESSURE*

00975	losse vuilfreeskop klein 04	*rotating nozzle high-pressure small 04*	
00391	losse vuilfreeskop klein 035	*rotating nozzle high-pressure small 035*	
00974	losse vuilfreeskop klein 050	*rotating nozzle high-pressure small 050*	

00412	losse vuilfrees 08	*rotating nozzle high-pressure 08*	
00415	losse vuilfrees 09	*rotating nozzle high-pressure 09*	
00390	losse vuilfreeskop 045	*rotating nozzle high-pressure 045*	
00395	losse vuilfreeskop 050	*rotating nozzle high-pressure 050*	
00400	losse vuilfreeskop 055	*rotating nozzle high-pressure 055*	
00405	losse vuilfreeskop 060	*rotating nozzle high-pressure 060*	
00406	losse vuilfreeskop 065	*rotating nozzle high-pressure 065*	
00410	losse vuilfreeskop 070	*rotating nozzle high-pressure 070*	
00420	losse vuilfreeskop 100	*rotating nozzle high-pressure 100*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
00439	losse vuilfrees 03 RVS 500 bar	*rotating nozzle 03 stainless steel 500 bar*	
00440	losse vuilfrees 04 RVS 500 bar	*rotating nozzle 04 stainless steel 500 bar*	
00441	losse vuilfrees 05 RVS 500 bar	*rotating nozzle 05 stainless steel 500 bar*	
00442	losse vuilfrees 06 RVS 500 bar	*rotating nozzle 06 stainless steel 500 bar*	

HOUDER / *MOUNTINGPIECE*

00449	montagestuk RVS 500 bar voor 2 x vuilfrees	*mountingpiece Stainless steel*	

RIOOLNOZZLE / *PIPE CLEANING NOZZLE*

K2800894	rioolnozzle 3/8"	*pipe cleaning nozzle 3/8"*	

WATERZUIGUNIT / *SLUDGE SUCTIONSET*

Opzuigunit aansluitbaar aan de hogedrukreiniger. Werkt sneller dan een dompelpomp. Incl. 5mtr slang.
Sludge suctionset for high-pressure cleaner. Works faster then submersible pump. With.5 mtr hose.

00973	werkdruk ltr/min opbrengst waterzuigunit 150 bar 12 ca. 220 ltr/min 200 bar 15 ca. 300 ltr/min	*pressure ltr/min delivery* *150 bar 12 ca. 220 ltr/min* *200 bar 15 ca. 300 ltr/min*	

SCHUIMINJECTEUR / *KW FOAM-INJECTOR*

K6401244	professionele schuiminjecteur compleet met KW koppelingen	*professional foam-injector complete with KEW couplings*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

HOGEDRUKSLANGEN / *HIGH-PRESSURE HOSES*

02000	1/4" zwart 1-staalinlage 300 bar werkdruk	*1/4" black braided 1-steel wire 300 bar working pressure*	
02830	3/8" blauw 1-staalinlage 210 bar werkdruk vetbestendig	*3/8" blue braided 1-steel wire 210 bar working pressure*	
02855	3/8" zwart 1-staalinlage 210 bar werkdruk	*3/8" black braided 1-steel wire 210 bar working pressure*	
02840	3/8" geel 2-staalinlage 350 bar werkdruk vetbestendig verzinkte inlagen,zeer slijtvaste buitenwand	*3/8" yellow braided 2-steel wires 350 bar working pressure*	
02831	3/8" blauw 2-staalinlage 400 bar werkdruk	*3/8" blue braided 2-steel wire 400 bar working pressure*	
02857	3/8" zwart 2-staalinlage 400 bar werkdruk	*3/8" black braided 2-steel wire 400 bar working pressure*	
02845	1/2" zwart 1-staalinlage 180 bar werkdruk	*1/2" black braided 1-steel wire 180 bar working pressure*	
02846	1/2" blauw 1-staalinlage 180 bar werkdruk	*1/2" blue braided 1-steel wire 180 bar working pressure*	

SLANGBESCHERMRUBBER / *HOSERUBBER*

03200	slangbeschermrubber 1/4" zwart	*hoserubber 1/4" black*	
03300	slangbeschermrubber 3/8" blauw	*hoserubber 3/8" blue*	
03301	slangbeschermrubber 1/2" blauw	*hoserubber 1/2" blue*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
PERSKOPPELINGEN / *FITTINGS*			
1-delige perskoppelingen. Om snel en probleemloos te persen. / *1-piece fittings. Fast and fitted without problems.*			
05450	perskoppeling 10 mm x 3/8" buitendraad	*fitting 10 mm x 3/8" M*	
05518	perskoppeling 6 mm x 1/4" buitendraad	*fitting 6 mm x 1/4" M*	
05455	perskoppeling 10 mm x 3/8" buitendraad	*fitting 10 mm x 3/8" M*	
05480	perskoppeling 12 mm x 1/2' binnendraad	*fitting 12 mm x 1/2" F*	
05500	perskoppeling 10 mm x 3/8" binnendraad	*fitting 10 mm x 3/8" F*	
05505	perskoppeling 10 mm x 1/2" binnendraad	*fitting 10 mm x ½" F*	
05506	perskoppeling 10 mm x 1/2" buitendraad	*fitting 10 mm x ½' F*	
05510	perskoppeling 10 mm x 3/8" binnendraad 90 C.	*fitting 10 mm x 3/8" F 90 C.*	
05512	perskoppeling 10 mm x 1/2" binnendraad 90 C.	*fitting 10 mm x 1/2' F. 90 C.*	
05513	perskoppeling 12 mm x 1/2" binnendraad 90 C.	*fitting 12 mm x 1/2" F 90 C.*	
05517	perskoppeling 6 mm x 1/4" binnendraad	*fitting 6 mm x 1/4" F*	
05519	perskoppeling 8 mm x 3/8" binnendraad	*fitting 8 mm x 3/8" F*	
05520	perskoppeling 10 mm x 1/4" buitendraad	*fitting 10 mm x 1/4" F*	
05522	perskoppeling 6mm x 1/4" binnendraad	*fitting 6mm x 1/4" M*	
05524	perskoppeling 8 mm x 3/8" buitendraad	*fitting 8 mm x 3/8" M*	
05525	perskoppeling 10 mm - M22 x 1,5	*fitting 10 mm – M22 x 1.5*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
VLOERREINIGERS HOGEDRUK / *FLOORCLEANERS HIGH-PRESSURE*			
	Makkelijke manier om terassen en vloeren zonder spatten goed te reinigen. Aan te sluiten op uw hogedrukreiniger.		
	Allows you to easily clean even heavenly polluted surfaces without splashing. Connectable to your high-pressure cleaner.		
PR499	skater vloerreiniger 30 cm 160 bar max./ 8 ltr p/min 60 C max..M22 aansluiting	*skater vloerreiniger 30 cm* *160 bar max./ 8 ltr p/min 60 C max..M22 aansluiting*	
PR450	RVS Vloerreiniger 20 cm 275 bar max./ 120 C. max. 1/4" aansluiting	*floorcleaner 20 cm Stainless steel* *350 bar max./ 120 C. max 1/4" F*	
PR451	RVS Vloerreiniger 20 cm 350 bar max./ 120 C. max. 1/4" aansluiting speciaal voor zware toepassingen o.a. grafittiverwijdering met afzuigaansluiting	*floorcleaner 20 cm Stainless steel* *350 bar max./ 120 C. max 1/4" F* *with suctiondevice*	
PR500	vloerreiniger kunststof 52 cm. 200 bar max. / 25 ltr p/min max. compleet met pistool. M22 aansluiting	*floor-cleaner plastic 52 cm.M22 male* *250 bar max. / 25 lt p/min max.* *complete with spraygun*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
PR501	vloerreiniger RVS 52 cm. 250 bar max. / 25 ltr p/min max. compleet met pistool M22 aansluiting	*floor-cleaner stainless steel.* *250 bar max. / 25 lt p/min max.* *complete with spraygun*	
PR502	vloerreiniger kunststof 32 cm. 150 bar max./ 12,5 ltr p/min. M22 aansluiting	*wall-cleaner plastic 32 cm.M22 male* *150 bar max./12,5 lt p/min max.*	
PR503	muur-reiniger kunststof 32 cm 150 bar max./ 12,5 ltr p/min 1/4" aansluiting,speciaal voor toepassing met telescooplans	*wall-cleaner plastic 32 cm 1/4" F.* *150 bar max./ 12,5 lt p/min max.* *special application for telescopic pole*	
PR504	muur-reiniger kunststof 32 cm 150 bar max./ 12,5 ltr p/min. M22 aansluiting	*wall-cleaner plastic 32 cm.M22 male.* *150 bar max./ 12,5 lt p/min max.*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
WASBORSTELS / *BRUSHES*			
Een lijn hoogwaardige borstels en telescoop lanzen. De haren van de wasborstels zijn gepluimd en extra zacht zodat ze geen krassen maken op de lak. Meer dan 50.000 haren garanderen een extra lange levensduur. Montuur in polupropyleen. *A line of high quality brushes and telecopic poles. The feathered fibes of the brushes create a very soft, dense durface on vehicles. Heavy density (more than 50.000 fibers).*			
06520	borstel Pro dubbel 25 cm	*brush Pro double 25 cm*	
06521	borstel Pro dubbel 35 cm	*brush Pro double 35 cm*	
06547	borstel Pro dubbel 25 cm Antex bestand tegen temperaturen >100 C. bestand tegen agressieve zuren	*brush Pro double 25 cm Antex* *resistance against high temperatures and agressive chemicals*	
06543	borstel Pro dubbel 25 cm medium hard	*brush Pro double 25 cm half hard fibres*	
06544	borstel Pro dubbel 25 cm hard	*brush Pro double 25 cm hard fibres*	
06522	wasborstel 25 cm met rubber rand	*brush 25 cm with rubber protection*	
06545	wasborstel 25 cm met harde haren	*brush 25 cm hard fibres*	
06523	aftrekker met inwasser 40 cm	*squeegee and scrubber in one 40 cm*	
06525	velgenborstel lang	*wheelbrush long*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
06526	autowasborstel kort	*carwashbrush short*	
06542	autowasborstel met reservoir	*carbrush with watertank*	
06531	waterblade siliconen voor een snelle droging van elk type voertuig	*waterblade silicon* *for quick drying of vehicles*	
06546	waterblade siliconen voor bevestiging telecoop lans	*waterblade silicon fits on telescopic pole*	
06535	california carduster voor een snelle krasvrije verwijdering van stof	*california carduster* *for a quick removal of dust without scratching*	
06527	washandschoen microvezel	*washing glove microfiber*	
06528	washandschoen waterdicht	*washing glove waterproof*	
06529	washandschoen polywool	*washing glove polywool*	
06540	microvezeldoek blauw/rose/groen/geel 40 x 40 cm 70% polyester – 30% polyamide	*microfiber cloth 40 x 40 cm blue/pink/green/yellow* *70% polyester – 30% polyamide*	
06547	borstel Pro dubbel 25 cm Antex bestand tegen temperaturen >100 C. bestand tegen agressieve zuren	*brush Pro double 25 cm Antex* *resistance against high temperatures and agressive chemicals*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
VIKAN WASBORSTELS / *VIKAN WASHBRUSHES*			
06700	handborstel met waterdoorvoer 35 cm	*handbrush with waterinlet 35 cm*	
06701	velgenborstel met waterdoorvoer 23 cm	*wheelbrush with waterinlet 23 cm*	
06702	wasborstel voor grotere oppervlakte met waterdoorvoer 40 cm	*washbrush for larger surface with waterinlet 40 cm*	
06703	wasborstel draaibaar met waterdoorvoer 20 cm	*washbrush with swivel with waterinlet 20 cm*	
06704	hoekborstel met rubber rand met waterdoorvoer 25 cm	*anglebrush with rubber protection with waterinlet 25 cm*	
06705	wasborstel rond met waterdoorvoer 26 cm	*washbrush round with waterinlet 26 cm*	
06706	handborstel lang 41 cm	*handbrush long 41 cm*	
06707	handborstel kort 24,5 cm	*handbrush short 24,5 cm*	
06708	ergonomische handborstel 29 cm	*ergonomic handbrush 29 cm*	
06709	velgenborstel 33 cm	*wheelbrush 33 cm*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
06710	multiborstel 32 cm	*multibrush 32 cm*	
06711	emmerborstel	*bucketbrush*	
06712	handtrekker 35 cm	*waterblade 35 cm*	
06713	handtrekker 45 cm	*waterblade 45 cm*	
06714	bodemtrekker 60 cm	*floorblade 60 cm*	
06715	padhouder 23 cm	*padholder 23 cm*	
06716	pad wit schuurnylon verwijderen insekten van glas	*pad white for removing insects from glass*	
06717	pad bruin verwijderen hardnekkig vuil. Niet op de lak gebruiken	*pad Brown for removing dirt.* *do not use on paint.*	
06718	ramentrekker 50 cm steel	*glassblade 50 cm*	
06719	ramentrekker met telescopische lans 60 cm tot 1m25	*glassblade telescopic 60 cm to 1m25*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
06721	wandhouder aluminium 24,5 cm	*wallmounting aluminium 24,5 cm*	
06722	luxe wandhouder aluminium 24,5 cm	*luxury wallmounting aluminium 24,5 cm*	
06723	sneeuwveger 50 cm steel	*snowsweeper 50 cm*	
06724	sneeuwschep	*snowblade*	
06725	werkplaatsveger 43 cm	*garagesweeper 43 cm*	
06726	straatveger 32 cm	*streetsweeper 32 cm*	

06727	aluminium steel met waterdoorvoer 1m60 - 1/2" en 3/4" tule	*aluminium pole with waterinlet 1m60 – 1/2" and 3/4" connection*	
06730	aluminium telescopische steel met waterdoorvoer 1m60 tot 2m75 1/2" en 3/4" tule	*aluminium telescopic pole with waterinlet 1m60 – 2m75*	
06731	aluminium telescopische steel zonder waterdoorvoer 1m60 -2m75	*aluminium telescopische steel zonder waterdoorvoer 1m60 -2m75*	
06732	aluminium steel 1m50	*aluminium pole 1m50*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

TELESCOOP LANZEN / ***TELESCOPIC POLES***

Met waterdoorvoer in aluminium of zonder waterdoorvoer in glasvezel/aluminium. Zeer sterk met metalen aansluiting voor de borstel.

06514	telescoop lans 2 x 1m20	*telescopic pole 2 x 1m20*	
06515	telescoop lans 2 x 1m50	*telescopic pole 2 x 1m50*	
06513	glasvezel steel 1m50	*fiberglass pole 1m50*	
06518	telescoop lans 2 x 1m20 met waterdoorlaat	*telescopic pole 2 x 1m20 with waterflow*	
06519	telescoop lans 2 x 1m50 met waterdoorlaat	*telescopic pole 2 x 1m50 with waterflow*	
06508	opschroefdop telescooplans	*connection telescopic pole*	
06503	opzetstuk VIKAN borstels	*adapter Vikan brushes*	

TOOLFLEX OPHANGSYSTEEM / ***TOOLFLEX HANGINGSYSTEM***

Een compleet ophangsteem bestaande uit een aluminium strip met beugel om stelen op te hangen.

A complete hangingsystem for poles and brushes.

0755511	toolflex wandstrip 90 cm	*toolflex plate 90 cm*	
0799551	toolflex wandstrip 50 cm	*toolflex plate 50 cm*	
07995001	toolflex steelklem 15-20 mm	*toolflex plate 15-20 mm*	
07995101	toolflex steelklem 20-30 mm	*toolflex plate 20-30 mm*	
07995201	toolflex steelklem 30-40 mm	*toolflex plate 30-40 mm*	
07995551	toolflex wandstrip 50 cm compleet	*toolflex plate complete 50 cm*	
0799556	toolflex wandstrip 90 cm compleet	*toolflex plate complete 90 cm*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
WI-110			
V270	motor 1100 watt bypass luchtverplaatsing 170 m3 p/uur inhoud ketel 25 ltr. zuigslang 36 mm doorsnede gewicht 10 kg 415 x 415 x 600 mm	*motor 1100 W bypass* *air delivery 180 m3/h* *18 ltr capacity* *accessori 36 mm* *10 kg weight* *415 x 415 x 600 mm*	
WI-125			
V275	motor 1400 watt bypass luchtverplaatsing 215 m3 p/uur elektrische motorbeveiliging inhoud ketel 35 ltr. zuigslang 40 mm doorsnede gewicht 13,7 kg 415 x 415 x 875 mm	*motor 1400 W bypass* *air delivery 215 m3/h* *electric motor protection* *35 lt capacity* *accessori 40 mm* *13,7 kg weight* *415 x 415 x 875 mm*	
WI-330			
V280	3 motoren 3 x 1100 watt luchtverplaatsing 510 m3 p/uur inhoud ketel 76 ltr. elektrische motorbeveiliging zuigslang 40 mm doorsnede gewicht 29 kg 620 x 620 x 1060 mm	*3 x motor 1100 W bypass* *air delivery 510 m3/h* *76 ltr capacity* *electric motor protection* *accessori 40 mm* *29 kg weight* *620 x 620 x 1060 mm*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

DUWVEEGMACHINE / *MANUAL OPERATED SWEEPER*

V040	werkbreedte 80 cm met zijborstel inhoud opvangbak 30 ltr gewicht 30 kg	*working width 80 cm with sidebrush* *30 lt hopper* *30 kgs total weight*	

M510E

V050	elektrische aandrijving op accu 12V zelfrijdend werkbreedte 68 cm incl. zijborstel instelbare stofafzuiging filteroppervlakte 2 m2 capaciteit 2500 m2 p/uur inhoud opvangbak 45 ltr. excl.accu en oplader meerprijs harde borstels op aanvraag	*battery traction* *selftraction* *working width 68 cm* *2 m2 filter* *capacity 2500m2/hour* *45 ltr hopper* *battery and charger not included* *special brushes on request*	

M710E

V100	werkbreedte 88 cm incl. zijborstel filteroppervlakte 3 m2 capaciteit 3500 m2 p/uur inhoud opvangbak 60 ltr. verder identiek aan model RE500 excl. accu en oplader meerprijs harde borstels op aanvraag	*working width 88 cm* *3 m2 filter* *capacity 3500 m2/hour* *60 lt hopper* *battery and charger not included* *special brushes on request*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
M510T			
V080	HONDA benzine motor 4 pk zelfrijdend werkbreedte 68 cm incl. zijborstel instelbare stofafzuiging filteroppervlakte 2 m2 capaciteit 2500 m2 p/uur inhoud opvangbak 45 ltr meerprijs harde borstels op aanvraag	*HONDA gasoline 4 hp* *selfrider* *working width 68 cm* *capacity 2500 m2/hour* *2 m2 filter* *capacity 2500 m2/hour* *45 lt hopper* *special brushes on request*	
M710T			
V110	werkbreedte 88 cm incl. zijborstel filteroppervlakte 3 m2 capaciteit 3500 m2 p/uur inhoud opvangbak 60 ltr verder identiek aan model RS500 meerprijs harde borstels op aanvraag	*working width 88 cm* *filter 3 m2* *selfrider* *capacity 2500 m2/h* *60 lt hopper* *special brushes on request*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

TOEBEHOREN VEEGMSCHINES / *ACCESSORI SWEEPERS*

V201	accu 110 amp. 12V	*battery 110A.12V*	
V401	accu-lader voor model E	*battery-charger model E*	

PERLA E70

V120	elektrische aandrijving accu 24V 1150 watt standaard met 2 zij-borstels werkbreedte 115 cm incl. zijborstel instelbare stofafzuiging 6 stoffilters met 6m2 filteroppervlak capaciteit 6200 m2 /uur 62 ltr inhoud opvangbak rijsnelheid 0-6,2 km/uur urenteller, claxon ,accumeter electrische filterklopper inclusief accu-set excl. acculader	*battery traction* *24V 1150 W* *standard with 2 side-brushes* *working width 115 cm* *dust-suction* *6 m2 filters* *capacity 6200 m2/hour* *62 ltr hopper* *0-6,2 km/hour driving speed* *hour-counter, horn, batterydisplay* *electric filter shaker* *inclusive battery-set* *battery-charger not included*	
V402	accu-lader PERLA 24V	*battery-charger PERLA 24V*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

MASTERCLIP ENTCLIPS

SILICONEN ENTCLIP
Clips voor het enten van fruit- en groentegewas. Uitvoerig getest door het onderzoeksinstituut Weihenstephan

Afmetingen; 1,3 / 1,6 / 2,1 / 2,7 mm

Voordelen Masterclip;
- Uitvoerig getest op compatibiliteit
- Zeer hoge resultaten na enten
- Gelijkmatige groei na enten
- Permanent flexibel, zonder beschadigingsgevaar gewas
- Niet toxisch, zonder weekmakers
- Hittebestendig en steriliseerbaar
- Verbeterde geometrie, daardoor snelle en eenvoudige montage
- Additionele fixatie door 2e gat mogelijk

MASTERCLIP GRAFTING CLIPS

SILICONE GRAFTING CLIP
Clips for grafting of fruit and vegetables. Comprehensive test series have been carried out by the Weihenstephan Institute

Dimensions; 1,3 / 1,6 / 2,1 / 2,7 mm

Advantages Masterclip;
- *Compatibility intensively tested*
- *Very high grafting success*
- *Equal development after grafting*
- *Permanent soft, without danger of damaging plants*
- *Non toxic , without plasticizer*
- *Heat resistant and sterilizable*
- *Improved shape, therefore easy and quick assembly*
- *Additional fixing by second bore possible*

E1000	masterclip 1,3 mm	*masterclip 1,3 mm*
E1010	masterclip 1,6 mm	*masterclip 1,6 mm*
E1020	masterclip 2,1 mm	*masterclip 2,1 mm*
E1030	masterclip 2,7 mm	*masterclip 2,7 mm*

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

OPLAADBARE LED LAMP / ***RECHARGEABLE LED LAMP***

Nieuwe oplaadbare LED lamp. Robuust en bedrijfszeker met een grote lichtopbrengst.

New rechargeable and powerful LED lamp.

H2050	**Deze nieuwe LED lamp heeft de volgende bijzonderheden:** heldere lichtbron met 30 ultra witte LEDS 1500 Lux bij 50 cm brandduur van circa 4 uur oplaadtijd circa 2,5 uur beschermend rubber huis, slagvast en oliebestendig beschermingsklasse lamp IP65 electronische beveiliging tegen over-belading electronische beveiliging van het accu-pakket beschermglas is verwisselbaar beschermde soft-touch aan/uit schakelaar draaibare haak accupakket 4,8 V 3300 mAh acculader 230V 50-60 Hz compleet met 2 meter kabel en stekker	***This new lamp has the following features:*** *30 LED's ultra white 1500 Lux* *active life approx. 4 hours* *recharge time approx. 2,5 hours* *made of shock proof and oil resistant rubber* *protection degree IP65* *security electronic control of charge* *electronic control for battery protection* *replaceable transparant cover* *protected soft touch switch* *rotating hook* *battery 4,8 V 3300 mAh* *charger 230V 50-60 HZ complete with 2 mt cable and plug*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

VLOERVERWARMING / ***FLOORHEATING***

Een compleet nieuw gepatenteerd KIWA gecertificeerd systeem om snel en simpel koppelingen aan Multilayer, PEX en Polybuthyleen buizen te monteren.
The simple, fast and money saving certified system for the connection of couplings to Multilayer, PEX and Polybutyleen pipes.

MULTIFIT RECHTE KOPPELING
zeer eenvoudig te monteren met een inbussleutel
vernikkeld messing
geleverd met o-ring en platte ring
20 bar werkdruk
temperatuurbereik -20 C. tot + 110 C.

MULTIFIT STRAIGHT COUPLING
easy to apply with mounting-tool
nut in nickel-plated brass
supplied with O-ring and washer
290 PSI working pressure
temperaturerange -20 C. to + 110 C.

510A	14 x 2 mm 1/2"	*14 x 2 mm 1/2"*	
510B	15 x 2,5 mm 1/2"	*15 x 2,5 mm 1/2"*	
510C	16 x 2 mm 1/2"	*16 x 2 mm 1/2"*	
510D	16 x 2,25 mm 1/2"	*16 x 2,25 mm 1/2"*	
510E	17 x 2 mm 1/2"	*17 x 2 mm 1/2"*	
510F	18 x 2 mm 1/2"	*18 x 2 mm 1/2"*	
510G	18 x 2,5 mm 1/2"	*18 x 2,5 mm 1/2"*	
510H	20 x 2 mm 1/2"	*20 x 2 mm 1/2"*	
510I	20 x 2,25 mm 1/2"	*20 x 2,25 mm 1/2"*	
510J	20 x 2,5 mm 1/2"	*20 x 2,5 mm 1/2"*	
510K	14 x 2 mm 3/4"	*14 x 2 mm 3/4"*	
510L	15 x 2,5 mm 3/4"	*15 x 2,5 mm 3/4"*	
510M	16 x 2,25 mm 3/4"	*16 x 2,25 mm 3/4"*	
510N	16 x 2,25 mm 3/4"	*16 x 2,25 mm 3/4"*	
510O	17 x 2 mm 3/4"	*17 x 2 mm 3/4"*	
510P	18 x 2 mm 3/4"	*18 x 2 mm 3/4"*	
510Q	18 x 2,5 mm 3/4"	*18 x 2,5 mm 3/4"*	
510R	20 x 2 mm 3/4"	*20 x 2 mm 3/4"*	
510S	20 x 2,25 mm 3/4"	*20 x 2,25 mm 3/4"*	
510T	20 x 2,5 mm 3/4"	*20 x 2,5 mm 3/4"*	
510U	25 x 2,5 mm 3/4"	*25 x 2,5 mm 3/4"*	
510V	26 x 3 mm 3/4"	*26 x 3 mm 3/4"*	
510W	25 x 2,5 mm 1"	*25 x 2,5 mm 1"*	
510X	26 x 3 mm 1"	*26 x 3 mm 1"*	
510Y	32 x 3 mm 1"	*32 x 3 mm 1"*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

PEX-AL-PEX MULTILAYER LEIDING / ***PEX-AL-PEX MULTILAYER PIPE***

505A	14 x 2 mm 100 mtr rol	*14 x 2 mm 100 mtr roll*	
505B	16 x 2 mm 100 mtr rol	*16 x 2 mm 100 mtr roll*	
505C	18 x 2 mm 100 mtr rol	*18 x 2 mm 100 mtr roll*	
505D	20 x 2 mm 100 mtr rol	*20 x 2 mm 100 mtr roll*	
505E	26 x 2 mm 50 mtr rol	*26 x 2 mm 50 mtr roll*	
505F	32 x 2 mm 50 mtr rol	*32 x 2 mm 50 mtr roll*	

PEX-AL-PEX MULTILAYER LEIDING GEISOLEERD / ***PEX-AL-PEX MULTILAYER PIPE ISOLATED***

505G	14 x 2 mm 50 mtr rol	*14 x 2 mm 50 mtr roll*	
505H	16 x 2 mm 50 mtr rol	*16 x 2 mm 50 mtr roll*	
505I	20 x 2 mm 50 mtr rol	*20 x 2 mm 50 mtr roll*	
505J	26 x 3 mm 50 mtr rol	*26 x 3 mm 50 mtr roll*	
505K	32 x 3 mm 50 mtr rol	*32 x 3 mm 50 mtr roll*	

570	inbussleutel	*mounting-tool*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

PRO-TRICO WATERSLANG / *PRO-TRICO WATERHOSE*

Gele slang met trico-inlage. Zeer sterk en flexibel met 100 % gladde binnenwand. Trico-wapening, Anti-twist. Cadmium-,barium- en loodvrij materiaal. Barstdruk van 3 X werkdruk. Volledig U.V.- bestendig en kleurecht. Drukbestedig en anti-twist.

Flexible waterhose PVC with braided trico polyester threads reinforcement Very stable and drag-strong. Anti-twist.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S0201	1/2"	10 bar	25 mtr	
S0202	1/2"	10 bar	50 mtr	
S0204	3/4"	10 bar	25 mtr	
S0205	3/4"	10 bar	50 mtr	
S0206	3/4"	10 bar	100 mtr	
S0207	1"	10 bar	25 mtr	
S0208	1"	10 bar	50 mtr	
S0210	1 1/4"	10 bar	25 mtr	
S0211	1 1/4"	10 bar	50 mtr	

TURBOFLEX WATERSLANG / *TURBOFLEX WATERHOSE*

Gele slang met zwarte inlage. Zeer slijtvast. Wapening diagonaal voor enorm hoge werkdruk. Barstdruk van 3 X werkdruk. Volledig U.V.- bestendig en kleurecht. Extreem drukbestendig en slijtvast.

Outside yellow – inside black. Flexible PVC hose with braided polyester threads reinforcement. Resistant to atmospherical agents. Applications: gardening, horticulture, floriculture. Extreme stable and drag-strong.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S0010	1/2"	17 bar	15 mtr	
S0012	1/2"	17 bar	25 mtr	
S0014	1/2"	17 bar	50 mtr	
S0016	1/2"	17 bar	100 mtr	
S0020	3/4"	12 bar	25 mtr	
S0022	3/4"	12 bar	50 mtr	
S0024	3/4"	12 bar	100 mtr	
S0030	1"	10 bar	25 mtr	
S0032	1"	10 bar	50 mtr	
S0034	1"	10 bar	50 mtr	
S0040	1 1/4"	10 bar	25 mtr	
S0042	1 1/4"	10 bar	50 mtr	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

QUATROFLEX WATERSLANG / *QUATROFLEX WATERHOSE*

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S0226	1 1/2"	8 bar	25 mtr
S0228	1 1/2"	8 bar	50 mtr
S0230	2"	6 bar	25 mtr

EDIL-TRICO FLUORSLANG / *EDIL-TRICO FLUORHOSE*

Gele fluoriserende slang. Volledig U.V.-bestendig en kleurecht. Dikwandig, niet afgevend en slijtvast. Speciaal ontwikkeld voor toepassing in de bouw.
Fluor outside hose. Inside white, flexible. Developed for building and construction.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S3000	14 x 21 mm	17 bar	50 mtr
S3010	19 x 26 mm	14 bar	50 mtr



VIJVERSLANG / *POND-HOSE*

Zwarte kunststof spiraalslang, zeer soepel. Waterproof, breuk- en corrosiebestendig. Geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -10 en +60 graden C. Buigradius van 2 x diameter.
Black plasticized PVC hoses with spiral reinforcement.Smooth inside, outside corrugated. High flexible and light. Temperature range –10 and +60 C.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*
S0180	13 mm	30 mtr
S0182	19 mm	25 mtr
S0184	25 mm	25 mtr
S0186	32 mm	25 mtr
S0189	38 mm	25 mtr
S0190	50 mm	50 mtr

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

UNIVERSAL TUINSLANG / *UNIVERSAL GARDENHOSE*

Groene tuinslang met zwarte inlage. Volledig U.V.-bestendig en derhalve kleurecht. Technisch hoogwaardige tuinslang met perfekte wapening.
Barstdruk van 3 X werkdruk.

Green flexible PVC hose with braided polyester threads reinforcement. Resistant to atmospherical agents. Applications: gardening, horticulture, floriculture.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S0700	1/2"	6 bar	25 mtr	
S0701	1/2"	6 bar	50 mtr	
S0704	3/4"	6 bar	25 mtr	
S0705	3/4"	6 bar	50 mtr	
S0706	1"	6 bar	100 mtr	

SEATRICOT WATERSLANG / *SEATRICOT WATERHOSE*

Blauw gewapende waterslang ontwikkeld voor de watersport. Slijtvaste buitenslang. Zeer flexibel. Volledig U.V.-bestendig en kleurecht. Flexibel en cadmiumvrij.
Barstdruk van 3 x werkdruk.

Flexible hose PVC Blue with braided polyester threads reinforcement. Resistant to atmospheric agents. Abrasion resistant outer layer,high flexibility. Applications: nautic market.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S0750	1/2"	6 bar	25 mtr	
S0752	1/2"	6 bar	50 mtr	
S0758	3/4"	6 bar	25 mtr	
S0760	3/4"	6 bar	50 mtr	

RUBIN HEETWATERSLANG / *RUBIN HOTWATERHOSE*

Roodbruine slang met zwarte lengtestrepen. Geschikt voor water tot + 70 C. Dikwandig, niet afgevend en slijtvast. Flexibel, ook bij lage temperaturen.

Red outside hose with black stripes.Inside black. Very flexible, also with temperature. Resistant to atmospherical agents. Temperature max.+ 70 C.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S0306	1/2"	17 bar	40 mtr	
S0310	3/4"	14 bar	40 mtr	
S0312	1"	12 bar	40 mtr	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

NEVELSLANG / ***WATERNIX***

Speciaal voor het beregenen van tuinen. Compleet met einddop en slangkoppeling. Volledig U.V.-bestendig en kleurecht. De perfecte vervanger van de tuinsproeier. Verbruikt veel minder water en verdeelt dit ook beter over het te besproeien oppervlak.

Special developed PVC hose for creating fine mist. The perfect replacer for the gardensprinkler. Supplied with connectors for an easy use.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*	
S0150	1/2"	7,5 mtr	
S0152	1/2"	15 mtr	

DRUPPELSLANG / ***SOAKER HOSE***

Speciaal voor beregening/bevloeiing. Compleet met einddop en slangkoppeling. Volledig U.V.-bestendig en kleurecht. De slang is van poreus rubber waardoor het water vloeit. Zowel boven- als ondergronds te gebruiken.

Special hose made of rubber with micro-holes for watering. Complete with couplings.Resistant to atmospherical agents. For the use above or under the ground.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*	
S0154	1/2"	7,5 mtr	
S0156	1/2"	15 mtr	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

RAUCLAIR INDUSTRIESLANG / ***RAUCLAIR MONOLAYER HOSE***

Glasheldere, ongewapende industrieslang. Perfekte, chemicalienbestendige industrieslang. Ook geschikt voor gebruik als peilglas, waterpas.
Monolayer non-toxic transparant hose. Resistant to atmospheric agents and to most chemicals.Suitable for transport of alimentary liquids and food.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*
S0504	4/2 mm	100 mtr
S0508	5/1 mm	100 mtr
S0512	6/1,5 mm	100 mtr
S0520	7/1,5 mm	100 mtr
S0524	7/2,5 mm	50 mtr
S0528	8/1,5 mm	50 mtr
S0536	9/2 mm	50 mtr
S0538	10/1,5 mm	50 mtr
S0548	12/2 mm	50 mtr
S0550	12/3 mm	50 mtr
S0556	15/2 mm	50 mtr
S0564	16/5 mm	50 mtr
S0568	18/3 mm	50 mtr
S0572	19/3 mm	50 mtr
S0576	20/2 mm	50 mtr
S0588	25/3 mm	50 mtr
S0596	25/4 mm	50 mtr
S0600	30/4 mm	25 mtr
S0604	35/3,5 mm	25 mtr
S0608	38/5 mm	25 mtr

LUCHTSLANG PU / ***AIRHOSE PU***

Volledig Polyurethaan. Voor toepassing aan pneumatische gereedschappen. Uitstekend bestand tegen olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen.
Volledig U.V.-bestendig en kleurecht. De slang is licht in gewicht, zeer slijtvast, soepel en uitermate geschikt als haspelslang.
PU hose for air, chemical, oil and grease resistant. UV resitant. Particulary used as reeel-hose.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*
S2602	6 mm	50 mtr
S2604	8 mm	50 mtr
S2702	10 mm	50 mtr
S2704	13 mm	50 mtr

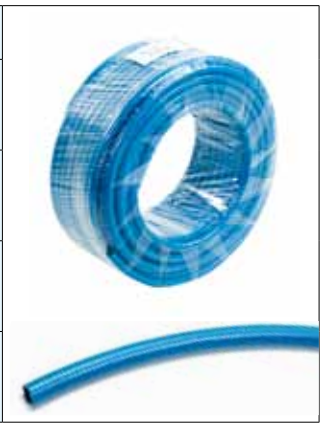

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

RAUFILAM INDUSTRIE-COMPRESSORSLANG / ***RAUFILAM REINFORCEMENT HOSE***

Glasheldere, zeegroene en gewapende industrieslang. Perfekte bewapening, zeer flexibel met veiligheidsfactor 4.

Plasticized tranparent PVC hose with reinforcement. Inside smooth surface. Very flexible, resistant to weather agents and most chemicals.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S0800	6/3 mm	15 bar	50 mtr
S0802	8/3 mm	15 bar	50 mtr
S0803	9/3 mm	15 bar	50 mtr
S0804	10/3 mm	12 bar	50 mtr
S0806	12/3 mm	11 bar	50 mtr
S0810	16/4 mm	8 bar	50 mtr
S0815	19/4 mm	8 bar	50 mtr
S0818	25/4,5 mm	7 bar	50 mtr
S0820	32/5 mm	6 bar	50 mtr
S0822	38/5 mm	6 bar	50 mtr

POLYFLEX PVC LUCHTSLANG / ***POLYFLEX PVC AIRHOSE***

Met kruislings gevlochten inlagen en lengte-draden, voor water en lucht. Beperkt chemicaliënbestendig en in een gifvrije kwaliteit.
Norm: vlgs. relevante CE-richtlijnen
Temperatuurbereik: van -20°C tot +60°C
Binnenwand: PVC, transparant, glad
Buitenwand: PVC, transparant, glad

With crosswoven inlagen and length wires, for water and air. Limited protection for chemicals. Comes in a toxic-free quality.
Norm: relevant CE-guidelines
Temperature: van -20°C tot +60°C
Inner layer: PVC, transparant, smooth
Outer layer: PVC, transparant, smooth

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*
S1000	5 x 11 mm	50 mtr
S1001	6 x 12 mm	50 mtr
S1002	8 x 14 mm	50 mtr
S1003	9 x 15 mm	50 mtr
S1004	10 x 16 mm	50 mtr
S1005	12 x 21 mm	50 mtr
S1006	13 x 19 mm	50 mtr
S1007	13 x 20 mm	50 mtr
S1008	15 x 21 mm	50 mtr
S1009	16 x 24 mm	50 mtr
S1010	19 x 27 mm	50 mtr
S1011	25 x 34 mm	50 mtr
S1012	30 x 38 mm	50 mtr
S1013	32 x 42 mm	50 mtr
S1014	38 x 48 mm	25 mtr
S1015	50 x 62 mm	25 mtr

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

APERFRUT HOGEDRUKSLANG 20 BAR / *APERFRUT SPRAYINGHOSE 20 BAR*

Oranje hogedrukslang P.V.C. U.V.-bestendig, slijtvast. Werkdruk 20 bar - barstdruk 60 bar. Geschikt voor alle spuitmiddelen.
Flexible orange sprayinghose, abrasion and weather-resistant. Workingpressure 20 bar – burstingpressure 60 bar.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S1720	10/2,5	20 bar	100 mtr	
S1722	13/3	20 bar	100 mtr	
S1724	16/3,5	20 bar	100 mtr	
S1726	19/7	20 bar	100 mtr	
S1728	25/9	20 bar	100 mtr	

APERFRUT HOGEDRUKSLANG 40 BAR / *APERFRUT SPRAYINGHOSE 40 BAR*

Rode hogedrukslang P.V.C. U.V.-bestendig, slijtvast. Werkdruk 40 bar - barstdruk 120 bar. Geschikt voor alle spuitmiddelen.
Flexible red sprayinghose, abrasion and weather-resistant. Workingpressure 40 bar – burstingpressure 120 bar.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S1740	8/3	40 bar	100 mtr	
S1742	10/3,5	40 bar	100 mtr	
S1744	13/4	40 bar	100 mtr	

RAUTOXAM HOGEDRUKSLANG 80 BAR / *RAUTOXAM SPRAYINGHOSE 80 BAR*

Donkerblauwe P.V.C. hogedrukslang. 80 bar werkdruk - 240 bar barstdruk. 100% gladde buitenwand voor minder slijtage.
Grote wanddikte - geschikt voor alle spuitmiddelen. **De BESTE P.V.C. 80 Bar slang.**
Darkblue 2-layer pvc sprayinghose 80 bar. Very smooth and strong. Abrasion and weather-resistant. ***The best 80 bar hose available!***

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S1702	10/4	80 bar	100 mtr	
S1703	10/4	80 bar	200 mtr	
S1710	13/4,5	80 bar	50 mtr	
S1711	13/4,5	80 bar	100 mtr	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ALTIPLUS HOGEDRUKSLANG 80 BAR / *ALTIPLUS SPRAYINGHOSE 80 BAR*

Beige rubber hogedrukslang. U.V.-bestendig, slijtvast. Werkdruk 80 bar - barstdruk 240 bar. Geschikt voor alle spuitmiddelen.
Flexible rubber sprayinghose, abrasion and weather-resistant. Workingpressure 80 bar – burstingpressure 240 bar.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S5990	10 mm	80 bar	200 mtr	
S6000	12 mm	80 bar	160 mtr	

PRO-PRESS HOGEDRUKSLANG 95 BAR / *PRO-PRESS SPRAYINGHOSE 95 BAR*

Speciaal ontwikkeld voor gebruik op haspels. Licht, flexibel, zeer stabiel en trekvast. Slijtvast en wrijvingsbeperkt. UV-bestendig. 95 bar werkdruk - 285 bar barstdruk. Geschikt voor alle spuitmiddelen. Slangmateriaal P.E. en P.U.R.
Special developed for hose-reels in horticulture. Light and flexible, very stable and drag-strong. Absolutely no lenght-changes of the hose in case of pressurebuilding or relief!

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
PP2000	10 mm	95 bar	900 mtr	
PP3000	12 mm	85 bar	500 mtr	
PP4000	19 mm	75 bar	150 mtr	

KOPPELINGEN PRO-PRESS / *CRIMP FITTINGS PRO-PRESS*

PP1002	10 mm x 1/2" vleugelmoer	*10 mm x ½" wingnut*	
PP1004	12 mm x 1/2" vleugelmoer	*12 mm x ½" wingnut*	
PP1006	RVS anti-knik spiraal 10mm	*anti-crack spiral 10mm*	
PP1008	RVS anti-knik spiraal 12mm	*anti-crack spiral 12mm*	
PP1009	RVS anti-knik spiraal 19mm	*anti-crack spiral 19mm*	
PP1010	10 mm x 1/2" binnendraad	*10 mm x 1/2" F*	
PP1012	12 mm x 1/2" binnendraad	*12 mm x 3/4"F*	
PP1020	19 mm x 3/4" binnendraad	*19 mm x 3/4"F*	
PP1021	19 mm x 3/4" buitendraad	*19 mm x 3/4"M*	
PP1014	10 mm x 3/8" buitendraad	*10 mm x 3/8"F*	
PP1016	12 mm x 1/2" buitendraad	*12 mm x 1/2" F*	
PP1018	10 mm x 1/2" buitendraad	*10 mm x 1/2" M*	
PP1019	10 mm x 3/8" binnendraad	*10 mm x 3/8"M*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

VINYLSLANG PLAT OPROLBAAR BLAUW / *FLAT IRRIGATION-HOSE BLUE*

Plat oprolbare brandslang. Blauw gladde buitenwand en zwart gladde binnenwand. Medium duty afvoerslang, U.V.-bestendig.
Barstdruk 3 x de werkdruk (Werkdruk opgegeven bij 20 graden C).
Flat plasticized PVC hose with interlaced polyester reinforcement. Weather resistant, light and easy handling.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S1620	1"	7 bar	50 mtr
S1622	1 1/4"	7 bar	100 mtr
S1624	1 1/2"	7 bar	100 mtr
S1626	2"	7 bar	100 mtr
S1630	2 1/2"	7 bar	100 mtr
S1632	3"	6 bar	50/100 mtr
S1634	3 1/2"	6 bar	50/100 mtr
S1636	4"	6 bar	50/100 mtr
S1638	5"	6 bar	50 mtr
S1640	6"	6 bar	50 mtr
S1642	8"	4 bar	50 mtr



VINYLSLANG PLAT OPROLBAAR ROOD / *FLAT IRRIGATION-HOSE RED*

Zware plat oprolbare brandslang. Rood gladde buitenwand en zwart gladde binnenwand. Zwart, glad, en synthetisch rubbere binnenband. Naadloos dubbel rondgeweven polyester garens buitenband. Absoluut rot- en schimmelvrij. Barstdruk 3 x de werkdruk (Werkdruk opgegeven bij 20 graden C).
Plasticized Heavy PVC lay-flat red discharge hose with interlaced polyester. Reinforcement,strong and smooth.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S1652	1 1/2"	16 bar	50 mtr
S1656	2 1/2"	16 bar	50 mtr



Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

AGRIFLAT PLAT OPROLBARE SLANG / *AGRIFLAT FLAT WATERHOSE*

Tevens geschikt voor lucht. Olie-, benzine-, zuur- en fecaliënbestendig. Extreem belastbaar door zware trekvaste inlagen. Ozon- en verouderingsbestendig. Temperatuurbereik van -20C. tot +100 C. Constuctie is hoogwaardig geëxtrudeerd NBR/PVC met uitwendige slijtribbels.
Rollengte tot 200 meter op aanvraag leverbaar.
NBR/PVC lay-flat black rubberhose. Oil, gasoil en acid resistance, extreme strong.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S2500	3/4"	75 bar	20/100 mtr
S2502	1"	75 bar	20/100 mtr
S2504	1 1/4"	50 bar	20/100 mtr
S2506	1 1/2"	50 bar	20/100 mtr
S2508	2"	35 bar	20/100 mtr
S2510	2 1/2"	50 bar	20/100 mtr
S2512	3"	50 bar	20/100 mtr
S2514	3 1/2"	50 bar	20/100 mtr
S2516	4"	50 bar	20/100 mtr
S2518	5"	40 bar	20/100 mtr
S2520	6"	35 bar	20/50 mtr

PYROFLAT BRANDWEERSLANG ROOD / *PYROFLAT FIRE-HOSE RED*

Zeer treksterk en volledig plat-oprolbaar. Rood gladde buitenwand en zwart gladde binnenwand. Norm prEN 1924. Binnenwand rubber, zwart en glad. Buitenwand PU coating voor een betere weerbestendigheid en uitwendige slijtageweerstand.
PU lay-flat red discharge rubberhose. Reinforcement, strong and smooth.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S1679	1 1/2"	50 bar	30/50/100 mtr
S1680	2"	50 bar	30/50/100 mtr
S1682	2 1/2"	50 bar	30/50/100 mtr
S1684	3"	50 bar	30/50/100 mtr
S1686	4"	35 bar	30/50/100 mtr

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ZUIG-/PERSSLANG LIGHT DUTY / *SUCTION-/DELIVERYHOSE LIGHT DUTY*

Groen transparante zuig-/persslang met witte spiraal. Super elastische uitvoering. Super elastisch bij temperaturen tussen -10 en +60 graden C.
Light duty, super elastische, zuig-/persslang. De zuigslang voor algemeen gebruik in ons "koude" Nederland.
Plasticized PVC hose with incorporated reinforcement of rigid PVC spiral. Light duty version – super elastic.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S1030	3/4"	8 bar	50 mtr
S1032	1"	8 bar	50 mtr
S1034	1 1/4"	8 bar	50 mtr
S1036	1 1/2"	8 bar	50mtr
S1038	2"	7 bar	50 mtr
S1040	2 1/2"	6 bar	50 mtr
S1042	3"	5 bar	50 mtr
S1044	4"	5 bar	30 mtr

ZUIG-/PERSSLANG MEDIUM DUTY / *SUCTION-/DELIVERYHOSE MEDIUM DUTY*

Donkergroene, super elastische, zuig-/persslang met witte p.v.c spiraal. Elastische uitvoering voor gebruik onder de meest intensieve omstandigheden.
Voor gebruik bij een temperatuur tussen de -10 en +60 graden C. Medium duty, super elastische, zuig-/persslang.
O.a. zeer geschikt als weidepompslang / mestinjecteurslang /aanzuigslang.
Plasticized PVC hose with super elastic material,incorporated reinforcement of rigid PVC spiral. Darkgreen colour. Inside surface smooth, light corrugation outside. Strong and flexible, is resistant to crushing, abrasion, atmospheric agents and to most chemicals. Heavy duty version.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S1104	1"	10 bar	50 mtr
S1106	1 1/4"	8 bar	50 mtr
S1108	1 1/2"	8 bar	50 mtr
S1109	45 mm	7 bar	50 mtr
S1110	2"	7 bar	50 mtr
S1112	2 1/2"	6 bar	50 mtr
S1114	3"	5 bar	50 mtr
S1116	4"	4 bar	30 mtr
S1118	5"	4 bar	20 mtr
S1120	6"	4 bar	20 mtr

ZUIG-/PERSSLANG GRIJS VERLIJMBAAR / *SUCTION-/DELIVERYHOSE GREY FOR USE WITH GLUE*

Lichtgrijze zuig-/persslang met witte spiraal. Super elastische uitvoering. Voor gebruik bij een temperatuur tussen -0 en +60 graden C.
Light duty, zeer elastische, zuig-/persslang. Te verlijmen met koppelingen voor pvc beregeningsbuis.
Lightgrey PVC suction-/deliveryhose with white spiral. Super-elastic version.For use between –0 and +60 C. Special designed for use of glue to fix connectors.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S1208	3/4" 20/25 mm	8 bar	25 mtr
S1210	1" 25/32 mm	7 bar	25 mtr
S1220	1 1/4" 31/38 mm	6 bar	25 mtr
S1230	1 1/2" 41/50 mm	5 bar	25 mtr

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ZUIG-/PERSSLANG SUPERELASTICO / *FLEXIBLE SUCTION-/DELIVERY HOSE*

Flexibele, grijze, inwendig gladde zuig/persslang. Blauwe hard PVC spiraal uitwendig ter bescherming. Vacuum 0,9 bar. Voor industriewater en gier. Geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -25 en +60 graden C.

PVC hose for suction/delivery of industrialwater. Flexible. Smooth inside, outside hard PVC spiral for protection.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*
S9200	25 mm	50 mtr
S9202	32 mm	50 mtr
S9204	38 mm	50 mtr
S9206	51 mm	50 mtr
S9208	63 mm	50 mtr
S9210	76 mm	50 mtr
S9212	90 mm	50 mtr
S9214	102 mm	50 mtr
S9216	110 mm	20 mtr
S9218	127 mm	20 mtr
S9220	152 mm	4/5/6/20 mtr
S9222	203 mm	4/5/6 mtr

ZUIGSLANG STALEN SPIRAAL / *SUCTIONHOSE*

Heldere transparante zuigslang stalen spiraal. Dikwandige slang met ingewerkte spiraal. Temperatuur tussen –5 en + 65 graden C.

Suction PVC hose with steel spiral. Inside and outside smooth.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*
S1143	10 mm	10 bar	30 mtr
S1144	12 mm	9 bar	30 mtr
S1145	14 mm	9 bar	30 mtr
S1146	16 mm	9 bar	30 mtr
S1147	18 mm	8 bar	30 mtr
S1148	20 mm	8 bar	30 mtr
S1150	25 mm	8 bar	30 mtr
S1152	32 mm	8 bar	30 mtr
S1154	38 mm	7 bar	30 mtr
S1156	40 mm	7 bar	30 mtr
S1157	45 mm	6 bar	30 mtr
S1158	51 mm	5 bar	30 mtr
S1159	60 mm	5 bar	30 mtr
S1161	63 mm	5 bar	30 mtr
S1162	76 mm	4 bar	30 mtr
S1163	80 mm	4 bar	30 mtr
S1164	90 mm	4 bar	30 mtr
S1165	102 mm	3 bar	20 mtr
S1166	110 mm	3 bar	20 mtr
S1167	127 mm	3 bar	20 mtr
S1168	152 mm	2 bar	20 mtr

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

STOFZUIGERSLANG / ***VACUUMCLEANER HOSE***

Zwarte flexibele zuigslang met hard PVC spiraal. Bestemd voor stofzuiger. Geschikt voor gebruik bij een temperatuur tussen -15 en +60 graden C.
Black plasticized PVC hose perfectly smooth inside, outside corrugated. Used for vacuumcleaners.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*	
S1507	32 mm	30 mtr	
S1508	38 mm	30 mtr	
S1510	50 mm	30 mtr	

KALVERMELKSLANG / ***MILK-HOSE***

Gewapende transparante slang. Speciaal geschikt voor de doorvoer van kalvermelk. Geschikt voor gebruik bij een temperatuur tussen –20 en +60 graden C.
Plasticized PVC hose with a polyester yarn. Inside very smooth. Resistant to weather agents.Particulary indicated for suction and delivery of milk.

	afmeting / *size*	rollengte / *coil-lenght*	
S2013	19/4 mm	50 mtr	
S2014	25/4,5 mm	50 mtr	

CALORFORM KASVERWARMINGSSLANG / ***CALORFORM HEATING HOSE***

Hoogwaardige slang. Goedgekeurd door Agrotechnology & Food Innovations BV. Keuringscode: KAS 2005-09. Werkdruk 15 bar - barstdruk 45 bar.
Temperatuur van -30 C. tot + 90 C. Zwart, glad, verouderings- en weerbestendig. Zeer verouderings- en weerbestendig.
Slang behoeft geen 24 uurs voorverwarming. Knikvast, daardoor geen doorstromingsverlies. Grotere binnenmaat, daardoor makkelijk te bevestigen.
Leverbaar op afgepaste lengtes bij projectbouw.
Workingpressure 15 bar, burstingpressure 45 bar. Temperature maximum 90 C. Inlayer black, outside layer black.

	afmeting / *size*	gewicht / *weight*	rollengte / *coil-lenght*	
S7001	19X27 mm	410 gr/mtr	40 mtr	
S7002	25X33 mm	570 gr/mtr	40 mtr	
S7003	32X43 mm	785 gr/mtr	40 mtr	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

AIRFLEX AFZUIGSLANG / ***FLEXIBLE SUCTIONHOSE***

Flexibele, grijze, inwendig gladde afzuigslang. Knikvast en zeer flexibel. Afzuigslang voor lucht, gassen, rook, stof en spaanders. Geschikt voor gebruik bij een temperatuur tussen -15 en +60 graden C.

Plasticized PVC hose for suction of air, fumes, gas, powders, sowing and dust. Very light and flexible. Smooth inside, outside corrugated.

	afmeting / *size*	werkdruk / *working-pressure*	rollengte / *coil-lenght*	
S1301	20 mm	0,6 bar	30 mtr	
S1302	25 mm	0,55 bar	50 mtr	
S1304	30 mm	0,45 bar	50 mtr	
S1306	32 mm	0,45 bar	50 mtr	
S1308	38 mm	0,45 bar	50 mtr	
S1310	40 mm	0,45 bar	50 mtr	
S1311	45 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1314	50 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1316	60 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1318	63 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1320	70 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1322	76 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1324	80 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1326	90 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1328	102 mm	0,4 bar	50 mtr	
S1329	110 mm	0,35 bar	30 mtr	
S1330	120 mm	0,35 bar	30 mtr	
S1331	127 mm	0,35 bar	20 mtr	
S1332	140 mm	0,35 bar	30 mtr	
S1334	152 mm	0,3 bar	20 mtr	
S1336	160 mm	0,25 bar	20 mtr	
S1338	180 mm	0,25 bar	20 mtr	
S1340	203 mm	0,2 bar	20 mtr	
S1342	254 mm	0,2 bar	10 mtr	
S1344	305 mm	0,1 bar	10 mtr	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

OORKLEMMEN / *EARCLAMPS*

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*	
G900	5-7 mm	6,0 mm	100	
G901	7-9 mm	6,0 mm	100	
G902	9-11 mm	6,5 mm	100	
G903	11-13 mm	6,5 mm	100	
G904	13-15 mm	7,0 mm	100	
G905	14-17 mm	7,0 mm	100	
G906	15-18 mm	7,5 mm	100	
G907	17-20 mm	7,5 mm	100	
G908	18-21 mm	8,0 mm	100	
G909	20-23 mm	8,0 mm	100	
G910	22-25 mm	8,5 mm	100	
G911	23-27 mm	8,5 mm	100	
G912	25-28 mm	9,0 mm	100	
G913	28-31 mm	9,0 mm	100	
G914	31-34 mm	9,5 mm	100	
G915	34-37 mm	9,5 mm	100	
G916	37-40 mm	10,0 mm	100	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

MEB SLANGKLEMMEN / *MEB HOSECLAMPS*

MEB12 special slangklem, band RVS AISI 304, huis RVS AISI 304. Schroef staal verzinkt. 8 Nm torque.

MEB 12 special zinc plated screw, stainless steel ring and housing, 8 Nm.

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*
G950	15-25 mm	12 mm	50
G951	19-28 mm	12 mm	50
G952	20-32 mm	12 mm	50
G953	25-40 mm	12 mm	50
G954	25-45 mm	12 mm	50
G955	32-50 mm	12 mm	50
G956	40-60 mm	12 mm	50
G957	50-70 mm	12 mm	50
G958	58-75 mm	12 mm	50
G959	60-80 mm	12 mm	50
G960	70-90 mm	12 mm	50
G961	80-100 mm	12 mm	50
G962	90-110 mm	12 mm	50
G963	100-120 mm	12 mm	50
G964	110-130 mm	12 mm	50
G965	120-140 mm	12 mm	25
G966	130-150 mm	12 mm	25
G967	135-165 mm	12 mm	25
G968	140-160 mm	12 mm	25
G969	160-180 mm	12 mm	25
G970	175-205 mm	12 mm	25
G971	200-220 mm	12 mm	25
G972	205-232 mm	12 mm	25
G973	220-240 mm	12 mm	25
G974	240-260 mm	12 mm	25
G975	250-280 mm	12 mm	25
G976	280-300 mm	12 mm	25
G977	300-320 mm	12 mm	25
G978	310-340 mm	12 mm	25
G979	330-360 mm	12 mm	25
G980	350-380 mm	12 mm	25
G981	370-400 mm	12 mm	25

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

MEB RVS SLANGKLEMMEN / ***MEB HOSECLAMPS STAINLESS STEEL***

MEB12 RVS slangklem, volledig RVS AISI 304, 8 Nm.

MEB 12 stainless steel AISI 304, 8 Nm.

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*
G1100	15-25 mm	12 mm	50
G1101	19-28 mm	12 mm	50
G1102	20-32 mm	12 mm	50
G1103	25-40 mm	12 mm	50
G1104	25-45 mm	12 mm	50
G1105	32-50 mm	12 mm	50
G1106	40-60 mm	12 mm	50
G1107	50-70 mm	12 mm	50
G1108	58-75 mm	12 mm	50
G1109	60-80 mm	12 mm	50
G1110	70-90 mm	12 mm	50
G1111	80-100 mm	12 mm	50
G1112	90-110 mm	12 mm	50
G1113	100-120 mm	12 mm	50
G1114	110-130 mm	12 mm	50
G1115	120-140 mm	12 mm	25
G1116	130-150 mm	12 mm	25
G1117	135-165 mm	12 mm	25
G1118	140-160 mm	12 mm	25
G1119	160-180 mm	12 mm	25
G1120	175-205 mm	12 mm	25
G1121	200-220 mm	12 mm	25
G1122	205-232 mm	12 mm	25
G1123	220-240 mm	12 mm	25
G1124	240-260 mm	12 mm	25
G1125	250-280 mm	12 mm	25
G1126	280-300 mm	12 mm	25
G1127	300-320 mm	12 mm	25
G1128	310-340 mm	12 mm	25
G1129	330-360 mm	12 mm	25
G1130	350-380 mm	12 mm	25
G1131	370-400 mm	12 mm	25

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

VERIFLEX RVS SLANGKLEMMEN / ***VERIFLEX HOSECLAMPS STAINLESS STEEL***
Volledig RVS AISI 304, Nm 4.
AISI 304, Nm 4.

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*	
G1150	60-80 mm	9 mm	100	
G1151	60-90 mm	9 mm	100	
G1152	60-110 mm	9 mm	100	
G1153	60-135 mm	9 mm	100	
G1154	60-145 mm	9 mm	100	
G1155	60-170 mm	9 mm	100	
G1156	60-215 mm	9 mm	100	
G1157	60-270 mm	9 mm	100	
G1158	60-325 mm	9 mm	100	
G1159	60-380 mm	9 mm	100	
G1160	60-425 mm	9 mm	100	
G1161	60-525 mm	9 mm	100	
G1162	60-660 mm	9 mm	100	

HI-GRIP SLANGKLEM STAAL VERZINKT / ***HI-GRIP HOSECLAMPS ZINC PLATED***

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*	
G500	9-12 mm	10 mm	50	
G501	11-16 mm	10 mm	50	
G502	13-20 mm	10 mm	50	
G503	14-22 mm	13 mm	50	
G504	17-25 mm	13 mm	50	
G505	23-31 mm	13 mm	50	
G506	25-35 mm	13 mm	50	
G507	30-40 mm	13 mm	50	
G508	35-45 mm	13 mm	50	
G509	35-50 mm	13 mm	25	
G510	45-60 mm	13 mm	25	
G511	60-80 mm	13 mm	10	
G512	70-90 mm	13 mm	10	
G514	90-120 mm	13 mm	10	
G515	130-160 mm	13 mm	10	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ABA SLANGKLEMMEN / ***ABA HOSECLAMPS ZINC PLATED***
ABA slangklem verzinkt DIN 3017 norm
ABA zinc plated DIN 3017 norm

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*
G100	8-14 mm	9 mm	50
G102	11-17 mm	9 mm	50
G104	13-20 mm	9 mm	50
G106	15-24 mm	12 mm	50
G108	19-28 mm	12 mm	50
G110	22-32 mm	12 mm	50
G112	26-38 mm	12 mm	50
G114	32-44 mm	12 mm	50
G116	38-50 mm	12 mm	50
G118	44-56 mm	12 mm	50
G120	50-56 mm	12 mm	50
G122	58-75 mm	12 mm	50
G124	68-85 mm	12 mm	50
G126	77-95 mm	12 mm	50
G128	87-112 mm	12 mm	50
G132	104-138 mm	12 mm	50
G134	130-165 mm	12 mm	50

ABA RVS SLANGKLEMMEN / ***ABA HOSECLAMPS STAINLESS STEAL***
ABA RVS slangklem DIN 3017 norm
ABA hoseclamps stainless steal DIN 3017 norm

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*
G700	8-14 mm	9 mm	50
G700	11-17 mm	9 mm	50
G700	13-20 mm	9 mm	50
G700	15-24 mm	12 mm	50
G700	19-28 mm	12 mm	50
G700	22-32 mm	12 mm	50
G700	26-38 mm	12 mm	50
G700	32-44 mm	12 mm	50
G700	38-50 mm	12 mm	50
G700	44-56 mm	12 mm	50
G700	50-56 mm	12 mm	50

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ZWARE SLANGKLEM GEGALVANISEERD / *HEAVY DUTY BOLDCLAMP*

	spanbereik / *size*	bandbreedte / *bandwidth*	verpakking / *package*	
G188	17-19 mm	21 / 1 mm	50	
G190	20-22 mm	21 / 1 mm	50	
G191	23-25 mm	21 / 1 mm	50	
G192	26-28 mm	21 / 1 mm	50	
G198	29-31 mm	21 / 1 mm	50	
G200	32-35 mm	21 / 1 mm	50	
G202	36-39 mm	21 / 1 mm	50	
G204	40-43 mm	21 / 1 mm	50	
G210	44-47 mm	21 / 1 mm	50	
G212	48-51 mm	21 / 1 mm	50	
G214	52-55 mm	21 / 1 mm	50	
G216	56-59 mm	21 / 1 mm	50	
G218	60-63 mm	21 / 1 mm	50	
G220	64-67 mm	21 / 1 mm	50	
G222	68-73 mm	24 / 1,5 mm	50	
G224	74-79 mm	24 / 1,5 mm	50	
G226	80-85 mm	24 / 1,5 mm	50	
G228	86-91 mm	24 / 1,5 mm	50	
G230	92-97 mm	24 / 1,5 mm	50	
G232	98-103 mm	24 / 1,5 mm	50	
G234	104-112 mm	24 / 1,5 mm	50	
G236	113-121 mm	24 / 1,5 mm	50	
G238	122-130 mm	24 / 1,5 mm	50	
G240	131-139 mm	26 / 1,5 mm	50	
G242	140-148 mm	26 / 1,5 mm	50	
G244	149-161 mm	26 / 1,5 mm	50	
G246	162-174 mm	26 / 1,5 mm	50	
G248	175-187 mm	26 / 1,5 mm	50	
G250	188-200 mm	26 / 1,5 mm	50	
G251	201-213 mm	26 / 1,5 mm	50	
G252	214-226 mm	30 / 1,7 mm	50	
G254	227-239 mm	30 / 1,7 mm	50	
G256	240-252 mm	30 / 1,7 mm	50	
G258	248-260 mm	30 / 1,7 mm	50	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

SWIFT KOPPELINGEN / ***SWIFT FASTENINGS***
Verpakking per 10 stuks / *Package 10 pieces*

G012	slangtule 3/8"	*hose-connection 3/8"*	
G014	slangtule 1/2"	*hose-connection 1/2"*	
G016	slangtule 3/4"	*hose-connection 3/4"*	
G018	slangtule 1"	*hose-connection 1"*	
G020	slangtule 1 1/4"	*hose-connection 1 1/4"*	
G022	slangtule 1 1/2"	*hose-connection 1 1/2"*	
G024	binnendraad 3/8"	*female 3/8"*	
G026	binnendraad 1/2"	*female 1/2"*	
G028	binnendraad 3/4"	*female 3/4"*	
G030	binnendraad 1"	*female 1"*	
G032	binnendraad 1 1/4"	*female 1 1/4"*	
G034	binnendraad 1 1/2"	*female 1 1/2"*	
G035	buitendraad 3/8"	*male 3/8"*	
G036	buitendraad 1/2"	*male 1/2"*	
G038	buitendraad 3/4"	*male 3/4"*	
G040	buitendraad 1"	*male 1"*	
G042	buitendraad 1 1/4"	*male 1 1/4"*	
G044	buitendraad 1 1/2"	*male 1 1/2"*	
G050	blindkap	*plug*	
G070	sproeikop	*sprayhead*	
G065	3-weg koppeling	*3-way*	
G010	pakking	*rubber ring*	

MESSING VERCHROOMDE KIWA KOGELSTRAALPIJP / ***BRASS NICKEL PLATED SWEEPER***
3-standen uitvoering; dicht, sproeistraal, volle straal. Werkdruk: 3-5 bar

GL1015	slangaansluiting 13 mm	*connectorsize 13 mm*	
GL1016	slangaansluiting 19 mm	*connectorsize 19 mm*	
GL1017	slangaansluiting 25 mm	*connectorsize 25 mm*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

STANDAARD KOGELKRANEN / *STANDARD BALL-VALVES*

Kogelkraan met volle doorlaat. 2 x binnendraad. Geschikt voor temperaturen tussen -20 en max. +170 graden C.
Ball-valve with full port, used for temperatures between –20C. and +170 C.

Standaard / *FXF*

	maat / *size*	doorlaat / *port*	werkdruk / *working-pressure*	
G550	1/2"	15 mm	30 bar	
G552	3/4"	20 mm	30 bar	
G554	1"	25 mm	30 bar	
G556	1 1/4"	32 mm	25 bar	
G558	1 1/2"	40 mm	25 bar	
G560	2"	50 mm	25 bar	
G562	2 1/2"	63 mm	10 bar	
G564	3"	75 mm	10 bar	

RUB KOGELKRANEN / *STANDARD BALL-VALVES*

Gegalvaniseerde plaatstalen greep met plastic coating. RVS spindel en sluitmoer. Volle doorlaat. Met dubbele o-ring afdichting van de spindel.
Zware, nastelbare, TEFLON pakkingen. Geschikt voor temperaturen tussen -20 en + max. 170 graden C. Perfekt afgewerkt en met grote wanddikte.
Hot forced and sand blasted brass body and cap sealed with locktite. Full port. Double seal system,Teflon seals,No metal to metal moving parts.
Used for temperatures between –20 C. and + 170 C.

BI/BI / *FxF*

	maat / *size*	doorlaat / *port*	werkdruk / *working-pressure*	
G602	1/4"	8 mm	30 bar	
G604	3/8"	10 mm	30 bar	
G608	1/2"	15 mm	30 bar	
G612	3/4"	20 mm	30 bar	
G616	1"	25 mm	30 bar	
G620	1 1/4"	32 mm	30 bar	
G624	1 1/2"	40 mm	30 bar	
G628	2"	50 mm	25 bar	

BI/BUI / *MxF*

	maat / *size*	doorlaat / *port*	werkdruk / *working-pressure*	
G650	3/8"	10 mm	30 bar	
G654	1/2"	15 mm	30 bar	
G658	3/4"	20 mm	30 bar	
G660	1"	25 mm	30 bar	
G666	1 1/4"	32 mm	30 bar	
G670	1 1/2"	40 mm	30 bar	
G674	2"	50 mm	25 bar	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ITAP MINI KOGELKRANEN / ***ITAP MINI BALL-VALVES***

Messing verchroomd. Gereduceerde doorlaat. Geschikt voor temperaturen tussen 0 en max. +90 graden C. ISO 228.
MINI ball-valve with reduced port, used for temperatures between 0C. and +9 0 C.

BI/BI / ***FxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
11251	1/4"	15 bar	
11252	3/8"	15 bar	
11253	1/2"	15 bar	
11254	3/4"	15 bar	

BI/BUI / ***MxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
11251	1/4"	15 bar	
11252	3/8"	15 bar	
11253	1/2"	15 bar	
11254	3/4"	15 bar	

ITAP KOGELKRAAN ORIENT / ***ITAP BALL-VALVE ORIENT***

Kogelkraan met vernauwde doorlaat. Messing vernikkeld. Geschikt voor temperaturen tussen -20 en max. +150 graden C. ISO 228.
Ball-valve with reduced port used for temperatures between –20C. and +150 C.

BI/BI / ***FxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
11111	1/4"	50 bar	
11112	3/8"	50 bar	
11113	1/2"	50 bar	
11114	3/4"	40 bar	
11115	1"	40 bar	
11116	1 1/4"	30 bar	
11117	1 1/2"	30 bar	
11118	2"	25 bar	
11119	2 1/2"	18 bar	
11120	3"	14 bar	
11121	4"	12 bar	

BI/BUI / ***MxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
11122	1/4"	50 bar	
11123	3/8"	50 bar	
11124	1/2"	50 bar	
11125	3/4"	40 bar	
11126	1"	40 bar	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ITAP KOGELKRAAN IDEAL / ***ITAP BALL-VALVE IDEAL***

Kogelkraan met volle doorlaat. Messing vernikkeld. Geschikt voor temperaturen tussen -20 en max. +150 graden C. ISO 228.

Ball-valve with full port. Used for temperatures between –20C. and +150 C.

BI/BI / ***FxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
10901	1/4"	50 bar	
10902	3/8"	50 bar	
10903	1/2"	50 bar	
10904	3/4"	40 bar	
10905	1"	40 bar	
10906	1 1/4"	30 bar	
10907	1 1/2"	30 bar	
10908	2"	25 bar	
10909	2 1/2"	18 bar	
10910	3"	16 bar	
10911	4"	14 bar	

BI/BUI / ***MxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
10912	1/4"	50 bar	
10913	3/8"	50 bar	
10914	1/2"	50 bar	
10915	3/4"	40 bar	
10916	1"	40 bar	
10917	1 1/4"	30 bar	
10918	1 1/2"	30 bar	
10919	2"	25 bar	

KOGEL-TAPKRAAN / ***BALL-BIBCOCK VALVES***

Normale kogelkraan met tap-uitloop. Geschikt voor temperaturen tot 170 graden C.

Normale kogelkraan met tap-uitloop. Geschikt voor temperaturen tot 170 graden C.

	maat / *size*	buitendraad / *outside*	slangtule / *hose-connection*	
G690	1/2"	1/2"	13 mm	
G692	3/4"	3/4"	19 mm	
G694	1"	1"	25 mm	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ITAP VLEUGELKRAAN ORIENT / ***ITAP BALL-VALVE WITH T-HANDLE ORIENT***
Messing vernikkeld. Vernauwde doorlaat. Rood gelakte aluminium T handel. TEFLON kogelafdichting. Hard verchroomde messing kogel.
Geschikt voor temperaturen tussen -20 en + max. 150 graden C. ISO 228.
Teflon seal. Used for temperatures between –20 C. and + 150 C.

BI/BI / ***FxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
11131	1/4"	50 bar	
11132	3/8"	50 bar	
11133	1/2"	50 bar	
11134	3/4"	40 bar	
11136	1"	40 bar	

BI/BUI / ***MxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
11141	1/4"	50 bar	
11142	3/8"	50 bar	
11143	1/2"	50 bar	
11144	3/4"	40 bar	
11145	1"	40 bar	

ITAP VLEUGELKRAAN IDEAL / ***ITAP BALL-VALVE WITH T-HANDLE IDEAL***
Messing vernikkeld. Volle doorlaat. Rood gelakte aluminium T handel. TEFLON kogelafdichting. Hard verchroomde messing kogel.
Geschikt voor temperaturen tussen -20 en + max. 150 graden C. ISO 228.
Teflon seal. Used for temperatures between –20 C. and + 15.

BI/BI / ***FxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
10921	1/4"	50 bar	
10922	3/8"	50 bar	
10923	1/2"	50 bar	
10924	3/4"	40 bar	
10925	1"	40 bar	
10926	1 1/4"	30 bar	

BI/BUI / ***MxF***

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
10931	1/4"	50 bar	
10932	3/8"	50 bar	
10933	1/2"	50 bar	
10934	3/4"	40 bar	
10935	1"	40 bar	
10936	1 1/4"	30 bar	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

SCHUIFAFSLUITERS / ***GATE VALVES***

Zware messing schuifafsluiters met niet-stijgende spindel. Werkdruk: 8 bar bij stoom. 10 bar bij heet water, olie of gas. Volle doorlaat.

Heavy brass gate valves. Workingpressure: 8 bar steam. 10 bar hot water/oil. Full port.

	maat / *size*	werkdruk / *working-pressure*	
G782	1/2"	10 bar	
G784	3/4"	10 bar	
G786	1 "	10 bar	
G788	1 1/4"	10 bar	
G790	1 1/2"	10 bar	
G792	2 "	10 bar	
G794	2 1/2"	16 bar	
G796	3 "	16 bar	
G798	4 "	16 bar	

MESSING VAAREINDEN / ***MALE HOSE-CONNECTION***

Vaareind met stootrand - vlakdichtend

Male Hose-connection brass

	buitendraad / *size*	slangtule / *hose-connection*	
GM034	3/8"	10 mm	
GM038	1/2"	13 mm	
GM050	3/4"	20 mm	
GM062	1"	25 mm	
GM068	1"	32 mm	
GM074	1 1/4"	32 mm	
GM076	1 1/4"	38 mm	
GM078	1 1/2"	38 mm	
GM090	2"	50 mm	
GM102	2 1/2"	63 mm	
GM106	3"	76 mm	

MESSING VOETKLEP / ***BRASS TUBULAR FOOTVALVE***

Messing zuigkorf

Brass tubular footvalve

	binnendraad / *size*	
G740	3/4"	
G742	1"	
G744	1 1/4"	
G746	1 1/2"	
G748	2"	
G750	2 1/2"	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

VEERBELASTE VOETKLEP / ***FOOTVALVE WITH SPRING***
Messing veerbelaste voetklep met RVS filter
Brass footvalve with return spring and stainless steel filter

	binnendraad / *size*
G754	3/4"
G756	1"
G758	1 1/4"
G760	1 1/2"
G762	2"
G764	2 1/2"
G766	3"
G768	4"

HORIZONTALE TUSSENKLEP / ***SWING CHECK VALVE***
Messing horizontale tussenklep met rubber klep
Brass swing check valve with rubber seat

	binnendraad / *size*
G810	3/4"
G812	1"
G814	1 1/4"
G816	1 1/2"
G818	2"
G820	2 1/2"
G822	3"
G823	4"

MESSING TUSSENKLEP / ***SPRING CHECK VALVE***
Cylindrisch terugslagventiel veerbelast
Cylindrisch terugslagventiel veerbelast

	binnendraad / *size*
G400	1/2"
G401	3/4"
G402	1"
G403	1 1/4"
G404	1 1/2"
G405	2"
G406	2 1/2"
G407	3"
G408	4"

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

PE-40 KIWA LEIDING / ***PE HOSE KIWA***
PE 40 SDR-9 Zwart. Tot 40 graden C. MET KIWA KEUR - 6 ATO.
Black PE hose. Max. 40 C 6 bar.

	uitwendige maat (mm) *size (mm)*	wanddikte (mm) *thickness (mm)*	rollengte (mtr) *coil-length (mt)*
T160	16	1,8	50
T170	16	1,8	100
T180	20	2,2	50
T190	20	2,2	100
T200	25	2,7	50
T210	25	2,7	100
T220	32	3,5	50
T230	32	3,5	100
T240	40	4,3	50
T250	40	4,3	100
T260	50	5,4	50
T270	50	5,4	100
T280	63	6,8	50
T290	63	6,8	100

PLATOPROLBARE PE / ***PE LAY FLAT HOSE***
Platoprolbare PE slang voor afvoer en/of beregeningstoepassingen.
Gepatenteerd en ISO 9001 gecertificeerd.
Lichtgewicht , recyclebaar en niet giftig
Temperatuurrange -70 C tot + 70 C.
Sterk, duurzaam en weerbestendig . 2,5% carbon inlage voor gebruik in zware omstandigheden.
PE Lay flat Hose
Patented and ISO 9001 certified
2-4 times lighter than PVC hose ans PE pipe
Reinforced with PE yarn.
Recyclable and non toxic.
Temperature range -70 C to + 70 C.
Durable and strong.
Easy to handle and store. 2,5 % black carbon for sever and harsh weater conditions.

	afmeting / *size*	werkdruk / *workingpressure*	barstdruk / *burstingpressure*	rollengte / *Coillength*
T100	1"	6 bar	18 bar	100 mtr
T105	1 1/2"	5,5 bar	16 bar	100 mtr
T110	2"	5 bar	15 bar	100 mtr
T115	2 1/2"	5 bar	15 bar	100 mtr
T120	3"	4 bar	12 bar	100 mtr
T125	4"	3 bar	9 bar	100 mtr
T130	6"	2 bar	6 bar	100 mtr



Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

PE SLANGKOPPELINGEN / *PE HOSECOUPLINGS*

T150	koppeling vrouwelijk 25 mm	*coupling female 25 mm*	
T151	koppeling vrouwelijk 40 mm	*coupling female 40 mm*	
T152	koppeling vrouwelijk 50 mm	*coupling female 50 mm*	
T153	koppeling vrouwelijk 65 mm	*coupling female 65 mm*	
T154	koppeling vrouwelijk 75 mm	*coupling female 75 mm*	
T155	koppeling vrouwelijk 100 mm	*coupling female 100 mm*	
T156	koppeling vrouwelijk 150 mm	*coupling female 150 mm*	

T158	koppeling mannelijk 25 mm	*coupling male 25 mm*	
T159	koppeling mannelijk 40 mm	*coupling male 40 mm*	
T160	koppeling mannelijk 50 mm	*coupling male 50 mm*	
T161	koppeling mannelijk 65 mm	*coupling male 65 mm*	
T162	koppeling mannelijk 75 mm	*coupling male 75 mm*	
T163	koppeling mannelijk 100 mm	*coupling male 100 mm*	
T164	koppeling mannelijk 150 mm	*coupling male 150 mm*	

T165	koppeling draad 25 mm	*coupling wire 25 mm*	
T166	koppeling draad 40 mm	*coupling wire 40 mm*	
T167	koppeling draad 50 mm	*coupling wire 50 mm*	
T168	koppeling draad 65 mm	*coupling wire 65 mm*	
T169	koppeling draad 75 mm	*coupling wire 75 mm*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

TYLEEN KLEMKOPPELINGEN / ***PE FAST FITTINGS***
Werkdruk 16 BAR bij 20 C.
Working pressure 16 bar. Max.temperature 20 C.

T-STUK 90 C. / ***TEE 90 C.***

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T700	16	125
T702	20	125
T704	25	100
T706	32	60
T708	40	30
T710	50	20
T712	63	13
T714	75	8
T715	90	4

T-STUK 90 C. BUITENDRAAD / ***TEE 90 C. MALE OFF TAKE***

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T716	16x1/2"	200
T718	16x3/4"	200
T720	20x1/2"	200
T722	20x3/4"	200
T723	25x1/2"	100
T724	25x3/4"	100
T726	25x1"	100
T728	32x3/4"	75
T730	32x1"	75
T732	40x3/4"	35
T734	40x1 1/4"	35
T736	50x3/4"	25
T738	50x1 1/2"	25
T740	63x2"	28

T-STUK VERLOPEND / ***TEE 90 C. REDUCING***

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T782	20x16x20	125
T784	25x20x25	100
T786	32x25x32	60
T788	40x32x40	30
T789	50x32x50	20
T790	50x40x50	20
T791	63x50x63	13
T792	75x63x75	9

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

T-STUK 90 C. BINNENDRAAD / ***TEE 90 C. FEMALE OFF TAKE***

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T748	16x1/2"	200
T750	16x3/4"	200
T752	20x1/2"	100
T754	20x3/4"	100
T755	25x1/2"	125
T756	25x3/4"	125
T758	25x1"	100
T759	32x1/2"	75
T760	32x3/4"	75
T762	32x1"	75
T763	32x1 1/4"	75
T764	40x3/4"	40
T765	40x1"	40
T766	40x1 1/4"	40
T767	40x1 1/2"	40
T768	50x1 1/4"	25
T769	50x1 1/2"	25
T770	50x2"	25
T772	63x1 1/2"	20
T774	63x2"	20
T776	75x2 1/2"	13
T777	90x3"	8

KNIE 90 C. / ***KNIE 90 C.***

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T794	16	225
T796	20	250
T798	25	150
T800	32	100
T802	40	50
T804	50	35
T806	63	20
T808	75	15
T810	90	7

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

KNIE 90 C. MET BUITENDRAAD / *ELBOW 90 C. MALE*

	klem x draad / *size*	bulkverpakking / *package*
T817	16x1/2"	350
T818	16x3/4"	350
T820	20x1/2"	350
T822	20x3/4"	350
T823	25x1/2"	225
T824	25x3/4"	225
T826	25x1"	225
T828	32x1"	125
T832	40x1 1/4"	75
T834	50x1 1/4"	50
T836	50x1 1/2"	50
T840	63x2"	30

KNIE 90 C. MET BINNENDRAAD / *TEE 90 C. FEMALE*

	klem x draad / *size*	bulkverpakking / *package*
T848	16x3/8"	350
T850	16x1/2"	350
T851	16x3/4"	350
T852	20x1/2"	350
T854	20x3/4"	350
T855	25x1/2"	225
T856	25x3/4"	225
T858	25x1"	200
T859	32x1/2"	125
T860	32x3/4"	125
T861	32x1"	125
T862	32x1 1/4"	125
T863	40x3/4"	80
T864	40x1"	80
T865	40x1 1/4"	80
T866	40x1 1/2"	80
T868	50x1 1/2"	50
T870	50x2"	50
T872	63x2"	30
T874	75x2 1/2"	24
T876	90x3"	12

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

RECHT / *COUPLING*

	klem x draad / *size*	bulkverpakking / *package*
T884	16	250
T886	20	250
T886	25	150
T890	32	100
T892	40	50
T894	50	40
T896	63	25
T898	75	18
T899	90	11

RECHT MET BUITENDRAAD / *MALE ADAPTER*

	klem x draad / *size*	bulkverpakking / *package*
T912	16x1/2"	500
T913	16x3/4"	500
T914	20x1/2"	500
T916	20x3/4"	500
T917	20x1"	500
T918	25x1/2"	300
T920	25x3/4"	300
T922	25x1"	300
T924	32x3/4"	200
T926	32x1"	200
T928	32x1 1/4"	200
T930	40x1"	100
T932	40x1 1/4"	100
T934	40x1/2"	100
T935	50x1"	60
T936	50x1 1/4"	60
T937	50x1 1/2"	60
T938	50x2"	60
T940	63x1 1/2"	45
T942	63x2"	45
T943	63x2 1/2"	45
T944	75x2"	32
T945	75x2 1/2"	32
T946	75x3"	32
T947	90x3"	20

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

VERLOOPKOPPELING / *REDUCING COUPLING*

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T900	20x16	250
T901	25x20	150
T902	32x25	125
T903	40x32	70
T904	40x25	70
T905	50x32	40
T906	50x40	40
T907	63x50	30
T908	75x63	20

EINDSET / *TERMINAL CAP*

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T950	16	500
T952	20	500
T954	25	300
T956	32	200
T958	40	100
T960	50	60
T962	63	45
T964	75	32
T965	90	20

SNIJRING / *SPLITRING*

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T966	16	50
T967	20	50
T968	25	50
T969	32	50
T970	40	50
T971	50	50
T972	63	50
T973	75	50
T974	90	50

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

RECHT MET BUITENDRAAD / *MALE ADAPTER*

	klem x draad / *size*	bulkverpakking / *package*
T977	16x1/2"	400
T978	16x3/4"	450
T982	20x1/2"	450
T984	20x3/4"	400
T986	25x1/2"	300
T988	25x3/4"	300
T990	25x1"	250
T992	32x1/4"	200
T994	32x1"	200
T996	32x1 1/4"	150
T998	40x1"	100
T1000	40x1 1/4"	100
T1001	40x1 1/2"	100
T1002	50x1"	60
T1003	50x1 1/4"	60
T1004	50x2"	60
T1005	50x2"	60
T1006	63x1 1/2"	45
T1008	63x2"	45
T1010	75x2"	32
T1012	75x2 1/2"	32
T1014	90x3"	20

RUBBER / *THRUST RING*

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T1056	16	50
T1057	20	50
T1058	25	50
T1059	32	50
T1060	40	50
T1061	50	50
T1062	63	50
T1063	75	50
T1064	90	50

WARTELMOER / *NUT*

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T1066	16	50
T1067	20	50
T1068	25	50
T1069	32	50
T1070	40	50
T1071	50	50
T1072	63	50
T1073	75	50
T1074	90	50

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

DRUKRING / *RING*

	klem (mm) / *size*	bulkverpakking / *package*
T1080	16	50
T1081	20	50
T1082	25	50
T1084	32	50
T1086	40	50
T1088	50	50
T1090	63	50
T1092	75	50
T1094	90	50

FLENSKOPPELING / *FLANGED JOINT*

	klem x draad / *size*	bulkverpakking / *package*
T1100	50x2"	20
T1102	63x2"	22
T1104	63x2 1/2"	18
T1106	75x2 1/2"	18
T1108	75x2"	16
T1110	90x3"	12

MONTAGEVOORSCHRIFTEN TYLEENKOPPELINGEN

- Snij de PE-slang netjes af en draai de kap gedeeltelijk los.
- Duw de PE-slang er zo ver mogelijk in.
- Let op dat de PE-slang goed doorgedrukt wordt door de afdichtingsring tot de aanslag.
- Draai de kap met de hand weer vast.
- Het is niet noodzakelijk en ook niet aan te raden om de fitting uit elkaar te halen.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS FITTINGS

- Cut the pipe square and clean. Grease the seal. Partially unscrew the nut.

- Push the pipe into the fitting. Push the pipe over the clampring until you reach the first stop,now you are at the seal.

- Push the pipe through the seal until you reach the full insertion depth of the fitting.

- Screw on the nut tightly towards the body of the fitting.

- It is not necessary or advisable to dismantle this fitting.

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

TYLEEN FITTINGEN / ***PE FITTINGS***

PLUG / ***PLUG***

	draad / *size*	
GL010	1/2"	
GL011	3/4"	
GL012	1"	
GL013	1 1/4"	
GL014	1 1/2"	
GL015	2"	

NIPPEL / ***NIPPLE***

	draad / *size*	
GL016	1/2"	
GL017	3/4"	
GL018	1"	
GL019	1 1/4"	
GL020	1 1/2"	
GL021	2"	

VERLOOPNIPPEL / ***REDUCING NIPPLE MXM***

	draad / *size*	
GL022	3/4" x 1/2"	
GL023	1" x 3/4"	
GL024	1 1/4" x 1"	
GL025	1 1/2" x 1 1/4"	
GL026	2" x 1 1/2"	

VERLOOPRING / ***REDUCING BUSH MXF***

	draad / *size*	
GL027	3/4" x 1/2"	
GL028	1" x 3/4"	
GL029	1 1/4" x 1"	
GL030	1 1/2" x 1"	
GL031	1 1/2" x 3/4"	
GL032	2" x 3/4"	
GL033	2" x 1"	

T-STUK BUITENDRAAD / ***TEE MXMXM***

	draad / *size*	
GL034	1/2"	
GL035	3/4"	
GL036	1"	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

T-STUK BINNENDRAAD / *TEE FXFXF*

	draad / *size*	
GL037	1/2"	
GL038	3/4"	
GL039	1"	
GL040	1 1/4"	
GL041	1 1/2"	
GL042	2"	

KNIE 90C. BINNENDRAAD / *ELBOW 90 C. F*

	draad / *size*	
GL043	1/2"	
GL044	3/4"	
GL045	1"	
GL046	1 1/4"	
GL047	1 1/2"	

NIPPEL BINNENDRAAD / *NIPPLE FXF*

	draad / *size*	
GL048	1/2"	
GL049	3/4"	
GL051	1"	
GL052	1 1/4"	

VERLOOPNIPPEL BINNENDRAAD / *REDUCING NIPPLE FXF*

	draad / *size*	
GL053	3/4" x 1/2"	
GL054	1" x 3/4"	

EINDKAP / *SCREWCAP*

	draad / *size*	
GL055	1/2"	
GL056	3/4"	
GL057	1"	

TEFLONTAPE / *TEFLON-TAPE*

	aantal / *quantity*	
GL900	1	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

TURBINE POP-UP SPROEIERS / ***TURBINE POP-UP SPRINKLERS***

Professionele pop-up sproeiers met verwisselbare nozzles.
Instelbaar zonder gereedschap.
Rubber kap ter bescherming.
Schokvrij RVS veermechanisme.
Compleet met set nozzles.
Professional pop-up sprinklers with interchangeable nozzles.
Adjustable without tools. Rubber cap for protection.
Shock-free stainless steel springmechanism.
Complete with nozzle-set.

	nozzletype *nozzle-type*	waterdruk *waterpressure*	max. bereik mtr *max. range mt*	opbrengst ltr/uur *delivery ltr/hour*
GL360	5	3,0 3,5	11,4 11,6	450 490
	6	3,0 3,5	11,8 12,2	580 630
	7	3,0 3,5	12,4 12,8	720 780
	8	3,0 3,5	12,5 13,1	880 970
	9	3,0 3,5	13,4 14,1	1170 1270
	10	3,0 3,5	14,0 14,7	1440 1560
	11	3,0 3,5	14,2 14,7	1900 2040
	12	3,0 3,5	14,2 14,7	2650 2790

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

STATIC POP-UP SPROEIERS INSTELBAAR / ***STATIC POP-UP ADJUSTABLE***
Professionele pop-up sproeiers met instelbare sproeihoek. Rubber kap ter bescherming. Verwisselbaar filter. RVS veer.
Professional pop-up with adjustable angle. Rubber cap for protection. Interchangeable filter. Stainless steel spring.

	instelhoek *angle*	waterdruk *waterpressure*	max. bereik mtr *max. range mt*	opbrengst ltr/uur *delivery ltr/hour*
GL370	90 C.	1,5 3,0	4,0 4,3	250 350
	180 C.	1,5 3,0	4,1 4,3	340 500
	270 C.	1,5 3,0	4,1 4,3	460 720
	360 C.	1,5 3,0	4,1 4,3	500 850

STATIC POP-UP SPROEIERS VASTE SPROEIHOEK / ***STATIC POP-UP SPRINKLERS WITH FIXED ANGLE***
Professionele pop-up sproeiers met vaste sproeihoek. Rubber kap ter bescherming. Verwisselbaar filter. RVS veer.
Professional pop-up sprinklers. Rubber cap for protection. Interchangeable filter. Stainless steel spring.

	sproeihoek *angle*	waterdruk *waterpressure*	max. bereik mtr *max. range mt*	opbrengst ltr/uur *delivery ltr/hour*
GL380	90 C.	1,5 3,0	4,0 4,3	250 350
GL381	180 C.	1,5 3,0	4,1 4,3	340 500
GL382	360 C.	1,5 3,0	4,1 4,3	500 850

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

SECTORSPROEIERS / *FULL AND PART SPRINKLERS*

Makkelijke manier om terassen en vloeren zonder spatten goed te reinigen. Aan te sluiten op uw hogedrukreiniger.
Allows you to easily clean even heavenly polluted surfaces without splashing. Connectable to your high-pressure cleaner.

GL460	messing sector sproeier met gegalvaniseerde spike	*brass full and part sprinkler on metal-plated spike*	
GL310	messing sector sproeier buitendraad 1/2" werkdruk 1,5-4 bar bereik 10-14 meter opbrengst 8-15 ltr/min	*Brass full and part circle sprinkler M 1/2"* *Workingpressure 1,5-4 bar* *Range 10-14 mt* *Delivery 8-15 lt/min*	
GL320	messing sector sproeier binnendraad 1" werkdruk 1,5-4 bar bereik 12-19 meter opbrengst 20-100 ltr/min	*Brass full and part circle sprinkler M 1"* *Workingpressure 1,5-4 bar* *Range 12-19 mt* *Delivery 20-100 lt/min*	
GL330	messing sector sproeier binnendraad 1" werkdruk 1,5-4 bar bereik 13-21 meter opbrengst 46-156 ltr/min	*brass full and part circle sprinkler M 1"* *workingpressure 1,5-4 bar* *range 13-21 mt* *delivery 46-156 lt/min*	
GL340	messing sector sproeier binnendraad 1 1/4" werkdruk 1,5-4 bar bereik 15-23 meter opbrengst 49-179 ltr/min	*brass full and part circle sprinkler M 1 1/4"* *workingpressure 1,5-4 bar* *range 15-23 mt* *delivery 49-179 lt/min*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
SPROEISTATIEVEN / *TRIPODS*			
GL200	verzinkte spike 1/2"	*zinc spike 1/2"F*	
GL205	verzinkte driepoot 1/2"	*zinc tripot 1/2" F*	
GL206	verzinkte driepoot 3/4"	*zinc tripot 3/4" F*	
GL210	verzinkte driepoot 1" verstelbaar	*zinc tripot 1" M adjustable*	
GL215	verzinkte driepoot 1 1/4" verstelbaar	*zinc tripot 1 1/4"F adjustable*	
BEREGENINGSCOMPUTER / *ELECTRONIC SPRINKLER COMPUTER*			
T1	3/4" aansluiting instelbare programma's van 1 - 24 uur instelbaar tot 12 dagen 36 verschillende programma's waterdicht huis laag batterijverbruik geleverd zonder batterijen maximaal 6000 ltr/uur	*3/4" F connection* *adjustable programms from 1-24 hour* *adjustable upto 12 days* *36 different programms* *low battery-consumption* *delivered without batterys* *capacity of transporting max. 6000 lt/hour* *waterproof body*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
MESSING SNELKOPPELINGEN/ *BRASS QUICK CONNECTORS*			
GA010	kraannippel 1/2" binnendraad	*threated tapconnector 1/2" F*	
GA011	kraannippel 3/4" binnendraad	*threated tapconnector 3/4" F*	
GA012	kraannippel 1" binnendraad	*threated tapconnector 1" F*	
GA020	kraannippel 1/2" buitendraad	*accessory-connector 1/2" M*	
GA021	kraannippel 3/4" buitendraad	*accessory-connector 3/4" M*	
GA030	klangkoppeling 12-15 mm	*hoseconnector 12-15 mm*	
GA031	klangkoppeling 16-19 mm	*hoseconnector 16-19 mm*	
GA040	klangkoppeling met waterstop 12-15 mm	*hoseconnector with shut-off valve 12-15 mm*	
GA041	klangkoppeling met waterstop 16-19 mm	*hoseconnector with shut-off valve 16-19 mm*	
GA050	knelkoppeling 3/4" buitendraad	*quick connector 3/4" F*	
GA052	waterstop 1/2"	*checkvalve 1/2"*	
GA053	waterstop 3/4"	*checkvalve 3/4"*	
GA055	snelkoppeling 3/4" binnendraad	*quick connector 3/4" F*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
GA060	slangreparatie koppeling 12-15 mm	*hose repair connector 12-15 mm*	
GA061	slangreparatie koppeling 16-19 mm	*hose repair connector 16-19 mm*	
GA070	dubbele nippel	*hose coupler*	
GA080	swivel koppeling 3/4" binnendraad	*revolving connector for hose-reel*	
GA090	kraannippel grote doorlaat 3/4" binnendraad	*threated tap connector large flow F 3/4"*	
GA091	kraannippel grote doorlaat 1" binnendraad	*threated tap connector large flow F 1"*	
GA100	kraannippel grote doorlaat 3/4" buitendraad	*accessory adapter 3/4" M large flow*	
GA101	kraannippel grote doorlaat 1" buitendraad	*accessory adapter 1" M large flow*	
GA110	slangkoppeling 3/4" tule grote doorlaat	*hoseconnector 3/4" large flow*	
GA111	slangkoppeling 1" tule grote doorlaat	*hoseconnector 1" large flow*	
GA118	dubbele nippel grote doorlaat	*hose coupler large flow*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
GA120	messing sproeikop	*self-centering hose nozzle*	
GA121	messing sproeikop grote doorlaat	*self-centering hose nozzle large flow*	
GA130	luchtkop kraan M22	*aerator M22*	
GA131	luchtkop kraan M24	*aerator M24*	
GA135	adapter met luchtkop M22 – 3/4"	*adapter with aerator M22 – 3/4"*	
GA136	adapter met luchtkop M24 – 3/4"	*adapter with aerator M24 – 3/4"*	
GA138	verloop 3/4" Bi x 1/2" Bui	*reducer nipples 3/4" F x 1/2" M*	
GA139	verloop 1/2" Bi x 3/4" Bui	*reducer nipples 1/2" F x 3/4" M*	
GA2000	spuitgeweer nippel 1/2" 80 bar chemicalienbestendig	*spraygun adapter 1/2" 80 bar treated with chemical nikel*	
GA2010	slangkoppeling 10 mm 80 bar	*hoseconnector 80 bar 10 mm*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

SPUITPISTOLEN / ***SPRAYGUNS***

Hoge kwaliteit spuitpistolen van messing.
High quality sprayguns made of brass.

GL1021	spuitpistool metaal	*spraygun metal*	
GL1013	spuitpistool messing verstelbaar met rubber grip	*spraygun brass with rubber grip*	
GL1020	spuitpistool messing 6 spuitopties met rubber grip	*spraygun brass with rubber grip 6 pattern*	
GL1023	spuitpistool messing revolvermodel 7 spuitopties met rubber grip	*spraygun brass revolvermodel 7 pattern with rubber grip*	
GL1024	spuitpistool messing revolvermodel met rubber grip	*spraygun brass revolvermodel adjustable flow with rubber grip*	
GL1022	spuitbroes metaal met rubber grip	*metal fan spray with rubber grip*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

SPROEIBROEZEN / ***EXTENSION TUBES***

ALUMINIUM/MESSING SPROEIBROEZEN / ***ALUMINIUM/BRASS EXTENSION TUBES***

Zeer degelijke aluminium/messing sproeibroezen met regelbare metalen sproeikop. 9 sproeimogelijkheden.
Very solid aluminium/brass extension tubes with metal adjustable shower. 9 pattern.

GL1030	sproeibroes 60 cm compleet	*extension tube 24" complete*	
GL1031	sproeibroes 90 cm compleet	*extension tube 36" complete*	

ALUMINIUM SPROEIBROEZEN ZONDER SPROEIKOP / ***ALUMINUM EXTENSION TUBES WITHOUT SHOWER***

Zeer degelijke 3/4" aluminium sproeibroezen. In diverse lengtes leverbaar.
Very solid 3/4" aluminium extensiontubes. In several lenghts available.

G1000	40 cm sproeibroes	*16" extension tube*	
G1001	60 cm sproeibroes	*24"extension tube*	
G1002	90 cm sproeibroes	*36" extension tube*	
G1003	120 cm sproeibroes	*48" extension tube*	

ALUMINIUM SPROEIBROEZEN MET RUBBER KNIJPHANDVAT / ***ALUMINIUM EXTENSIONTUBES WITH METAL SHUT-OFF HANDLE***

Zeer degelijke 3/4" aluminium sproeibroezen met rubber knijphandvat. In diverse lengtes leverbaar.
Very solid 3/4" aluminium extensiontubes with metal shut-off handle. In several lenghts available.

G1005	40 cm sproeibroes	*16" extension tube*	
G1006	60 cm sproeibroes	*24"extension tube*	
G1007	90 cm sproeibroes	*36" extension tube*	
G1008	120 cm sproeibroes	*48" extension tube*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
SPROEIKOPPEN / *SHOWERHEADS*			
G1020	aluminium sproeikop 3/4" 30 mm plat	*aluminium showerhead 3/4" 30 mm flat*	
G1022	aluminium sproeikop 3/4" 60 mm plat	*aluminium showerhead 3/4" 60 mm flat*	
G1023	aluminium sproeikop 3/4" 60 mm bol	*aluminium showerhead 3/4" 60 mm bulb*	
G1024	aluminium sproeikop 3/4" 70 mm plat	*aluminium showerhead 3/4" 70 mm flat*	
G1025	aluminium sproeikop 3/4" 70 mm bol	*aluminium showerhead 3/4" 70 mm bulb*	
G1026	aluminium sproeikop 3/4" 80 mm plat	*aluminium showerhead 3/4" 80 mm flat*	
G1027	aluminium sproeikop 3/4" 80 mm bol	*alumnium showerhead 3/4" 80 mm bulb*	
G1028	aluminium sproeikop 3/4" 100 mm bol	*alumnium showerhead 3/4" 100 mm bulb*	
G1030	messing sproeikop 3/4" 110 mm bol met rubber rand	*brass showerhead 3/4" 110 mm bulb with rubber brim*	
GL5543	kunststof fijnnevelbroes 3/4"	*plastic mist-nozzle 3/4"*	
GL5544	messing fijnnevelbroes 3/4"	*brass mist-nozzle 3/4"*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

BLUE LINE VERNEVELAARS / ***BLUE LINE SPRAYERS***

GD30	BLUE LINE 1,5 Ltr voorzien van KELRIN dichtingen, sproeidop regelbaar van nevel tot rechte straal	*BLUE LINE 1,5 Ltr* *KELRIN seals* *nozzle regulating from fog into straight*	
GD32	BLUE LINE 5 Ltr voorzien van KELRIN dichtingen sproeidop regelbaar van nevel tot rechte straal met schouderriem en overdrukventiel	*BLUE LINE 5 Ltr* *KELRIN seals* *nozzle regulating from fog into straight* *with shoulderbelt and safetyvalve*	
GD34	BLUE LINE 7 Ltr voorzien van KELRIN dichtingen sproeidop regelbaar van nevel tot rechte straal met schouderriem en overdrukventiel	*BLUE LINE 7 Ltr* *KELRIN seals* *nozzle regulating from fog into straight* *with shoulderbelt and safetyvalve*	
GD36	BLUE LINE 15 Ltr voorzien van KELRIN dichtingen sproeidop regelbaar van nevel tot rechte straal met 2 comfortabele schouderriemen geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen geleverd met reservekit dichtingen voorzien van 3 verschillende sproeidoppen verlenglans als optie leverbaar	*BLUE LINE 15 Ltr* *KELRIN seals* *nozzle regulating from fog into straight* *with 2 comfortable shoulderbelts* *suitable for right and lefthanded people* *delivered with kit spare seals* *complete with 3 different nozzles* *extensionlance as option available*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

ELECTRIC-SPRAY VERNEVELAARS / ***ELECTRIC-SPRAY NEBULISERS***

Lichtgewicht, praktisch, makkelijk te hanteren en te gebruiken. De Electric-spray is een vernevelaar bestaande uit een ventilator die onder hoge snelheid bestrijdingsmiddelen,ontsmettingsmiddel of reinigingsmiddel verspreidt.
Een maximaal bereik van 6 meter door middel van speciale nozzles. De polytyleentank van 5 liter is corrosiebestendig. Een speciale klep regelt de aanzuiging en verspreiding van het product en geeft een fijne nevel. Leverbaar in 2 uitvoeringen; de standaard met 3 nozzles of de ECO met 1 nozzle.
Met 5 liter product kan 4500 m2 ontsmet worden.
De Electric-spray is speciaal ontwikkeld voor des-infectie en ontsmetting en toepasbaar in stallen, voedingsindustrie en kassen, transportmiddelen, maar ook voor marktplaatsen, campings en parken.

Lightweight, practical, easy to handle and to use. The Electric-spray is an acrosol ULV nebuliser that includes a high powered electric fan which sprays weedkilling, antiparasitic, des-infectant liquids.
A maximum distance of 6 meters, through special nozzles. The 5 lt tank is in corrosion-proof polythene. A special metering valve regulates liquid suction which produces different density mist. Available in 2 versions; standard with 3 nozzles or the ECO version with 1 nozzle. 5 lt are sufficient to saturate a volume of 4500 cube meters.
The Electric-spray is especially suitable for dis-infections and can be used in various environments such as; cellars, breeding areas, dairies, food industries, orchards and gardens, greenhouses, open markets and camp sites. On request also available in 110V 50 Hz or 120 V 60 Hz.

ELECTRIC-SPRAY

GD12	3 nozzles 220 V 50 Hz 1000 watt 5 lt tank 3,5 kgs 29x43x26 cm 20-60 micron	*3 nozzles* *220 V 50 Hz* *1000 watt* *5 lt tank* *3,5 kgs* *29x43x26 cm* *20-60 micron*	

ELECTRIC SPRAY ECO

GD20	1 nozzle 220 V 50 Hz 1200 watt 4 lt tank 3,5 kgs 29x43x26 cm 20-60 micron	*1 nozzle* *220 V 50 Hz* *1200 watt* *4 lt tank* *3,5 kgs* *29x43x26 cm* *20-60 micron*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

FRESH FOG VERNEVELAARS / *FRESH FOG MISTING SYSTEM*

De Fresh Fog is het simpelste en meest effectieve nevel-systeem voor openluchtkoeling. Compleet uitgevoerd met een hogedrukpomp en vernevelaars. Ontwikkeld om een zeer fijne mist van waterdruppels te produceren die snel verdampt. Dit systeem is geschikt om de omgevingstemperatuur af te koelen en is ideaal voor gebruik op terras en in de tuin. Compleet systeem met 10 nozzles en leidingen voor 15 m2.

Fresh Fog is the simplest and most effective misting system to provide outdoor cooling: MISTING. Equiped with an high pressure pump and spray nozzles designed to produce a fine mist composed by very small water droplets that quickly evaporates. This system is able to reduce the temperature and is ideal for residential and commercial applications such as patios, restaurants, gazebo, gardens etc. Complete system with 10 nozzles and hoses for 15 m2.

FRESH FOG

GD50	40 bar werkdruk 48 ltr/uur 0,6 kW 1450 toeren maximale water temp. 50 °C gewicht 9,5 kg verpakking 52x31x28 LxWxH (cm)	*580 psi* *12,7 lt/h* *1450 rpm 230V* *max. water temp. 122 °F* *wieght 9,5 kg* *packaging 52x31x28 LxWxH (cm)*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

SLANGENWAGENS / ***HOSECARTS***

HALVE MAAN / ***HOSE HOLDER FOR WALL***

HG912	halve maan gegalvaniseerd max.40 mtr 1/2" -30 mtr 3/4"	*hose holder for wall metal galvanized* *max. 40 mt 1/2" - 30 mt 3/4"*	

MUURHASPEL STATUS / ***HOSE-REEL STATUS***

HG913	muurhaspel Status verzinkt geheel gegalvaniseerd centrale waterdoorvoer 3/4" dubbel gelagerd in hoek verstelbaar incl. wandmontage max. 60 mtr 1/2"- 40 mt 3/4"	*wall hose-reel Status* *metal galvanized* *central waterpass 3/4"* *double bearing* *pivoted and lockable* *incl. wall mounting set* *max. 60 mt 1/2" - 40 mt 3/4"*	

VERRIJDBARE HASPEL ROYAL / ***HOSE-REEL TROLLEY ROYAL***

HG918	verrijdbare haspel Royal geheel gegalvaniseerd centrale waterdoorvoer 3/4" dubbel gelagerd max. 60 mtr 1/2"- 40 mtr 3/4"	*hose-reel trolley Royal* *metal galvanized* *central waterpass 3/4"* *double bearing* *max. 60 mt 1/2"- 40 mt 3/4"*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

VERRIJDBARE HASPEL STAR / *HOSE-REEL TROLLEY STAR*

HG919	verrijdbare haspel Star geheel gegalvaniseerd centrale waterdoorvoer 3/4" dubbel gelagerd max.120 mtr 1/2"-80 mtr 3/4"	*hose-reel trolley Star* *metal galvanized* *central waterpass 3/4"* *double bearing* *max. 120 mt 1/2"- 80 mt 3/4"*	

RVS VERRIJDBAAR HASPEL STAR / *HOSE-REEL TROLLEY STAR RVS*

HG9210	verrijdbare haspel Star RVS geheel RVS centrale waterdoorvoer 1" dubbel gelagerd grijze rubber banden max.120 mtr 1/2"-80 mtr 3/4" speciaal voor de levensmiddelen industrie	*hose-reel trolley Star RVS* *complete out of stainless steel* *central waterpass 1"* *double bearing* *grey rubber wheels* *max. 120 mt 1/2 "- 80 mt 3/4"* *special developed for the viand line*	

VERRIJDBAAR HASPEL PRO / *HOSE-REEL TROLLEY PRO*

HG930	verrijdbare haspel Pro zware uitvoering in metaal zware rubber loopwielen maximaal 100 mt 3/4" slang met swivel 1"	*hose-reel trolley Pro* *heavy metal frame* *pneumatic wheels* *max. 100 mt 3/4" hose*	
HG931	verrijdbare haspel Pro zware uitvoering in metaal zware rubber loopwielen maximaal 100 mt 1" slang met swivel 1"	*hose-reel trolley Pro* *heavy metal frame* *pneumatic wheels* *max. 100 mt 1" hose*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
VERRIJDBAAR HASPEL PROFI / *HOSE-REEL TROLLEY PROFI*			
HG920	verrijdbare haspel Profi geheel gegalvaniseerd centrale waterdoorvoer 1" dubbel gelagerd luchtbanden met haspelrem max.100 mtr 3/4"- 60 mtr 1"	*hose-reel trolley Profi* *metal galvanized* *central waterpass 1"* *double bearing* *air-tire* *reel brake* *max. 100 mt 3/4 "- 60 mt 1"*	

HG921	verrijdbare haspel S-Profi geheel gegalvaniseerd centrale waterdoorvoer 1" dubbel gelagerd luchtbanden met haspelrem max. 120 mtr 3/4"- 80 mtr 1"	*hose-reel trolley Super Profi* *metal galvanized* *central waterpass 1"* *double bearing* *air tire* *reel brake* *max. 120 mt 3/4 "- 80 mt 1"*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

KUNSTSTOF VEERHASPEL / ***PLASTIC HOSEREEL WITH SPRING***

Industriële veerhaspels met een moderne vormgeving. Voor perslucht en water max. 15 bar. Slijtvaste gewapende PU slang. Huis van slagvast kunststof en met 2 geleiderollen. Automatische blokkering op iedere 50 cm. Wordt compleet geleverd met een zwenkbeugel.
Industrial springdriven hosereels with modern design. Suitable for air and water max. 15 bar. Glossy polyurethane hose. Plastic outer casing. Hose ratchet stop device. Complete with pivot bracket.

H2000	veerhaspel 15 mtr + 1 mtr 8 mm slang 1/4" aansluiting	*hosereel 15 mt + 1 mt 8 mm hose ¼" connection*	
H2001	veerhaspel 15 mtr + 1 mtr 10 mm slang 3/8" aansluiting	*hosereel 15 mt + 1 mt 10 mm hose 3/8" connection*	

KUNSTSTOF VEERHASPEL / ***PLASTIC HOSEREEL WITH SPRING***

Industriële veerhaspels met een moderne vormgeving. Compleet met verlichting 230 V. Slijtvaste PVC (H05VV-F) kabel. Voorzien van dubbele aarding Beschermklasse: IP42. Huis van slagvast kunststof en met 2 geleiderollen. Automatische blokkering op iedere 50 cm. Wordt compleet geleverd met een zwenkbeugel
Industrial springdriven hosereels with modern design. Complete with handlamp 230 V. H05VV-F cable. Feeding side therminal board. Protection degree IP42. Plastic outer casing. Hose ratchet stop device. Complete with pivot bracket

H2010	veerhaspel 14 mtr + 1 mtr met korflooplamp excl. lamp max 60 watt	*hosereel 14 mt + 1 mt with handlamp excl.lamp max 60 watt*	
H2015	veerhaspel 14 mtr + 1 mtr inclusief PL looplamp 11 watt	*hosereel 14 mt + 1 mt complete with PL handlamp 11 watt*	

KUNSTSTOF VEERHASPEL / ***PLASTIC HOSEREEL WITH SPRING***

Voor 230V en 400V. Slijtvaste PVC (H05VV-F) kabel. Voorzien van dubbele aarding. Beschermklasse: IP42. Alle haspels tot en met 3-aderig hebben een thermische beveiliging. Huis van slagvast kunststof en met 2 geleiderollen. Automatische blokkering op iedere 50 cm. Wordt compleet geleverd met een zwenkbeugel
230 and 400 V. H05VV-F cable. Feeding side therminal board. Protection degree IP42. 10 Amp amperage collector with double earth contact. Plastic outer casing. Hose ratchet stop device. Complete with pivot bracket.

H2020	veerhaspel 230V 14 mtr + 1 mtr 3 x 1,5 1,2 KW - 1,8 KW	*hosereel 230V 14 mt + 1 mt 3 x 1,5 1,2 KW - 1,8KW*	
H2025	veerhaspel 230V 9 mtr + 1 mtr 3 x 2,5 1,9 KW - 2,5 KW	*hosereel 230V 9mt + 1 mt 3 x 2,5 1,9 KW - 2,8KW*	
H2030	veerhaspel 380V 10 mtr + 1 mtr 4 x 1,5 1,4 KW - 1,9 KW	*hosereel 380V 10 mt + 1 mt 4 x 1,5 1,4 KW - 1,9 KW*	
H2035	veerhaspel 380V 8 mtr + 1 mtr 5 x 1,5 1,4 KW - 1,9 KW	*hosereel 380V 8 mt + 1 mt 5 x 1,5 1,4 KW - 1,9KW*	
H2028	veerhaspel 230V 25 mtr + 2 mtr 3 x 1,5 1,1 KW - 1,8 KW	*hosereel 230V 25 mt + 2 mt 3 x 1,5 1,1 KW - 1,8KW*	
H2038	veerhaspel 380V 25 mtr + 2 mtr 4 x 1,5 1,1 KW - 1,8KW	*hosereel 380V 25 mtr + 2 mt 4 x 1,5 1,1 KW - 1,8KW*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

VEERHASPELS LAGEDRUK / *HOSEREEL WITH SPRING LOW PRESSURE*

H913	veerhaspel geschikt voor 13 mtr 3/4" of 8 mtr 1" slang. 1" aansluiting. 20 bar maximaal. verstelbare slanggeleiding. wxclusief hogedrukslang.	*hosereel with spring,suitable for 13 mt 3/4" or 8 mt 1" hose* *1" connection,220 psi max.* *adjustable hose-positioning.* *without hose.*	
H911	veerhaspel geschikt voor 20 mtr 3/4" of 13 mtr 1" slang. 1" aansluiting. 20 bar maximaal verstelbare slanggeleiding.	*hosereel with spring,suitable for 20 mt 3/4" or 13 mt 1" hose.* *adjustable hose-positioning.* *1"connection, 220 psi max.*	
H914	veerhaspel geschikt voor 30 mtr 3/4" of 25 mtr 1" slang. 1" aansluiting. 20 bar maximaal verstelbare slanggeleiding.	*hosereel with spring,suitable for 25 mt 3/4" or 20 mt 1" hose.* *adjustable hose-positioning.* *1"connection, 220 psi max.*	

VEERHASPELS HOGEDRUK / *HOSEREEL WITH SPRING HIGH PRESSURE*

Automatische slanghaspels met veer. Exclusief hogedrukslang.

Automatic hosereels with spring. Without hose.

H915	veerhaspel geschikt voor 15mtr 3/8" hd-slang. 1/2" aansluiting. 200 bar maximaal. verstelbare slanggeleiding. exclusief hogedrukslang.	*hosereel with spring,suitable for 15 mt 3/8" hose.* *1/2" connection.2900 psi max.* *adjustable hose-positioning.* *without hose.*	
H916	veerhaspel geschikt voor 23mtr 3/8" hd-slang. 1/2" aansluiting. 200 bar maximaal. verstelbare slanggeleiding. exclusief hogedrukslang.	*hosereel with spring,suitable for 23 mt 3/8" hose.* *1/2" connection,2900 psi max.* *adjustable hose-positioning.* *without hose.*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
H908	veerhaspel geschikt voor 35 mtr 3/8" hd-slang. 1/2" aansluiting. 200 bar maximaal. verstelbare slanggeleiding. exclusief hogedrukslang.	*hosereel with spring,suitable for 35 mt 3/8" hose.* *1/2" connection.2900 psi max.* *adjustable hose-positioning.* *without hose.*	
H930	veerhaspel met slanggeleiding en pendel. geschikt voor 60 mtr 3/8" hd-slang. 1/2" aansluiting.200 bar maximaal. exclusief hogedrukslang.	*hosereel with automatic positioning for 60 mt 3/8" hose.* *1/2" connection,2900 psi max.* *without hose.*	
H917	veerhaspel RVS geschikt voor 15mtr 3/8" hd-slang. 1/2" aansluiting. 200 bar maximaal. werstelbare slanggeleiding. exclusief hogedrukslang.	*hosereel Stainless Steel with spring.* *suitable for 15 mt 3/8" hose.* *1/2" connection 2900 psi max.* *adjustable hose-positioning.* *without hose.*	
H918	veerhaspel RVS geschikt voor 23mtr 3/8" hd-slang. 1/2" aansluiting.200 bar maximaal. verstelbare slanggeleiding. exclusief hogedrukslang.	*hosereel Stainless Steel with spring.* *suitable for 23 mt 3/8" hose.* *1/2" connection,2900 psi max.* *adjustable hose-positioning.* *without hose.*	
H909	veerhaspel RVS geschikt voor 35 mtr 3/8" hd-slang. 1/2" aansluiting. 200 bar maximaal. verstelbare slanggeleiding. exclusief hogedrukslang.	*hosereel Stainless Steel with spring* *suitable for 35 mt 3/8" hose* *1/2" connection,2900 psi max.* *adjustable hose-positioning.* *without hose.*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

ACCESSOIRES HOGEDRUK SLANGHASPELS / *ACCESSOIRI HIGH-PRESSURE HOSEREELS*

H941	muurzwenksteun RVS voor 15 mtr haspel	*swivel stainless steel 15 mt reel*	
H941A	muurzwenksteun RVS voor 23 mtr haspel	*swivel stainless steel 23 mt reel*	
H0930	muurzwenksteun RVS voor 35 mtr haspel	*swivel stainless steel 35 mt reel*	
H942	muurzwenksteun voor 15 mtr haspel	*swivel 15 mt reel*	
H942A	muurzwenksteun voor 23 mtr haspel	*swivel 23 mt reel*	
H0929	muurzwenksteun voor 35 mtr haspel	*swivel 35 mt reel*	
H944	montagesteun draaibaar voor 60 mtr haspel	*mounted swivel 60 mt reel*	
H927	slanggeleiding RVS opbouw	*hoseguide stainless steel*	
H919	slangrubber voor 3/8" slang	*hosebumper 3/8"*	
H920	slangrubber voor 1/2" slang	*hosebumper 1/2"*	
H946	slangrubber voor 3/4" slang	*hosebumper 3/4"*	
H947	slangrubber voor 1" slang	*hosebumper 1"*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*
H921	swivelkoppeling RVS 1/2" aansluiting 180 graden C. 200 bar.	*swivel joint stainless steel ½" connection* *180 C. 2900 psi*	
H924	swivelkoppeling 1/2" aansluiting 200 bar	*swivel joint ½" connection 2900 psi*	
H938	manchet t.b.v. swivelkoppeling H921/H924	*seal swivel joint H921/H924*	
H1122	swivelkoppeling 1/2" aansluiting messing 200 bar	*swivel joint 1/2" connection brass 2900 psi*	
H621	swivelkoppeling 1/2" aansluiting RVS 200 bar	*swiveljoint 1/2" connection stainless steel 2900 psi*	
H951	swivelkoppeling recht 200 bar 1/2"	*swiveljoint 2900 psi 1/2"*	
H952	swivelkoppeling recht 200 bar 3/4"	*swiveljoint 2900 psi 3/4"*	
H953	swivelkoppeling recht 200 bar 1"	*swiveljoint 2900 psi 1"*	
GL500	swivelkoppeling 3/4" aansluiting messing 20 bar	*swivel joint 3/4" connection brass 220 psi*	
GL501	swivelkoppeling 1" aansluiting messing 20 bar	*swivel joint 1" connection brass 220 psi*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

HOGEDRUK SLANGHASPELS / *HIGH PRESSURE HOSEREELS*

Hogedruk slanghaspels geschikt voor montage op onderstellen.
High pressure hosereels for mounting on trolleys.

H903	slanghaspel geschikt voor 20 mtr 3/8" slang. 200 bar max. 1/2" aansluiting.	*hosereel for max. 20 mt hose 3/8"* *2900 psi max. 1/2" connection.*	
H904	slanghaspel RVS voor 20 mtr 3/8" slang. 200 bar max.1/2" aansluiting.	*hosereel stainless steel for max. 20 mt hose 3/8"* *2900 psi max. 1/2" connection.*	
H9051	slanghaspel RVS geschikt voor 40 mtr 3/8" slang met blokkering. 200 bar max. 1/2" aansluiting.	*hosereel stainless steel for max. 40 mt hose 3/8"* *2900 psi max.1/2" connection*	
H905	slanghaspel op lagers. geschikt voor 40 mtr 3/8" slang. met blokkering. 200 bar max. 1/2" aansluiting	*painted hosereel on bearings* *for max. 40 mt hose 3/8"* *2900 psi max.1/2" connection.*	
H906	slanghaspel op lagers. geschikt voor max. 230 mtr 1/2" slang. met blokkering. 200 bar max. 1/2" aansluiting.	*painted hosereel on bearings.* *for max. 230 mt hose 1/2"* *2900 psi max. 1/2" connection.*	
H907	slanghaspel op lagers. geschikt voor max. 150 mtr 3/4" slang. met blokkering.200 bar max. 3/4" aansluiting.	*painted hosereel on bearings.* *for max. 150 mt hose 3/4"* *2900 psi max. 3/4" connection*	
H9010	slanghaspel op lagers. geschikt voor max. 100 mtr 1" slang. met blokkering. 200 bar max. 1" aansluiting.	*painted hosereel on bearings.* *for max. 100 mt hose 1"* *2900 psi max. 1" connection*	

Code	Productomschrijving / *Product description*		Foto / *Photo*

LAGEDRUK SLANGHASPELS / *LOW PRESSURE HOSEREELS*

Lagedruk slanghaspels geschikt voor montage op onderstellen.
Low pressure hosereels for mounting on trolleys.

H980	agroroll 52 aluminium haspel 100 bar max. geschikt voor max. 80 mtr 1/2" of 50 mtr 3/4"	*agroroll 52 aluminium hosereel 1450 psi max.* *max.80 mtr 1/2" hose or 50 mtr 3/4" hose*	
H991	agroroll 112 aluminium haspel 100 bar max. geschikt voor max.100 mtr 1/2" of 60 mtr 3/4"	*agroroll 112 aluminum hosereel 1450 psi max.* *max.100 mtr 1/2" hose or 60 mtr 3/4" hose*	
H990	agroroll 102 aluminium haspel 100 bar met extra hoge rand geschikt voor max.150 mtr 1/2" of 90 mtr 3/4"	*agroroll 102 aluminium hosereel 1450 psi max.* *max. 150 mtr 1/2" hose or 90 mtr 3/4" hose*	
H981	agroroll 202 aluminium haspel 100 bar met extra hoge rand geschikt voor max. 200 mtr 1/2" of 100 mtr 3/4"	*agroroll 202 aluminium hosereel 1450 psi max.* *max. 200 mtr 1/2" hose or 100 mtr 3/4" hose*	
H1000	driver 52 aluminium haspel 300 bar geschikt voor max. 80 mtr 3/8" of 50 mtr 3/4"	*driver 52 aluminium hosereel 4080 psi max.* *max. 80 mtr 3/8" hose or 50 mtr 3/4" hose*	
H1100	driver 112 aluminium haspel 300 bar geschikt voor max. 100 mtr 3/8" of 60 mtr 3/4"	*driver 112 aluminium hosereel 4080 psi max.* *max. 100 mtr 3/8" hose or 60 mtr 3/4" hose*	
H1001	driver 102 aluminium haspel 300 bar geschikt voor max. 150 mtr 3/8" of 90 mtr 3/4"	*driver 102 aluminium hosereel 4080 psi max.* *max. 150 mtr 3/8" hose or 90 mtr 3/4" hose*	
H1101	driver 202 aluminium haspel 300 bar geschikt voor max. 200 mtr 3/8" of 100 mtr 3/4"	*driver 202 aluminium hosereel 4080 psi max.* *max. 200 mtr 3/8" hose or 100 mtr 3/4" hose*	
H1102	slanggeleiding model 52-102	*hose guide rollers model 52-102*	
H1103	slanggeleiding model 112-202	*hose guide rollers model 112-202*	

Code	Productomschrijving / *Product description*	Foto / *Photo*

NOMAD MOBIELE REINIGER */ NOMAD PORTABLE CLEANER*

Klaar om te gebruiken in 3 stappen:

1. Afneembare tank vullen met water.
2. Slang bevestigen aan swivel op de machine en het spuitpistool aan de andere kant van de slang.
3. Bevestig de accu aan de onderkant van de machine. Voor 12V gebruik de kabel voor voeding via auto, boot of caravan.

Ready to use in three quick steps:

1. Fill detachable tank with water.
2. Pull back the quick disconnect on the hose end and push the connection into the base until it is securely attached. Repeat steps to connect the other end of the hose into sprayer handle.
3. Insert the battery into the battery compartment door. 12V use the cable for power from a car, boat or caravan.

GD41	mobiele 18V reiniger max. 6 bar met afneembare 14 liter tank. compleet met 6 meter slang, spuitpistool, lader, accu en 12V aansluiting voor continue gebruik. 1 volle accu geeft voldoende vermogen om 3 volle tanks te verbruiken. 47 x 28 x 55 cm (L x B x H) gewicht: 8 kg	*portable 18V cleaner max. 6 bar with detachable 14 litre tank. complete with 6 meter hose, spraygun, battery and 12V connection. 1 fully loaded battery will give enough power to use 3 full tanks 47 x 28 x 55 cm (L x W x H) weight: 8 kg*	

ARPO B.V.
Industrieweg 5
5268 BC Helvoirt
The Netherlands
T +31 (0)411 - 64 35 03
F +31 (0)411 - 64 23 58
E info@arpobv.nl
www.arpobv.nl

Rabo	15.20.02.073
ING	3439305
ABN-AMRO	45.50.36.454
Swift code	RABONL2U
IBAN nr.	NL91-RABO-0152-0020-73
BTW nr.	NL006950000B01

Voor alle transacties gelden onze bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch op 22-09-1984 gedeponeerde algemene voorwaarden, waarvan u op aanvraag kostenloos een exemplaar ontvangt. Inschrijvingsnummer 16044046 's-Hertogenbosch.

For all transactions apply the terms filed at the chamber of commerce.

Industrieweg 5 • 5268 BC Helvoirt • T +31(0)411 - 643503 • F +31(0)411 - 642358 • info@arpobv.nl